VELMAG® – DOUBLE


300 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	2 x 480 mA	2 x 480 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
2 x 300daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC – 2 A

NF S 61 937 24V DC



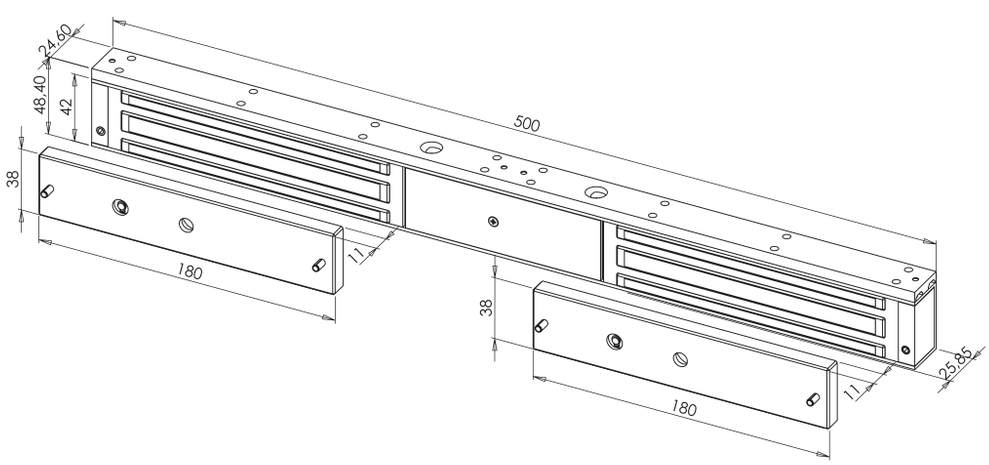

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF300-2CTC	Ventouse applique double – 300 daN – 12-24V DC – contact

SEWOSY
A J3C Invest Company

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales