VELMAG® APPLIQUE


300 daN – avec ou sans contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	480 mA	240 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
300 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC - 2 A

NF S 61 937 24V DC



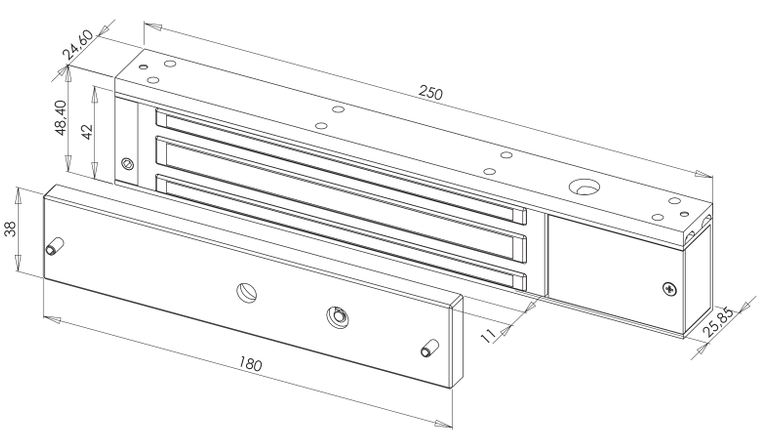

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EF300	Ventouse applique - 300 daN - 12-24V DC
EF300CTC	Ventouse applique - 300 daN - 12-24V DC - contact

SEWOSY
A J3C Invest Company

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales