MODE D'EMPLOI
INSTALLATION INSTRUCTIONS
EFLEX-10_NTALL
vB_240219



EFLEX®10

GARANTIE 2 ANS / YEARS WARRANTY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales du passage de câble - General specifications of the door loop	
Type de pose / Type of installation :	En applique / Surface-mounting
Forme des chapeaux / Design of the end caps :	Carré / Square
Aspect des chapeaux / End caps appearance :	Façade texturée, finition RAL 9006 Textured front, RAL 9006 finish
Type de gaine / Sleeve type :	Ressort inox / Stainless steel spring
Longueur du ressort / Length of spring :	400 mm
Diamètre intérieur du ressort / Internal diameter of the spring :	Ø10 mm
Diamètre extérieur du ressort / External diameter of the spring :	Ø13 mm
Poids / Weight :	0,250 kg

KIT EFLEX-10

Passage de câble - Door loop	Vis de fixation - Fixing screws	Gaine tressée métalique - Metal braided sleeve
 1x	 2x ISO 14586C ST 3,5 x 38 mm	 1x Ø10 mm - 440 mm

Produit = Métal recyclable









Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr

DIMENSIONS

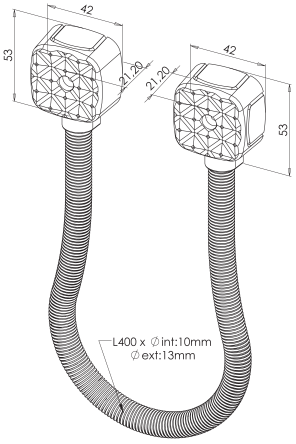

MONTAGE - MOUNTING

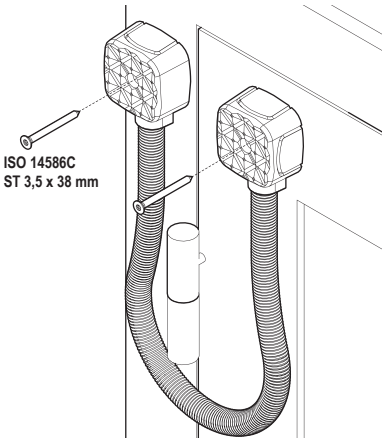

Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value