
VELMAG® EXTÉRIEURE

370 daN – contact

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	500 mA	250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
370 daN	-10 / +55°C	IP67	24V DC – 1 A



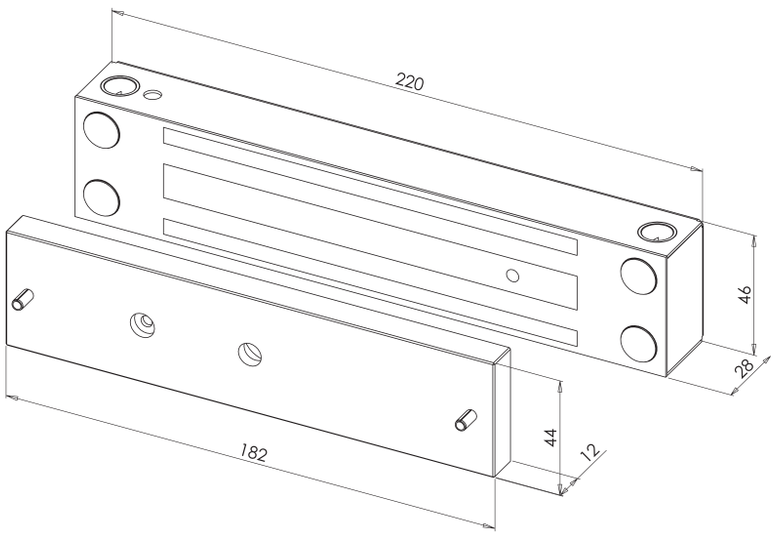

CODE ARTICLE	DESIGNATION
EXT400CTC	Ventouse applique extérieure – 370 daN – 12-24V DC – contact

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company