FICHA TÉCNICA

BRIDA CON CUELLO RANURADO

DESCRIPCIÓN

La brida con cuello ranurado es un accesorio que permite la transición de ranurado a embridado.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Presión máxima de trabajo: 20 bar (300 psi).
- Cuerpo: Fundición dúctil ASTM A536 65-45-12 (GGG550).
- Ranurado: AWWA C606.
- Bridas: ISO 7005 PN16.
- Revestimiento: Recubrimiento epoxi en polvo RAL 3000 con aplicación electrostática.
- Revestimiento opcional: Epoxi RAL 9010 y Dacromet® (galvanizado).

DIMENSIONES

Tamaño	Ø Exterior tubería	Ø D	Ø d	L	Nº Agujeros	Ø Agujeros	Presión máx. de trabajo
“	mm	mm	mm	mm	mm	mm	bar (psi)
1 1/4”	42,4	140	100	61	4	18	20 (300)
1 1/2”	48,3	150	110	61	4	18	
2”	60,3	165	125	60	4	18	
2 1/2”	76,1	185	145	60	4	18	
3”	88,9	200	160	60	8	18	
4”	114,3	220	180	60	8	18	
5”	139,7	250	210	65	8	18	
6”	165,1	285	240	65	8	22	
	168,3						
8”	219,1	340	295	70	12	22	
10”	273,0	405	355	84	12	26	
12”	323,9	410	410	84	12	26	

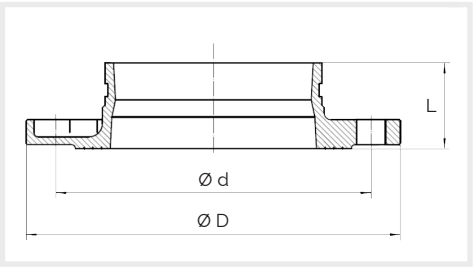

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelos 321 (1 1/4" y 1 1/2") y XGQT08.

REF: CCF2_102025_REV2