Flex5/R


EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T031

EXPANSIÓN 5 SALIDAS DE RELÉ



Flex5/R es un módulo en BUS con 5 relés, cada salida de relé puede controlar, a través de configuraciones programadas en la central, cargados tanto con corriente alterna como continua hasta un máximo de 16 A y permite, incluso localmente, la comprobación del estado de las salidas individuales.
El dispositivo está diseñado para instalarse en una guía DIN de 5 módulos.
Estas características hacen que sea particularmente indicado para aplicaciones domóticas.

Flex5/R - dimensiones

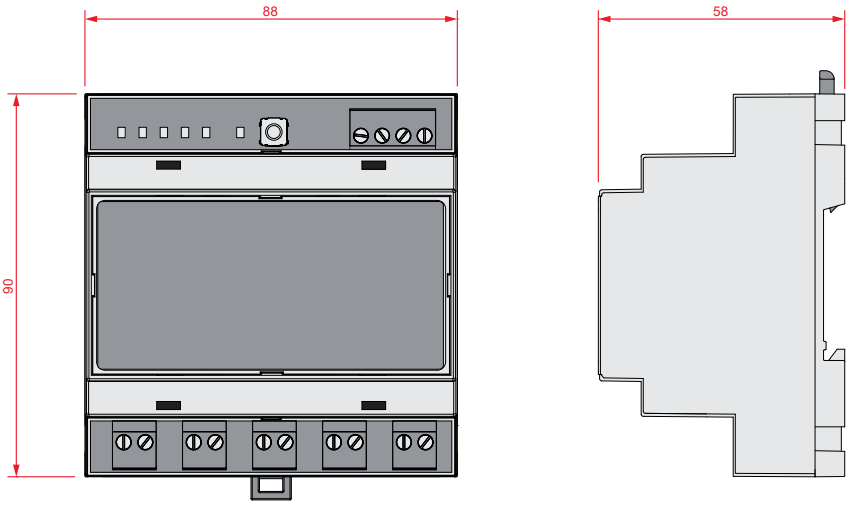


Características principales

Tensión	de 9 a 15V⎓
Consumo	250 mA
Terminales de salida programables como relé	5
Intervalo de funcionamiento en CA	de 0 a 253V~, 50/60Hz
Rango de funcionamiento en corriente continua (uso relé)	
Interfaz I-BUS	Sí
Montaje sobre guía DIN	Contenedor de 5 módulos
Dimensiones (HxLxP)	88 x 90 x 58 mm
Peso	180 g
Grado de seguridad	2
Clase ambiental	II
Temperatura de funcionamiento	de -10 a +40 °C
Humedad relativa	≤ 75% sin condensación


FLEX5/R

EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T031

CONEXIÓN SALIDAS

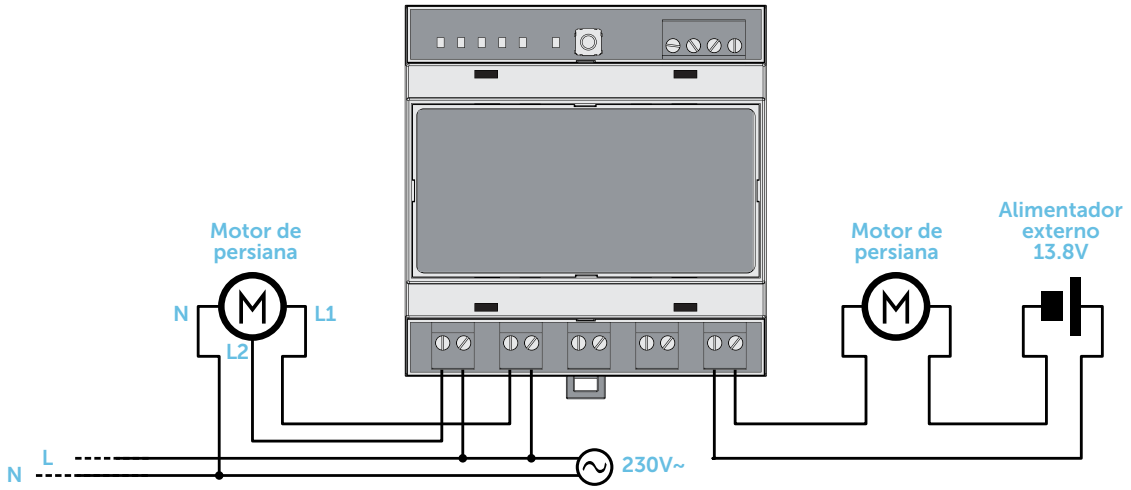

ESQUEMA DE CONEXIÓN

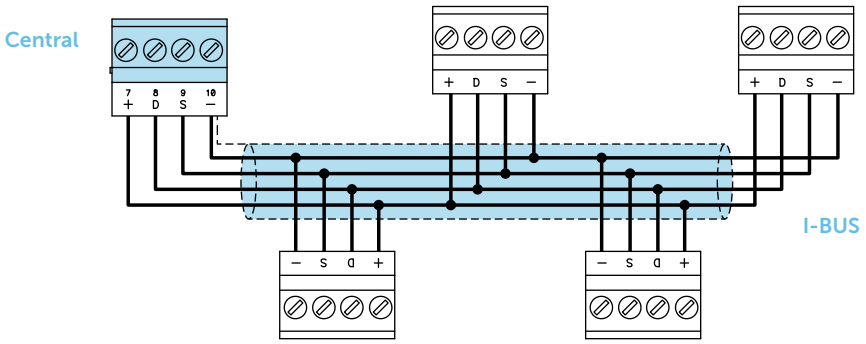

CÓDIGOS DEL PEDIDO

Flex5/R: expansión 5 salidas de relé.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

Sello del distribuidor Inim