
Sol Evo

Central antirrobo vía radio todo en uno

Sol es la solución todo en uno diseñada para pequeñas instalaciones residenciales y comerciales. Integra dispositivos, conectividad, servicios y funciones domóticas en un solo producto, ofreciendo una programación y uso sencillo e intuitivo. La conexión radio se ha mejorado para garantizar una cobertura de hasta 9 km.

Sol también es CloudReady: al iniciarse, la central se conecta inmediatamente a Inim Cloud, lo que permite un fácil acceso y control remoto y aumenta aún más la comodidad y eficiencia del sistema. La estructura modular le permite personalizar y ampliar las funciones agregando módulos opcionales.

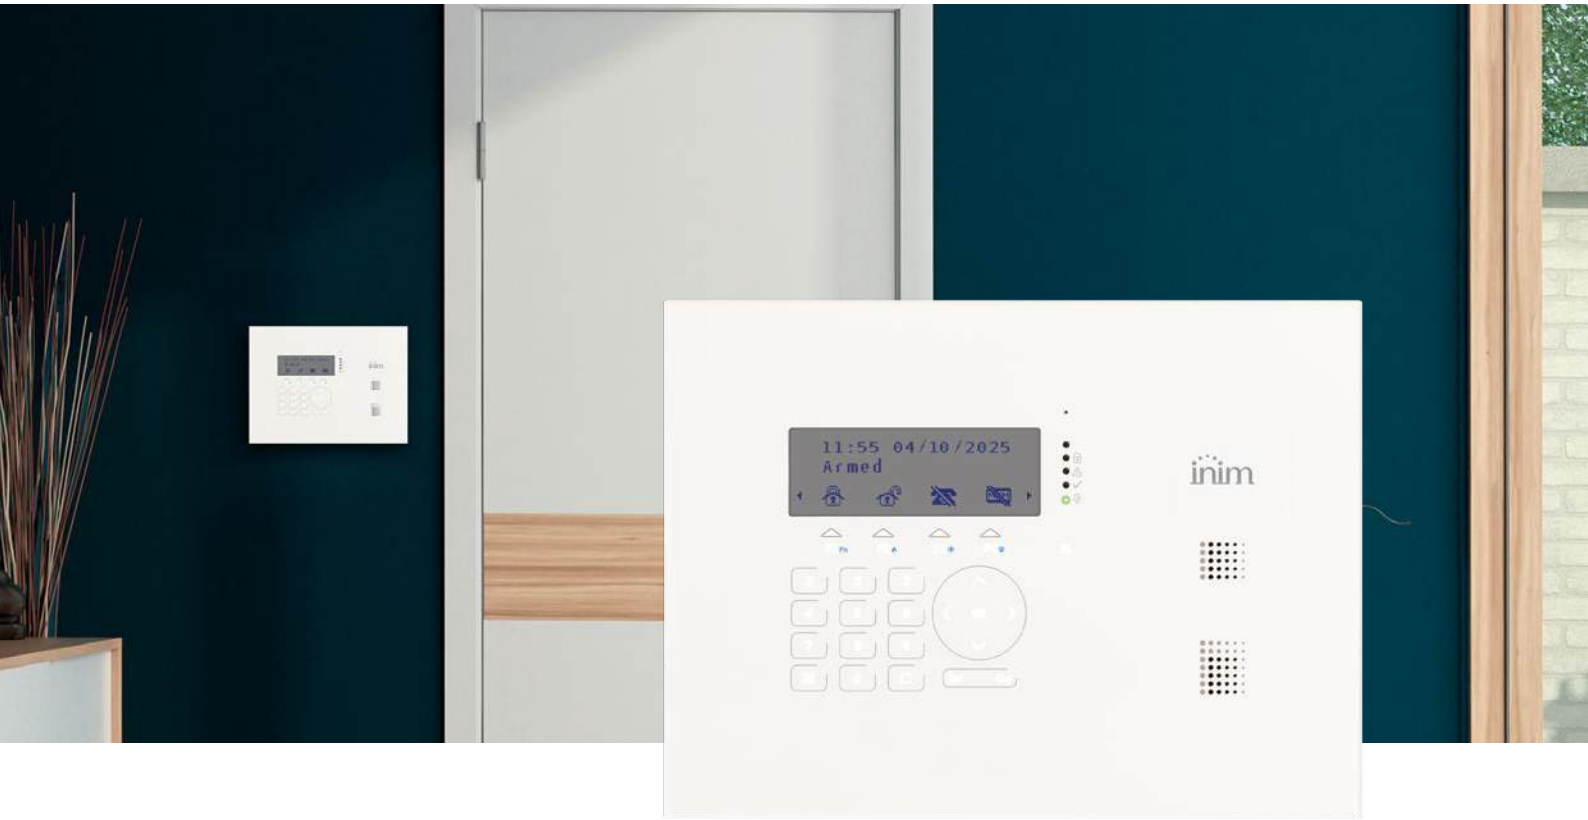

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SOL-30S	SOL-30G
Tensión de alimentación	100 - 240 Vac -15% +10%, 50-60Hz	
Corriente máxima en BUS y borne +AUX	0,3A	
Corriente para la recarga de la batería	1A	
Pantalla LCD	-	SÍ
Número de terminales	30	
Número de particiones	5	
Dimensiones	26,6 x 19,7 x 5,1 cm	
Peso	1100 g	

MÓDULOS OPCIONALES PARA LA CENTRAL SOL



SOL-LAN/S
MÓDULO DE INTERFAZ LAN

GRADO 3

El módulo Sol-LAN ofrece conectividad TCP-IP a la centrales de la serie Sol. Permite una conexión rápida «en caliente», sin desconectar la alimentación de la central. Permite la conectividad con Inim Cloud y con el software de programación.



SOL-PSTN
MÓDULO COMUNICADOR PSTN

GRADO 3

El módulo Sol-PSTN opcional admite la conexión a redes telefónicas analógicas PSTN para paneles de control de la serie Sol. Con acoplamiento «en caliente», permite el envío de mensajes de voz en redes PSTN.



SOL-4G
MÓDULO COMUNICADOR 4G

GRADO 3

El módulo SOL-4G, un comunicador GSM/LTE de conexión rápida «en caliente» para centrales Sol, proporciona conectividad LTE/4G con respaldo automático en la red GSM 2G, además de conectividad Inim-Cloud. Gestiona los SMS de comando con reconocimiento del número que llama y garantiza la funcionalidad de respaldo en ausencia de una red TCP-IP cableada. Certificado al más alto nivel, soporta el protocolo de vigilancia SIA-IP.



SOL-2G
MÓDULO COMUNICADOR 2G

GRADO 3

El módulo Sol 2G, un comunicador GSM/LTE de conexión rápida «en caliente» para centrales de la serie Sol, ofrece conectividad GSM Automático por mensajes de voz y SMS automáticos, además de conectividad Inim-Cloud. Gestiona SMS de comando con reconocimiento del número de llamada. Certificado al más alto nivel, incluye funcionalidad de respaldo en ausencia de una red TCP-IP cableada.



SOL-WIFI
INTERFAZ WI-FI

GRADO 3

El módulo Sol-WIFI opcional proporciona una interfaz de red Wi-Fi adicional a las centrales de la serie Sol. Sencillo y práctico de implementar, permite la conexión con Inim Cloud y el software de programación.



SMARTLOGOS30M
TARJETA VOCAL

GRADO 3 EN50131 IMQ

SmartLogos/30M es la expansión de voz para integrar funciones de voz en los sistemas de alarma de Inim. Con 500 mensajes pregrabados y personalizables, SmartLogos/30M permite comunicar eventos vía notificación telefónica, guiando al usuario con menús vocales en las diferentes fases de uso del sistema.

Air2-Rep100
REPETIDOR INALÁMBRICO PARA SISTEMAS DE ALARMA

GRADO 3 EN50131 IMQ

Air2-Rep100 es el repetidor de radio diseñado para ampliar de forma sencilla y eficaz la cobertura del sistema Air2, sin necesidad de conexiones cableadas a la central. Ideal para instalaciones en entornos complejos o a largas distancias, garantiza una comunicación estable y segura entre los dispositivos vía radio y la central de alarma vía radio Sol. El dispositivo ofrece una comunicación bidireccional fiable, garantizando la máxima eficiencia en la transmisión y recepción de señales.

Air2-MC300

Contacto magnético vía radio con dos terminales IN/OUT

El contacto magnético Air2-MC300 cuenta con terminales programables para ofrecer flexibilidad y precisión. Dispone de dos posiciones para el imán, permitiendo colocarlo tanto en el lado largo como en el lado corto, adaptándose a las necesidades de instalación. Los 2 terminales IN/OUT pueden programarse individualmente como funciones y nivel de sensibilidad, lo que permite una personalización avanzada. Air2-MC300 gestiona directamente los sensores de vibración de los terminales y está equipado con una batería alcalina AA (LR6) de 1,5 V.

MODELOS DISPONIBLES



AIR2-MC300/B

GRADO 2 EN50131 IMQ

Contacto magnético vía radio con dos terminales IN/OUT, color blanco.



AIR2-MC300/M

GRADO 2 EN50131 IMQ

Contacto magnético vía radio con dos terminales IN/OUT, color marrón.



AIR2-MC300/N

GRADO 2 EN50131 IMQ

Contacto magnético vía radio con dos terminales IN/OUT, color negro.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	AIR2-MC300
Alimentación	Batería alcalina AA – 1,5 V (duración estimada 4 años)
Terminales	2 IN/OUT
Protección	Antidesprendimiento – Antiapertura – Antisabotaje magnético
Rango de temperatura	– 10 + 40 ° C
Clase ambiental	I I
Dimensiones	26 x 108 x 26,5 mm
Dimensiones imán	13 x 26 x 13,5 mm con un distanciador 13 x 26 x 20 mm con dos distanciadores 13 x 26 x 26,5 mm
Peso	80 g