nBy/K


EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T031

LECTOR DE PROXIMIDAD, MONTAJE DE TIPO «KEYSTONE»



Lector de proximidad en BUS para todas las familias de centrales INIM (SmartLiving, Prime, Sol) aplicable a las placas eléctricas de las series civiles con enganche estándar «keystone».
Equipado con 4 ledes y un terminal de entrada/salida.
Disponible en contenedor de plástico blanco y negro.

nBy/K - dimensiones

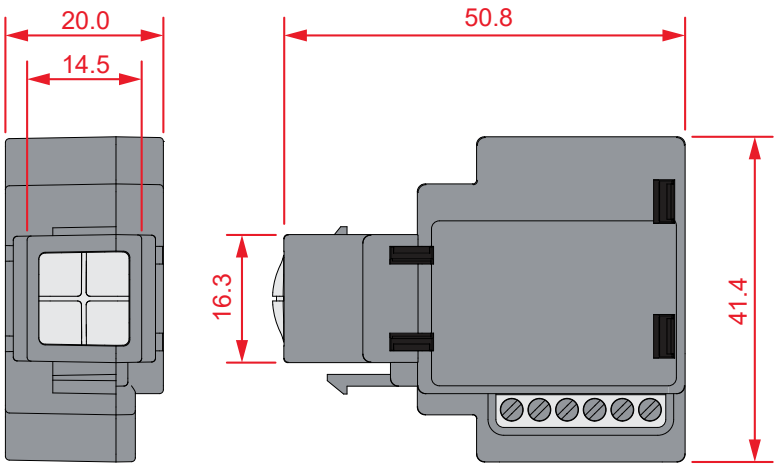


Características principales

Tensión	de 9 a 15V⎓
Consumo	20 mA con llave ausente 50 mA con llave presente
Terminal programable E/S	1
Consumo máximo al terminal	250 mA
Interfaz I-BUS	Sí
Montaje	Keystone
Dimensiones (HxLxP)	42 x 51 x 20 mm
Peso	19 g
Grado de seguridad	3
Clase ambiental	II
Temperatura de funcionamiento	de -10 a +40 °C
Humedad relativa	≤ 75% sin condensación
Colores disponibles	Blanco y negro


NBY/K

EN 50131-1
EN 50131-3
EN 50130-4
EN 50130-5
CEB T031

MONTAJE

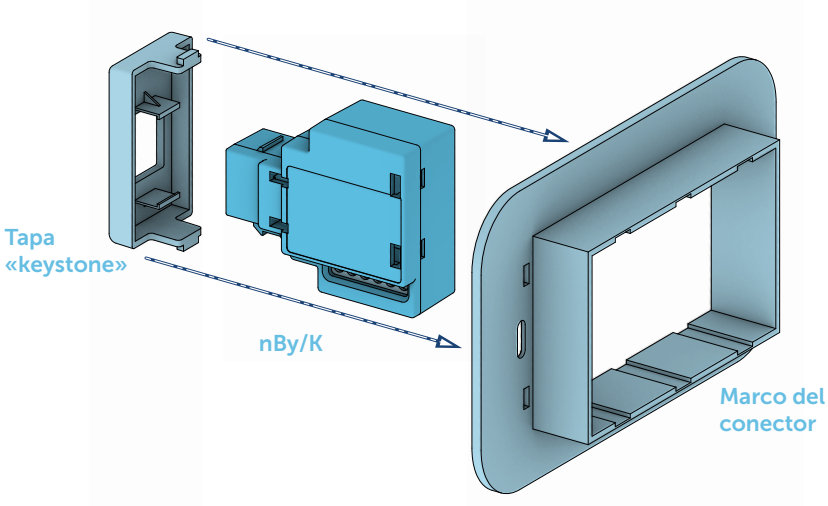

ESQUEMAS DE CONEXIÓN

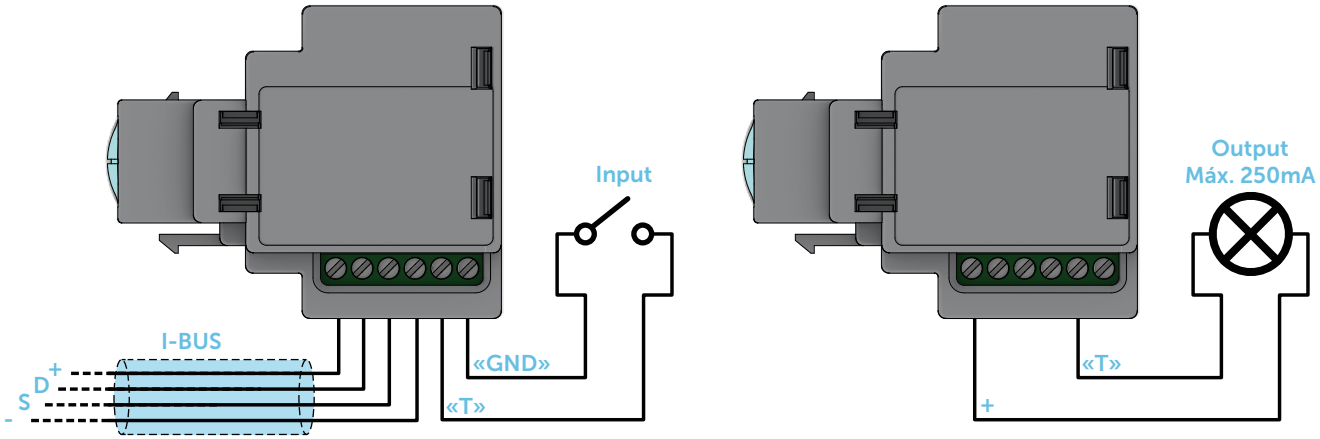

CODIGOS DEL PEDIDO

nBy/KB: lector de proximidad con montaje de tipo «keystone». Contenedor plástico blanco.
nBy/KN: lector de proximidad con montaje de tipo «keystone». Contenedor plástico negro.
nKey: tag de plástico para lectores de proximidad de la serie nBy.
nCard: card para lectores de proximidad de la serie nBy.
nBoss/N: tag de piel negra para lectores de proximidad de la serie nBy.
nBoss/R: tag de piel roja para lectores de proximidad de la serie nBy.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076, Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

Sello del distribuidor Inim