ESTANTE DE SUELO NCB DESMONTADO
NCB-BAA-C

25 AÑOS GARANTÍA

CONFORMIDAD CPR

SOPORTE ESPECIALIZADO

Colores disponibles:

Negro
RAL 9004



Estándar

Cumple con las normas ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, GB/T3047.2-92. Compatible con estándar métrico ETSI y estándar internacional de 19".

Características

- Diseño preciso y compatible con múltiples servidores.
- Puertas ventiladas y canales de cableado ajustables.
- Zócalo opcional para cableado y protección contra roedores.
- Panel lateral de fácil montaje y conexión sólida entre gabinetes.
- Pies regulables, ruedas reforzadas y carga estática de 800 kg.
- Cierre avanzado y acabado resistente (recubrimiento en polvo).
- Gama completa de accesorios opcionales.
- Alto, ancho y fondo seleccionables.

Solicitud


Ampliamente utilizado en finanzas, valores y centros de datos, siendo adoptado por proveedores de redes de servidores profesionales como IBM, SUN, HP, COMPAQ y DELL.

Materiales


- Material: Chapa de acero laminada en frío.
- Estructura: 1,2 mm.
- Riel de montaje: 2,0 mm (1,5 mm para gabinetes de 600 mm).
- Estante fijo y panel lateral: 1,2 mm.
- Vidrio ahumado: 5 mm.

ESTANTE DE SUELO NCB DESMONTADO
NCB-BAA-C


Estructura

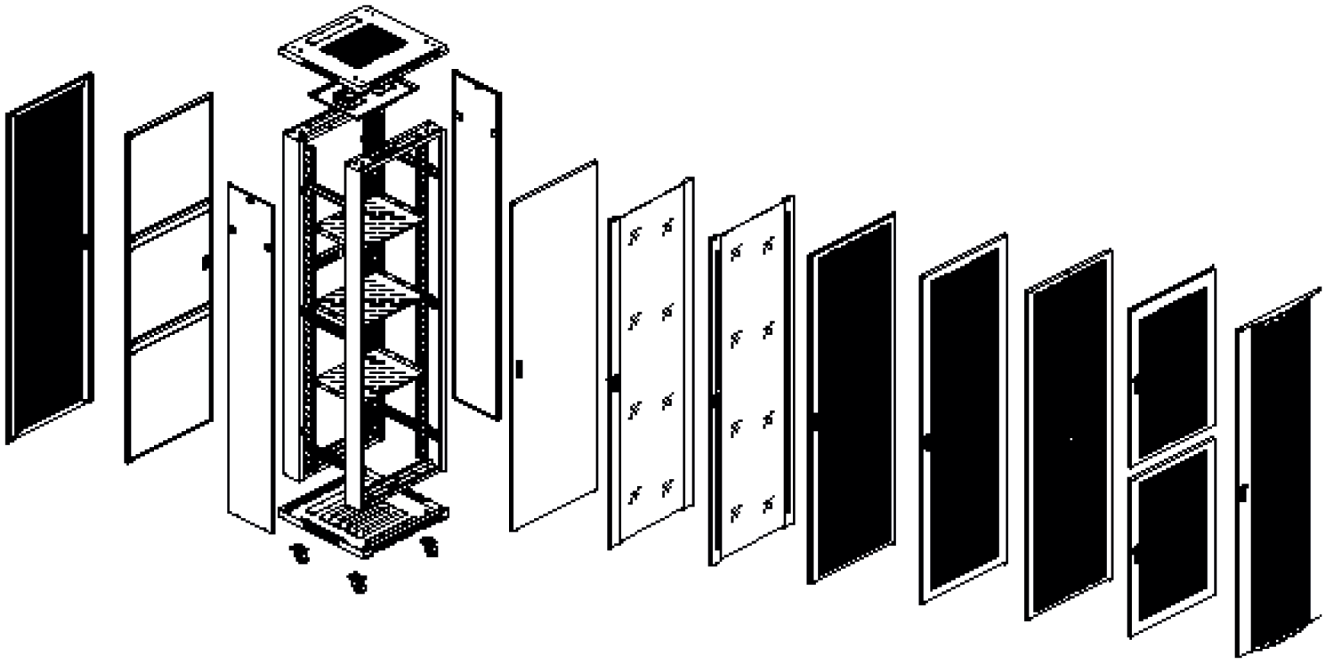


Dimensiones

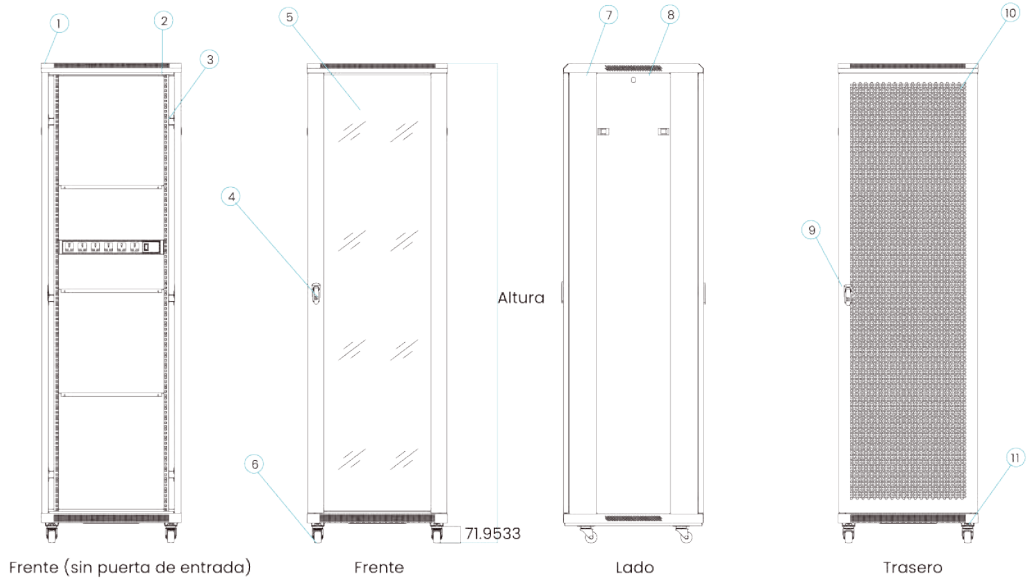

1. Cubierta superior
2. Riel de montaje
3. Ángulo de montaje
4. Cierre a presión
5. Puerta de entrada de vidrio templado
6. Ruedas
7. Estructura
8. Panel lateral
9. Bloquear
10. Puerta de acero perforada con alto nivel de ventilación (tipo hexagonal)
11. Placa inferior

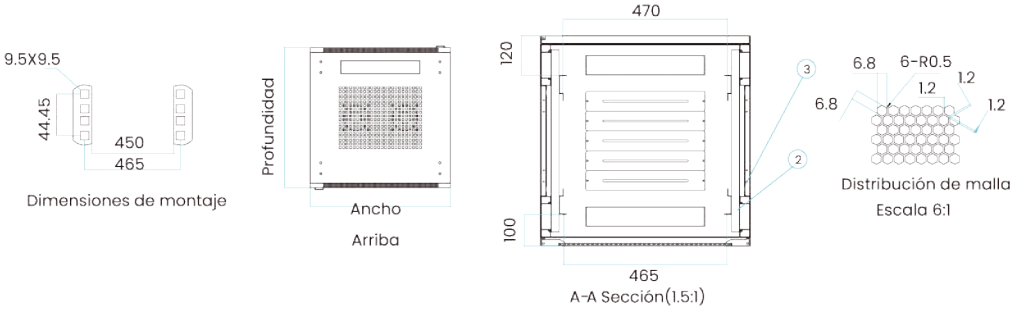


ESTANTE DE SUELO NCB DESMONTADO
NCB-BAA-C




Embalaje A

Tapa superior y placa inferior, ángulo de montaje, bandeja de ventilador, estante y bolsa de accesorios

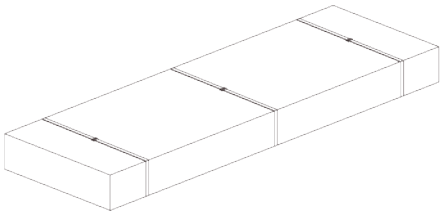



Embalaje B


Panel lateral, riel de montaje, puerta trasera y puerta frontal

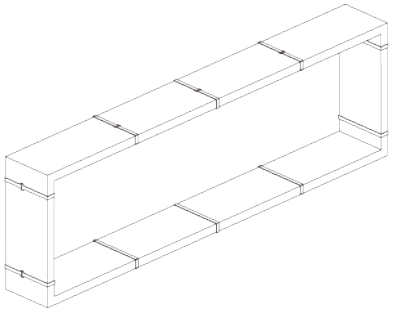



Embalaje C: Estructura



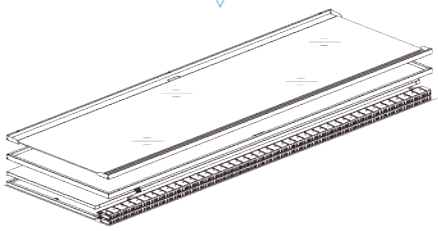

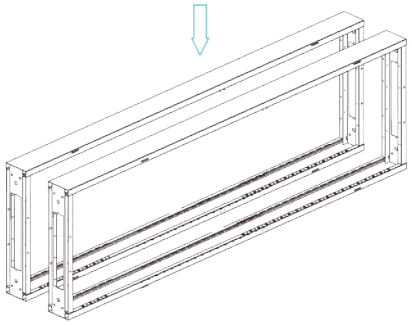

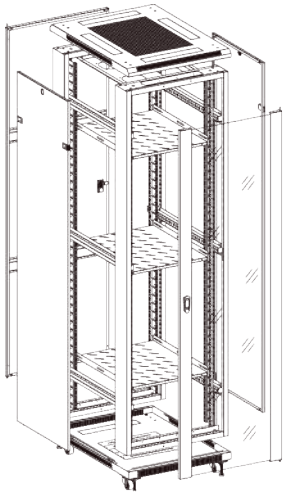

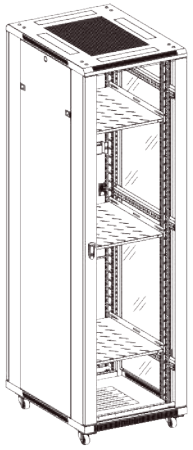


Cerradura en forma de media luna


Ventilador de refrigeración


Panel lateral fácil de montar


Placa inferior






Estrutura simétrica






Carril de montaje con marca U


Estante fijo


Orificio de ventilación rectangular

Puertos

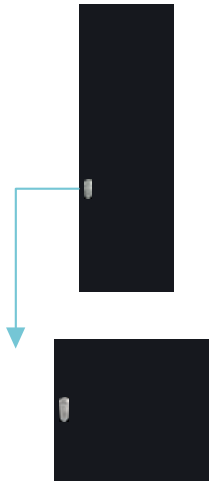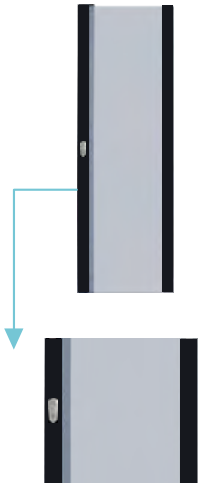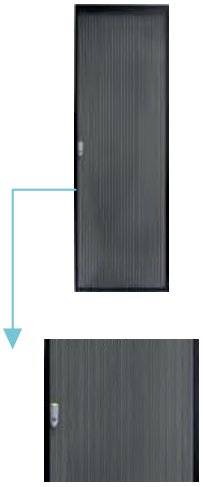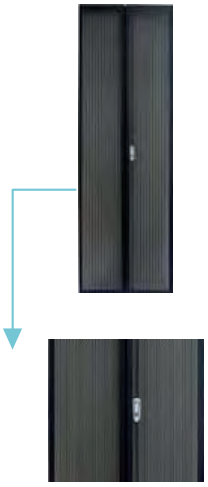Puerta de acero	Puerta de vidrio gris ahumad	Puerta de acero perforada	Puerta doble de acero (perforado)
			

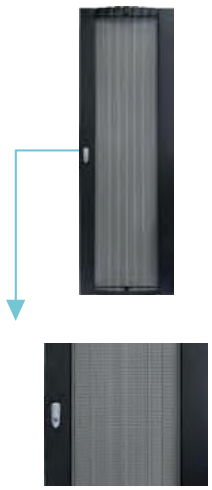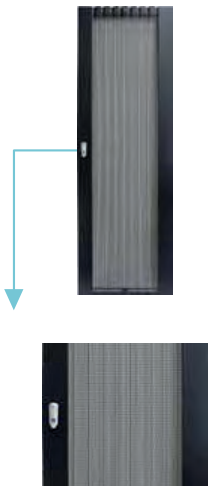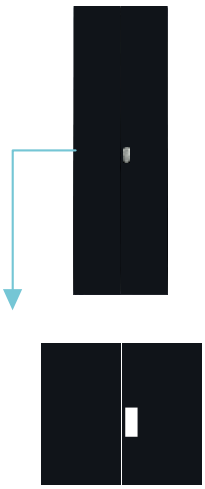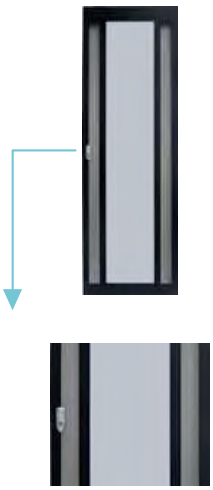Puerta de acero perforada curva cóncavo-convexa (tipo hexagonal)	Puerta de acero perforada cóncavo-convexo (tipo hexagonal)	Puerta de acero doble apertura	Puerta de cristal ahumado gris con perforación en ambos ladoss
			

dar

Especificación	Cant.	Material	Finalizar	Aviso
Cubierta superior	1 pieza	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Estructura	2 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Puerta principal	1 pieza	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	Tipo de puerta
Panel lateral	4 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	Con cerradura
Puerta trasera izquierda	1 pieza	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	Puerta tipo A
Cerrar	1 pieza	-	-	-
Carril de montaje	6 piezas	2,0 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	1,5 mm para 66
Ángulo de montaje	4 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Placa inferior	6 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Espaciador	2 piezas	-	-	Ancho: 800 mm
Estante fijo	1 pieza	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	2 piezas p/ 32u, 1 pieza p/22u
Ruedas de alta resistencia	4 piezas	-	-	-
Pies	4 piezas	-	-	-
Jaula y nueces	40 juegos	-	-	20 piezas por 32u
Ventilador	4 piezas	-	-	2 ventiladores para 600mm prof.
Regleta de 6 víass	1 pieza	-	-	-
llave inglesa	1 pieza	-	-	-

Tabla de información

Referencia	Capacidad/U	Ancho/mm	Profundidad/mm	Altura
NCB18-66-BAA-C	18U	600	600	988
NCB18-68-BAA-C	18U	600	800	988
NCB18-88-BAA-C	18U	800	800	988
NCB22-66-BAA-C	22U	600	600	1166
NCB22-68-BAA-C	22U	600	800	1166
NCB22-88-BAA-C	22U	800	800	1166
NCB27-66-BAA-C	27U	600	600	1388
NCB27-86-BAA-C	27U	800	600	1388
NCB27-88-BAA-C	27U	800	800	1388
NCB37-66-BAA-C	37U	600	600	1833
NCB37-68-BAA-C	37U	600	800	1833
NCB37-86-BAA-C	37U	800	600	1833
NCB42-66-BAA-C	42U	600	600	2055
NCB42-68-BAA-C	42U	600	800	2055
NCB42-86-BAA-C	42U	800	600	2055
NCB42-88-BAA-C	42U	800	800	2055
NCB42-810-BAA-C	42U	800	1000	2055