# ESTANTE DE SUELO NCB DESMONTADO
NCB-BAA-C

25 AÑOS GARANTÍA

CONFORMIDAD CPR

SOPORTE ESPECIALIZADO

Colores disponibles:

Negro
RAL 9004



## Estándar

Cumple con las normas ANSI/EIARS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7, GB/T3047.2-92. Compatible con estándar métrico ETSI y estándar internacional de 19".

## Características

- Diseño preciso y compatible con múltiples servidores.
- Puertas ventiladas y canales de cableado ajustables.
- Zócalo opcional para cableado y protección contra roedores.
- Panel lateral de fácil montaje y conexión sólida entre gabinetes.
- Pies regulables, ruedas reforzadas y carga estática de 800 kg.
- Cierre avanzado y acabado resistente (recubrimiento en polvo).
- Gama completa de accesorios opcionales.
- Alto, ancho y fondo seleccionables.

## Solicitud


Ampliamente utilizado en finanzas, valores y centros de datos, siendo adoptado por proveedores de redes de servidores profesionales como IBM, SUN, HP, COMPAQ y DELL.

## Materiales


- Material: Chapa de acero laminada en frío.
- Estructura: 1,2 mm.
- Riel de montaje: 2,0 mm (1,5 mm para gabinetes de 600 mm).
- Estante fijo y panel lateral: 1,2 mm.
- Vidrio ahumado: 5 mm.

# ESTANTE DE SUELO NCB DESMONTADO
NCB-BAA-C


## Estructura

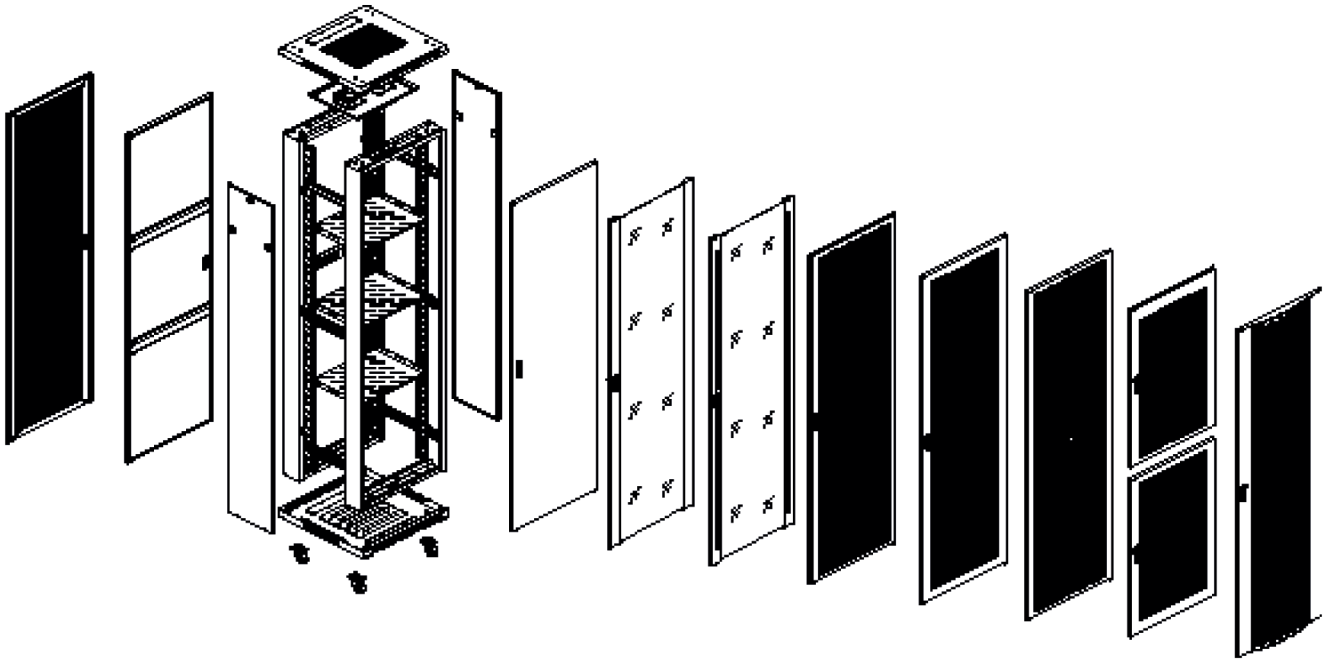

## Dimensiones

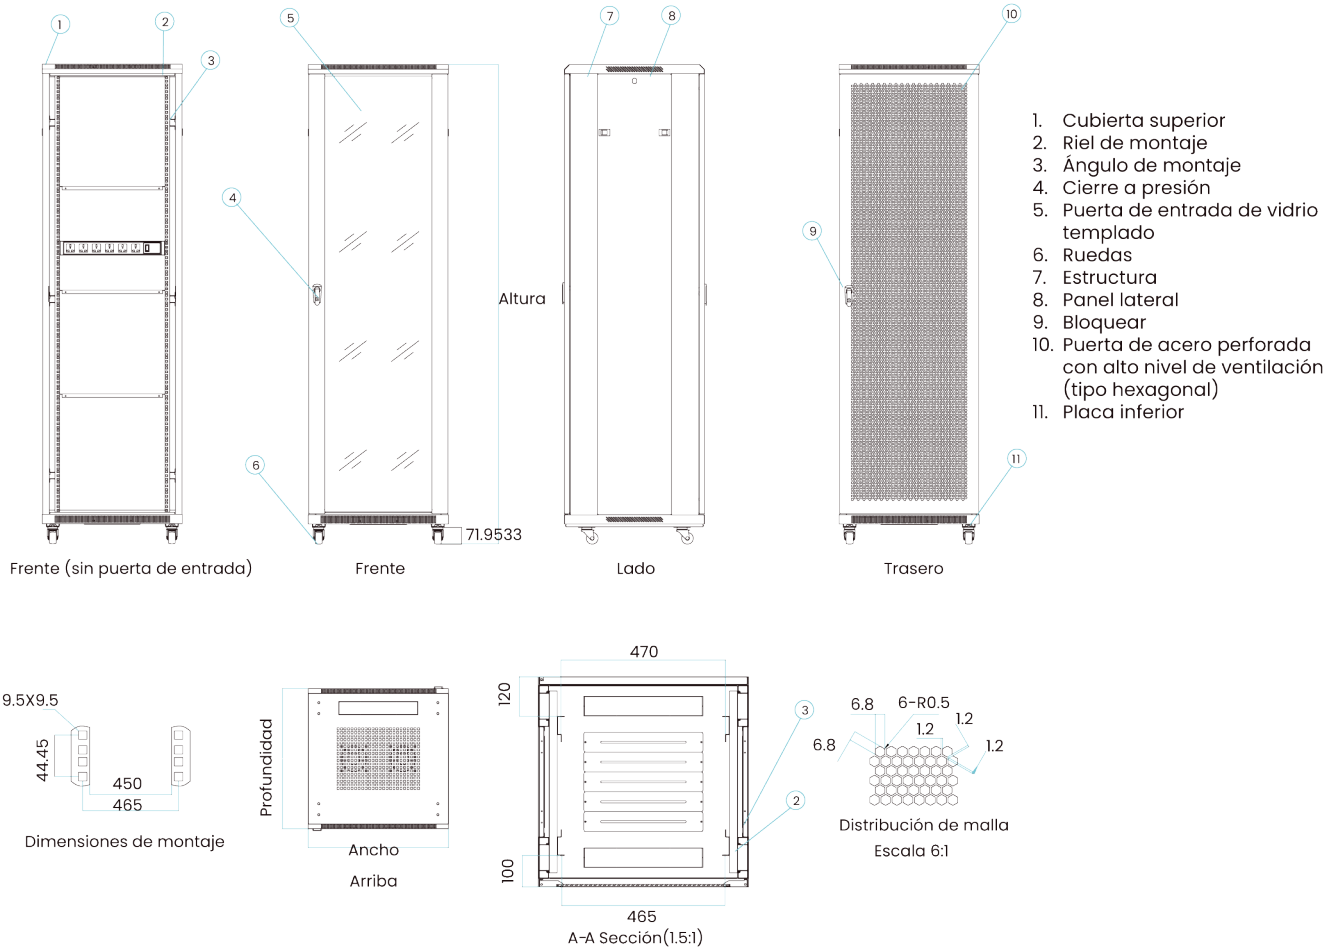


# ESTANTE DE SUELO NCB DESMONTADO
## NCB-BAA-C




Embalaje A

Tapa superior y placa inferior, ángulo de montaje, bandeja de ventilador, estante y bolsa de accesorios

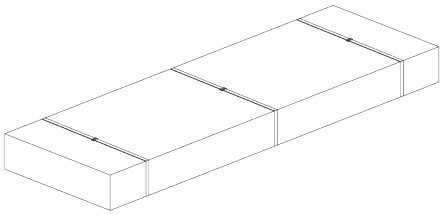



Embalaje B


Panel lateral, riel de montaje, puerta trasera y puerta frontal

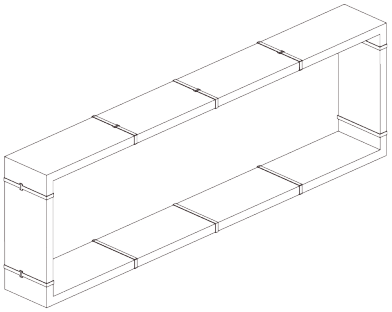


Embalaje C: Estructura




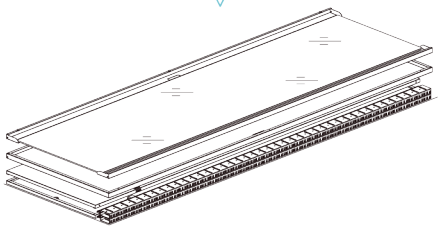

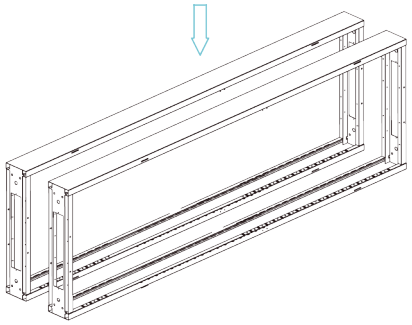

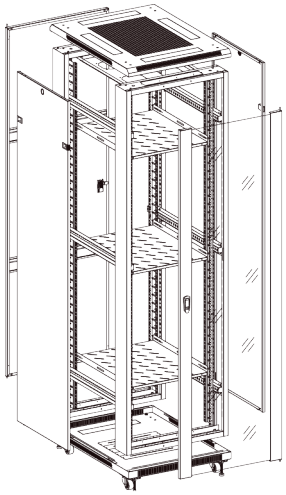



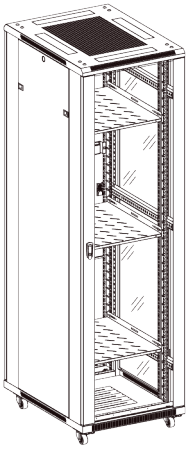


Cerradura en forma de media luna


Ventilador de refrigeración


Panel lateral fácil de montar


Placa inferior






Estrutura simétrica






Carril de montaje con marca U


Estante fijo


Orificio de ventilación rectangular

## Puertos
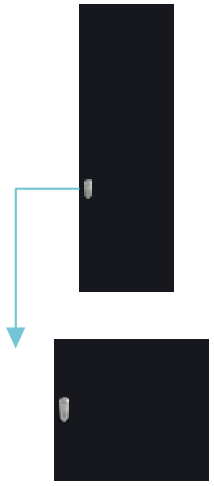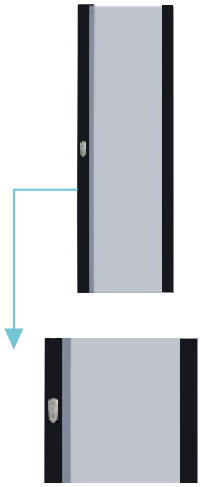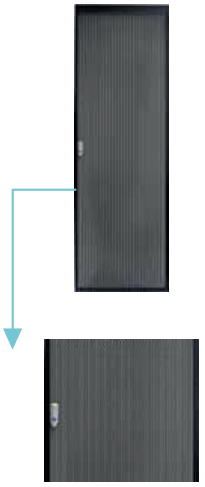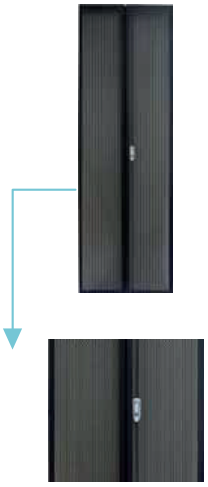
| Puerta de acero | Puerta de vidrio gris ahumad | Puerta de acero perforada | Puerta doble de acero (perforado) |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
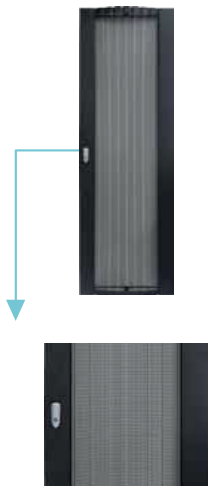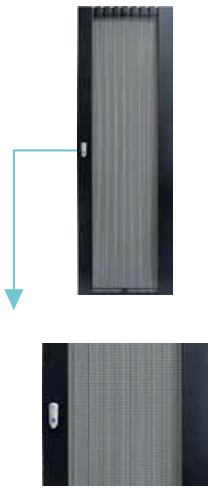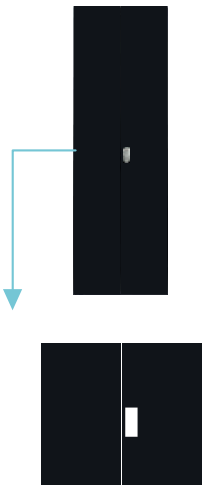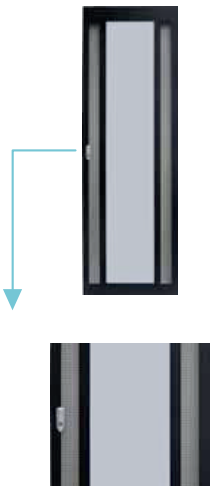
| Puerta de acero perforada curva cóncavo-convexa (tipo hexagonal) | Puerta de acero perforada cóncavo-convexo (tipo hexagonal) | Puerta de acero doble apertura | Puerta de cristal ahumado gris con perforación en ambos ladoss |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

## ándar

| Especificación | Cant. | Material | Finalizar | Aviso |
|---|---|---|---|---|
| Cubierta superior | 1 pieza | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | - |
| Estructura | 2 piezas | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | - |
| Puerta principal | 1 pieza | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | Tipo de puerta |
| Panel lateral | 4 piezas | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | Con cerradura |
| Puerta trasera izquierda | 1 pieza | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | Puerta tipo A |
| Cerrar | 1 pieza | - | - | - |
| Carril de montaje | 6 piezas | 2,0 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | 1,5 mm para 66 |
| Ángulo de montaje | 4 piezas | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | - |
| Placa inferior | 6 piezas | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | - |
| Espaciador | 2 piezas | - | - | Ancho: 800 mm |
| Estante fijo | 3 piezas | 1,2 mm acero laminado en frío | Recubierto de polvo | 2 uds. p/ ≤ 32U, 1 ud. p/ ≤ 22U |
| Ruedas de alta resistencia | 4 piezas | - | - | - |
| Pies | 4 piezas | - | - | 20 piezas por 32u |
| Jaula y nueces | 40 juegos | - | - | 2 ventiladores para 600mm prof. |
| Ventilador | 4 piezas | - | - | - |
| Regleta de 6 víass | 1 pieza | - | - | - |
| llave inglesa | 1 pieza | - | - | |

## Tabla de información

| Referencia | Capacidad/U | Ancho/mm | Profundidad/mm | Altura |
|---|---|---|---|---|
| NCB18-66-BAA-C | 18U | 600 | 600 | 988 |
| NCB18-68-BAA-C | 18U | 600 | 800 | 988 |
| NCB18-88-BAA-C | 18U | 800 | 800 | 988 |
| NCB22-66-BAA-C | 22U | 600 | 600 | 1166 |
| NCB22-68-BAA-C | 22U | 600 | 800 | 1166 |
| NCB22-88-BAA-C | 22U | 800 | 800 | 1166 |
| NCB27-66-BAA-C | 27U | 600 | 600 | 1388 |
| NCB27-86-BAA-C | 27U | 800 | 600 | 1388 |
| NCB27-88-BAA-C | 27U | 800 | 800 | 1388 |
| NCB37-66-BAA-C | 37U | 600 | 600 | 1833 |
| NCB37-68-BAA-C | 37U | 600 | 800 | 1833 |
| NCB37-86-BAA-C | 37U | 800 | 600 | 1833 |
| NCB42-66-BAA-C | 42U | 600 | 600 | 2055 |
| NCB42-68-BAA-C | 42U | 600 | 800 | 2055 |
| NCB42-86-BAA-C | 42U | 800 | 600 | 2055 |
| NCB42-88-BAA-C | 42U | 800 | 800 | 2055 |
| NCB42-810-BAA-C | 42U | 800 | 1000 | 2055 |