

SYNE INOX


Fils soudés – non lumineux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Diamètre	**Type de raccordement**	**Pouvoir de coupure**
∅ 19 mm	Fils soudés	250V AC - 2A / 24V DC - 1A



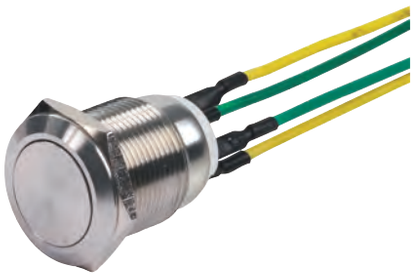

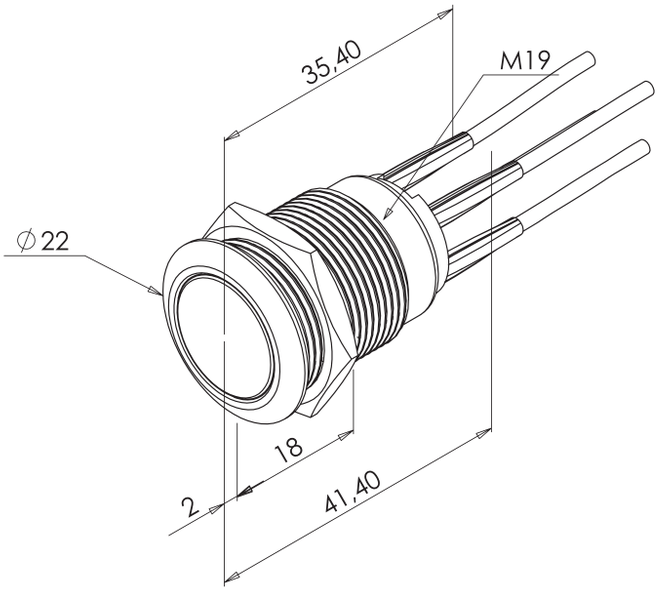

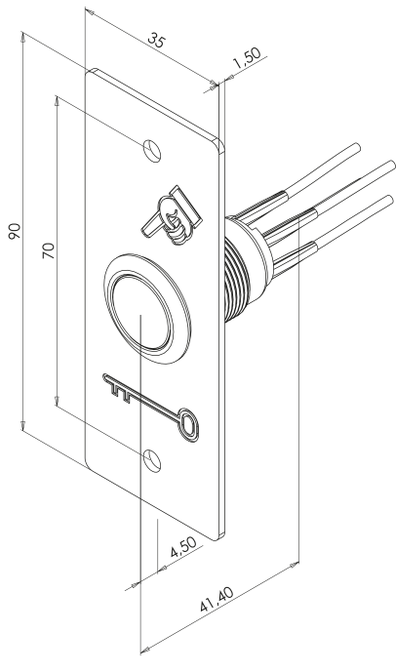

CODE ARTICLE	DESIGNATION
PB19NO+NC_4FS	BP filaire
PB19NO+NC_4FS_SI	BP filaire - plaque picto clé étroite

SEWOSY
A J3C Invest Company

PB19NONC_4FS_NTALL(range)
vB_290626

GARANTIE 2 ANS WARRANTY

PB19NO+NC
PBP_3 / _4 / _B / _TL
PBHI1 - PBHI2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - TECHNICAL SPECIFICATIONS

Caractéristiques générales du bouton poussoir - General specifications of the push button	
	Tension d'alimentation / Operating voltage : 12V DC (pour version LED / for LED version)
	Couleur de la LED / LED colour : Bleu - Blue (pour version LED / for LED version)
	Pouvoir de coupure / Switching capacity : 250V AC - 2 A / 48V DC - 1 A
	Type de bouton / Button type : NO+NC
	Diamètre de filetage / Thread diameter : Ø19 mm
	Température de fonctionnement / Operating temperature : -25 + 55°C
	Indice de protection / IP rating : IP 65 (Uniquement pour la face avant / only for the front face)
	Longueur des fils / Wire length : 15 cm
	Diamètre extérieur des fils / External wire diameter : Ø1,70 mm
	Diamètre de connection du bornier / Terminal screw connection diameter : Ø1,5 mm

RACCORDEMENT - CONNECTION

Sans LED / Without LED

4 Fils soudés / 4 Wires



NO 2 x jaune / yellow
NC 2 x vert / green

Borniers à vis / Screw terminals



Avec LED / With LED
12V DC uniquement / 12V DC only

6 Fils soudés / 6Wires



+ rouge / red
- noir / black
NO 2 x jaune / yellow
NC 2 x vert / green

Borniers à vis / Screw terminals



Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value