# ARMARIO RACK DE 19" PARA MONTAJE EN PARED

25 AÑOS GARANTIA

CONFORMIDAD CPR

APOYO ESPECIALIZADO

Colores disponibles:


Negro
RAL 9005





## Características

- **Instalación:** Ideal para redes pequeñas o medianas.
- **Estructura robusta:** Perfiles principales remachados a los paneles de acero superior e inferior, garantizando mayor resistencia y capacidad de carga.
- **Rieles ajustables:** Posibilidad de ajustar los rieles de montaje a lo largo de la profundidad del gabinete según sea necesario.
- **Montaje en pared:** Estructura diseñada para instalación en pared, incrementando funcionalidad y permitir soluciones versátiles en espacios reducidos.
- **Diseño elegante:** El marco de metal y la puerta frontal de vidrio brindan una apariencia moderna y estética.


## Dimensiones




LADO




FRENTE




TRASERO




VISTA ISOMETRICA



BAJO




ARRIBA




FRENTE CON PUERTA

# ARMARIO RACK DE 19" PARA MONTAJE EN PARED

El modelo de puerta de entrada es una puerta de vidrio de longitud completa con marco de metal; Vidrio templado ahumado de 4mm, de alta resistencia al impacto y cierre mediante pestillo. La puerta de vidrio frontal tiene un sistema de bisagras de resorte, lo que le permite cambiar la dirección de apertura según sea necesario, sin necesidad de herramientas.

## Estructura

Para mayor capacidad de carga y resistencia, los perfiles principales están remachados a los paneles superior e inferior de la estructura de acero.

## Alambrado

El acceso a los cables se facilita de tres maneras: a través de aberturas de entrada de cables en el panel trasero, la placa superior y la placa inferior.

## Ventilación

Dos aberturas en la cubierta superior permiten ventilación por convección pasiva sin ventilador y activa con el módulo instalado.

## Paneles laterales

Los paneles laterales fáciles de quitar permiten un acceso rápido al interior del gabinete. El mecanismo de bloqueo del pestillo es opcional.


## Opciones de medición

Con dos opciones de profundidad (450 mm y 600 mm) y cinco alturas U disponibles (7U, 9U, 12U, 16U y 20U), el Rack Mural 19" ofrece un total de 10 tamaños diferentes, proporcionando soluciones ideales para diversas necesidades, optimizando el espacio y el costo.



# ARMARIO RACK DE 19" PARA MONTAJE EN PARED

uerto

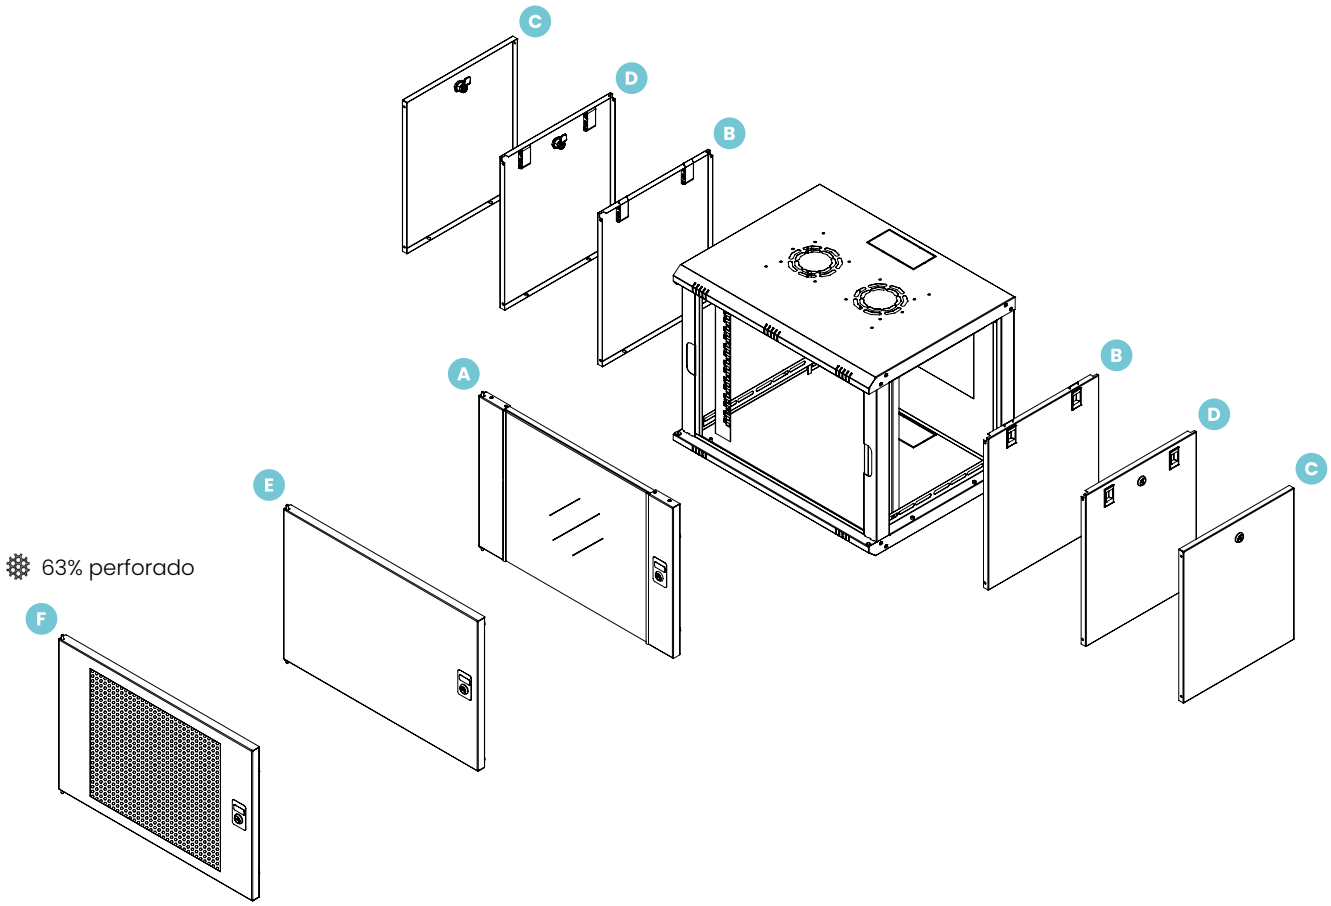


**A** Puerta frontal de cristal con marco lateral, apertura simple, forma plana, cerradura de pestillo con cierre de un solo punto.

**B** Panel metálico macizo, apertura única, forma plana, cierre a presión y bloqueo de dos puntos con cerradura deslizante.


**C** Panel de metal macizo, apertura única, forma plana, cerradura de pestillo con un punto de bloqueo.

**D** Panel de metal sólido, apertura única, forma plana, cierre a presión y cerradura de pestillo con bloqueo de un punto.

**E** Puerta de entrada de metal macizo, de apertura única, forma plana, cerradura de pestillo con cierre de un solo punto.

**F** Puerta frontal metálica perforada al 63%, de una sola apertura, forma plana, estructura completa con cerradura de pestillo y cierre de un punto.

# ARMARIO RACK DE 19" PARA MONTAJE EN PARED

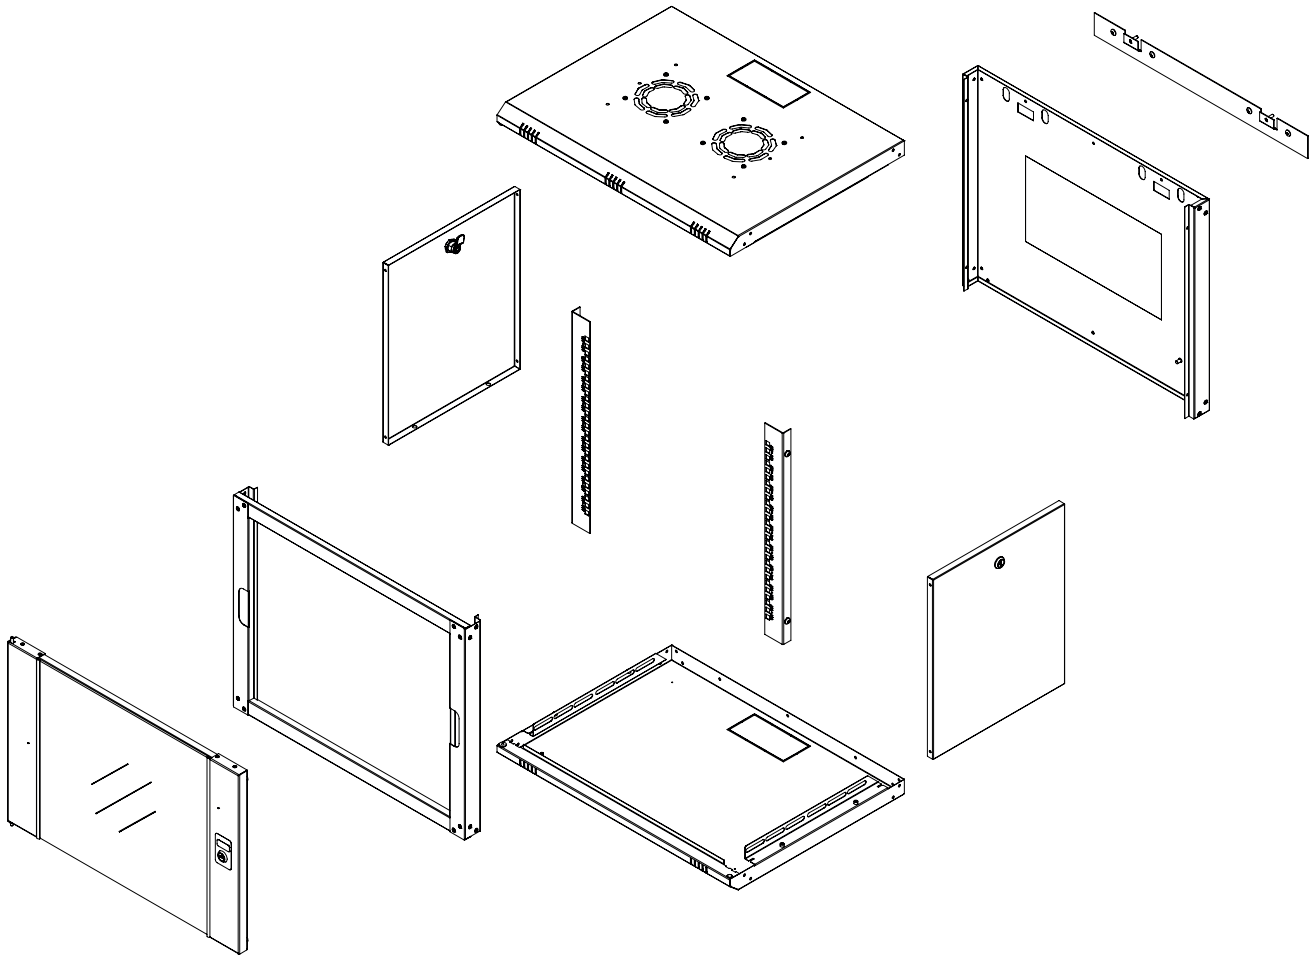

### Material:
- Acero DKP de 0,8 mm

### Clasificación IP:
- Estándar: IP20
- P40 cuando se aplica un panel de metal sólido a todos los puntos de acceso

### Paneles laterales:
- Sistema de bloqueo disponible
- Paneles laterales extraíbles

### Opciones de color:
- Negro (RAL9005)

### Capacidad de carga:
- Recomendado hasta 80 kg

### Puertas:
- Varias opciones disponibles
- Sistema de cierre de un punto
- Apertura hasta 236 grados
- Posibilidad de apertura hacia la izquierda o hacia la derecha.

### Rieles de montaje:
- Rieles de montaje de 19"
- Ajustable en profundidad
- Fabricado en acero galvanizado DX51D de 1,5 mm

ación

| Referencia | Capacidad/U | Ancho/mm | Profundidad/mm | Altura |
|---|---|---|---|---|
| AG-AB07U6045S1-A0BB-CON-S1 | 7U | 600 | 450 | 385 |
| AG-AB07U6060S1-A0BB-CON-S1 | | | 600 | |
| AG-AB09U6045S1-A0BB-CON-S1 | 9U | | 450 | 474 |
| AG-AB09U6060S1-A0BB-CON-S1 | | | 600 | |
| AG-AB12U6045S1-A0BB-CON-S1 | 12U | | 450 | 607 |
| AG-AB12U6060S1-A0BB-CON-S1 | | | 600 | |
| AG-AB16U6045S1-A0BB-CON-S1 | 16U | | 450 | 785 |
| AG-AB16U6060S1-A0BB-CON-S1 | | | 600 | |
| AG-AB20U6045S1-A0BB-CON-S1 | 20U | | 450 | 963 |
| AG-AB20U6060S1-A0BB-CON-S1 | | | 600 | |