

# VELMAG® CISAILLEMENT


## 540 daN – contact

| Tension | 12V DC | 24V DC |
|---|---|---|
| Consommation | 420 mA | 210 mA |

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | | | |
|---|---|---|---|
| **Force de retenue *** | **Température** | **Indice IP** | **Pouvoir de coupure** |
| 540 daN | -10 / +55°C | IP42 | 30V DC - 3 A |

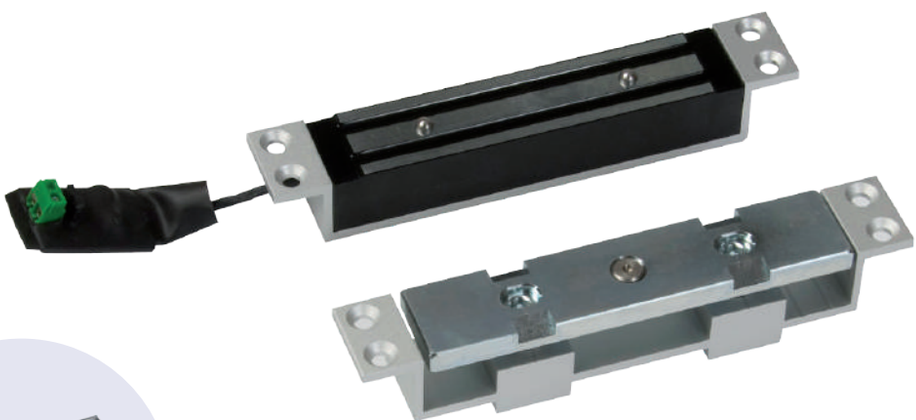



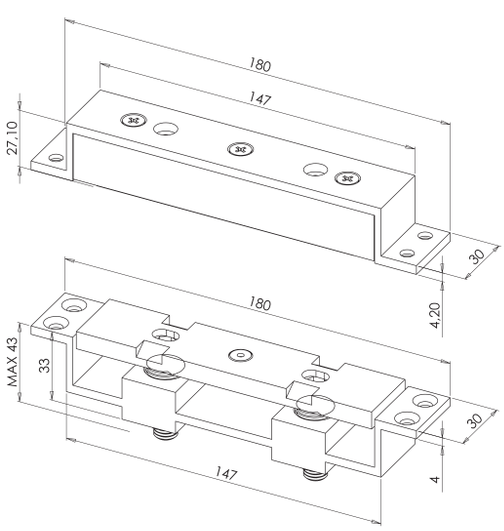


| CODE ARTICLE | DESIGNATION |
|---|---|
| SH540CTC | Ventouse encastrée à cisaillement - 540 daN - 12-24V DC - contact |
| SH540BT | Boîtier applique pour SH540CTC |

SEWOSY
A J3C Invest Company

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales