Smarty

EN 50130-4

SIRENAS PARA INTERIORES







Smarty se controla mediante un microcontrolador y está equipada con un indicador acústico piezoeléctrico y un indicador luminoso de LED.
Un enfoque que permite garantizar consumos extremadamente contenidos, unidos por una óptima eficiencia acústica y luminosa.
El dispositivo está protegido contra la apertura y ofrece una entrada para bloquear o regular el sonido de la sirena, manteniendo activo el indicador luminoso.

Características principales	Smarty/SI	Smarty/GI
Alimentación	13,8Vcc	
Corriente consumida (máx.)	130mA	
Entrada de inhibición o de modulación de la emisión sonora	Sí	
Dispositivo antiapertura	Sí	
Indicador acústico piezoeléctrico	Sí	
Indicador luminoso con LED	-	Sí
Intensidad luminosa a 1 m	-	25 lux
Presión sonora a 1 m	110dBA	
Grado de protección	IP31	
Grado de seguridad	2	
Clase ambiental	II	
Dimensiones (HxAxP)	76x112x30 mm	
Peso	110 g	

Sirena - dimensiones

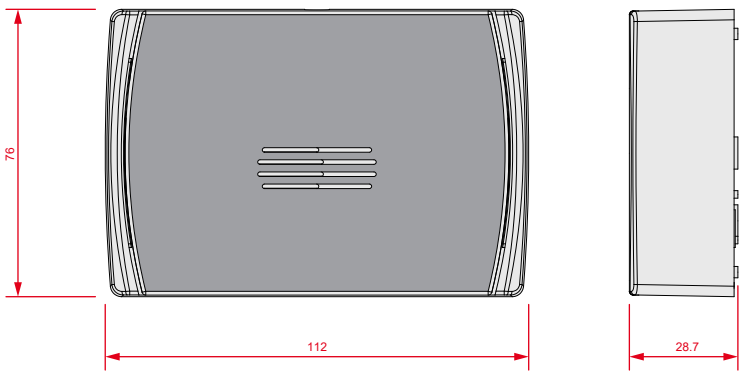

Sirena - parte posterior

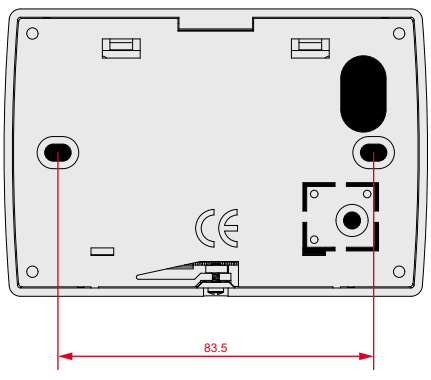


SMARTY


EN 50130-4

CONEXIONES

Conexión 2 hilos

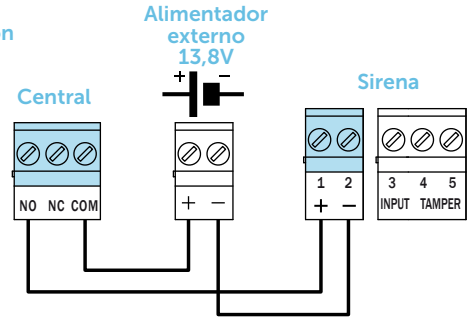

Conexiones de señalización de sabotaje y regulación del volumen

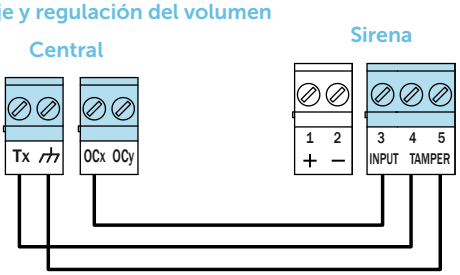

CÓDIGOS DEL PEDIDO

Smarty/SIB: sirena para interior, de color blanco, alimentación de 12Vcc.
Smarty/GIB: sirena para interior, de color blanco con indicador luminoso con LED, alimentación de 12Vcc.
Smarty/GFR: sirena para interior, de color rojo con indicador luminoso con LED, alimentación 24Vcc.

Centobuchi, via Dei Lavoratori 10
63076 Monteprandone (AP), ITALIA
Tel. + 39 0735705007 _ Fax + 39 0735 704912

Sello del distribuidor Inim