VMPO


24V DC – maintien de porte ouverte


Tension	24V DC
Consommation	75 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Force de retenue *
50 daN


EN 11 55 24V DC




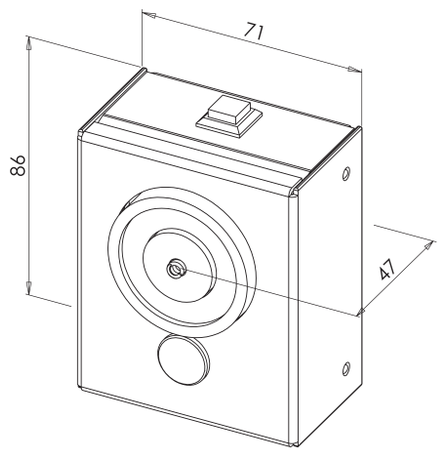

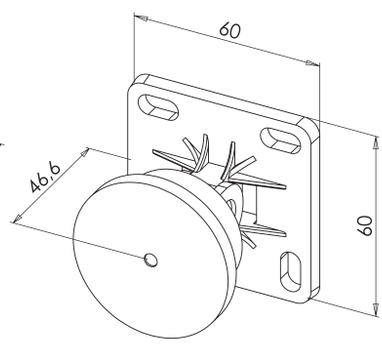



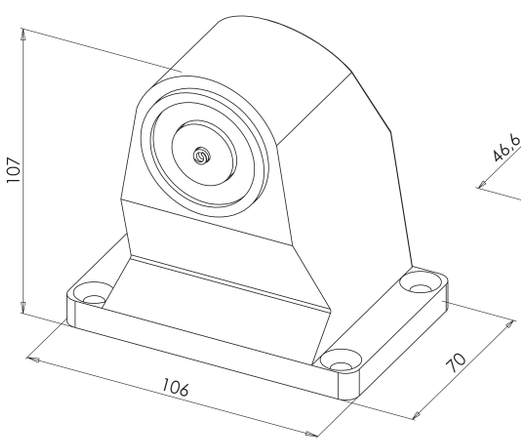



CODE ARTICLE	DESIGNATION
VMPO245M	Ventouse incendie – 24V DC – pose murale
VMPO245S	Ventouse incendie – 24V DC – pose sol

*Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales