
VELMAG® EXTÉRIEURE
200 daN

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	260 mA	130mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
200 daN	-10 / +55°C	IP67	24V DC - 1 A



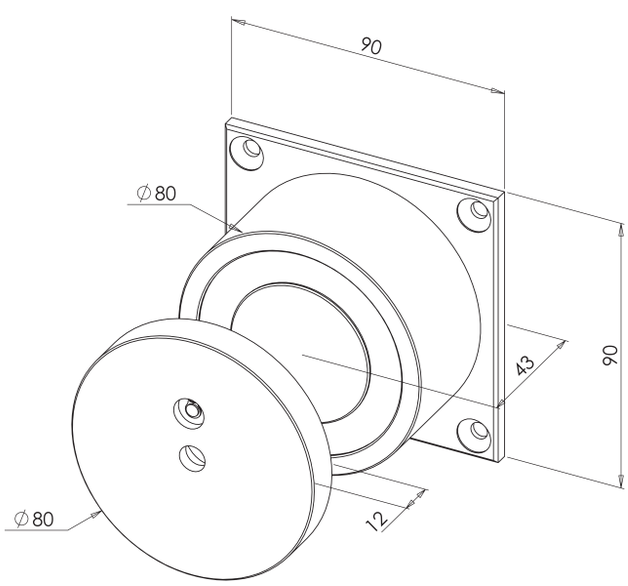

CODE ARTICLE	DESIGNATION
VR200-80A	Ventouse applique extérieure ronde - 200 daN - 12-24V DC

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales

SEWOSY
A J3C Invest Company