ESTRUCTURA DE PARED WCB DESMONTADA
WCB-BAA-C

25 AÑOS GARANTÍA

CONFORMIDAD CPR

SOPORTE ESPECIALIZADO

Colores disponibles:

Negro
RAL 9004



Estándar

Cumple con ANSI/EIA RS-310-D, DIN41491; PARTE 1, IEC297-2, DIN41494; PARTE 7 y GB/T3047.2-92. Compatible con estándar métrico, ETSI y internacional de 19 pulgadas.

Características

- Exquisito diseño con dimensiones precisas y excelente acabado.
- Puerta de entrada en cristal ahumado.
- Fácil de montar en la pared o colocar en el piso después de instalar ruedas o pies.
- Capacidad de carga: 60KG.
- Los canales de cableado superior e inferior se pueden cerrar.
- Puerta frontal y panel lateral desmontables, facilitando la instalación y el mantenimiento.
- Acabado superficial: Desengrasado, limpiado con ácido, fosforizado, lavado con agua, recubrimiento en polvo electrostático, según norma ROHS.
- Accesorios opcionales.


Solicitud

- Utilizado en sistemas de redes, educativos, de transmisión y de telecomunicaciones.
- Ideal para servidores, computadoras y equipos electrónicos de precisión.

Materiales


- Acero laminado en frío.
- Espesor de la barra vertical: 1,5 mm.
- Otras piezas: 1,2 mm.
- Vidrio templado ahumado de 5 mm de espesor.

ESTRUCTURA DE PARED WCB DESMONTADA
WCB-BAA-C

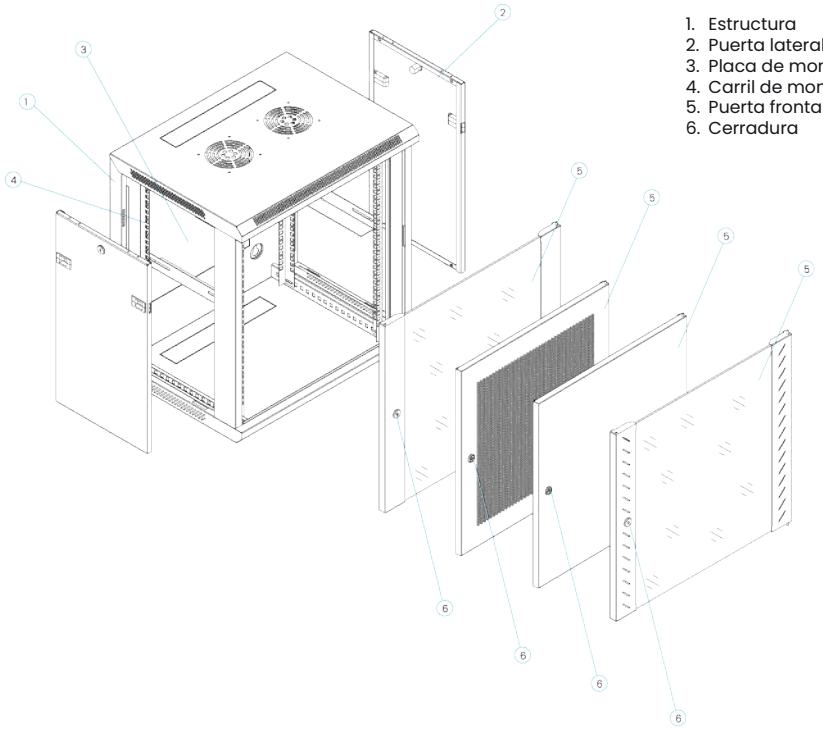


1. Estructura
2. Puerta lateral
3. Placa de montaje
4. Carril de montaje
5. Puerta frontal
6. Cerradura


Dimensiones

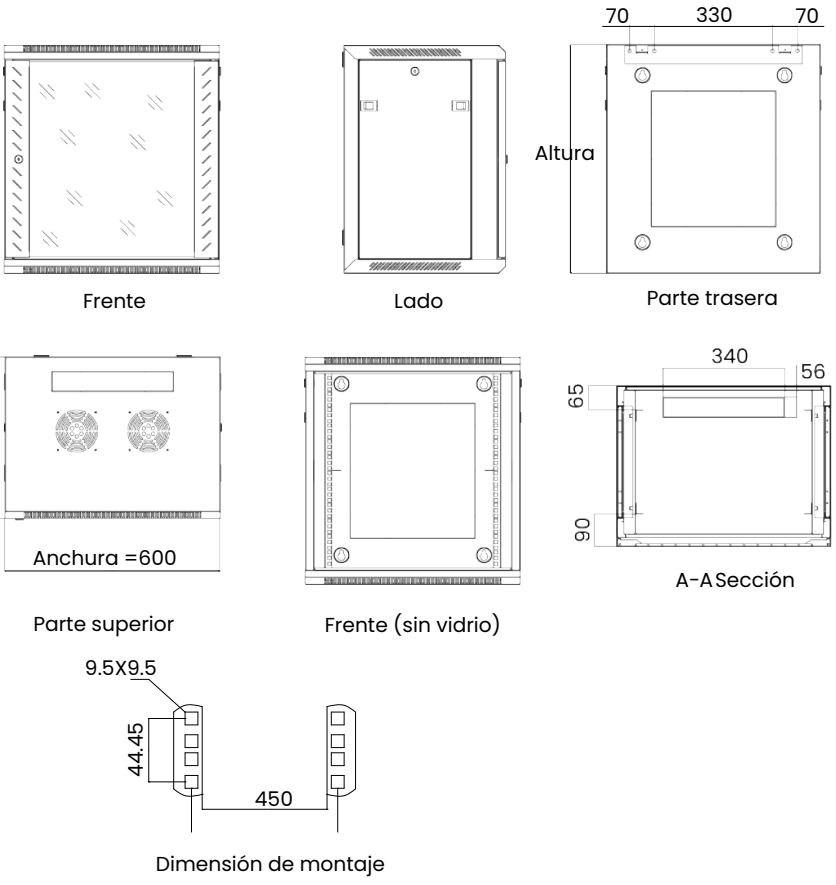


ESTRUCTURA DE PARED WCB DESMONTADA
WCB-BAA-C





Embalaje A (con placa superior/inferior).

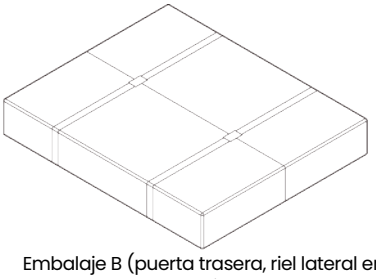



Embalaje B (puerta trasera, riel lateral en L, estructura, placa de montaje, soporte de la estructura, soporte, puerta lateral, puerta frontal).




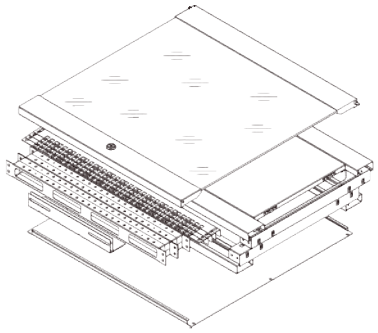





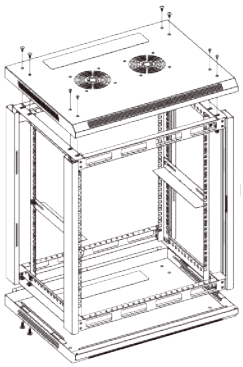




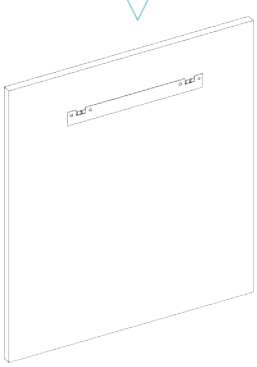

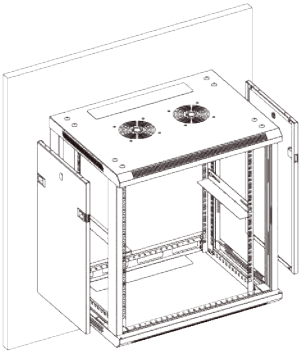


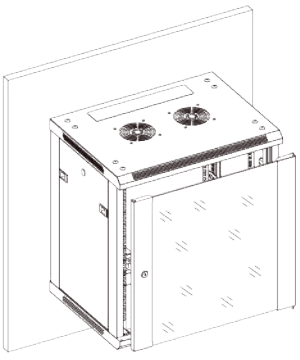


ESTRUCTURA DE PARED WCB DESMONTADA
WCB-BAA-C




A.Puerta de acero con marco.



B.Puerta de cristal ahumado



C.Puerta de cristal ahumado con marco perforado.



D. Puerta de acero perforada con alto nivel de ventilación (tipo hexagonal)

Accesorios estándar

Especificación	Cant.	Material	Finalizar	Aviso
Estructura	2 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Puerta principal	1 pieza	1,2 mm acero laminado en frío	-	Puerto tipo B
Puerta lateral	2 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	Con cerradura
Cerrar	1 pieza	-	-	-
Carril de montaje	4 piezas	1,5 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Placa de montaje	1 pieza	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Tapa de entrada de cables	2 piezas	1,2 mm acero laminado en frío	Recubierto de polvo	-
Pernos y tuercas	10 juegos	-	-	-
llave inglesa	1 pieza	-	-	-

Tabela informativa

Referencia	Capacidad/U	Ancho/mm	Profundidad/mm	Altura
WCB06-645-BAA-C	6U	600	450	368
WCB06-66-BAA-C			600	
WCB09-645-BAA-C	9U		450	501
WCB09-66-BAA-C			600	
WCB12-645-BAA-C	12U		450	635
WCB12-66-BAA-C			600	
WCB15-645-BAA-C	15U		450	769
WCB15-66-BAA-C			600	