JACK KEYSTONE CAT6 FTP BLINDADO

JKS09-SC6

CAT6 | FTP | 25 ANOS GARANTIA | CONFORMIDADE CPR | SUPORTE ESPECIALIZADO

Cores disponíveis:

Prateado




Descrição

O desempenho das tomadas Keystone Cat6 FTP excede todos os requisitos para componentes Cat6, incluindo NEXT, FEXT, atenuação e perda de retorno; garante transmissão de banda larga a 350 MHz, com fiabilidade e estabilidade a longo prazo; adequado para ligação entre o espaço de trabalho e a sala de equipamentos.

Características

- Design compacto e elegante: Aparência apelativa e funcional.
- Circuito de equilíbrio único: Reduz interferências e aumenta a tolerância.
- Revestimento blindado: Cumpre normas industriais.
- Compatível com T568A/B: Cablagem flexível e prática.
- Mapa de fios claro: Facilita a instalação.
- Largura de banda de 350 MHz: Superior ao Cat6.
- Velocidade de 4,8 GB/s: Líder na indústria.
- Compatível com Cat5E e Cat5: Retrocompatível.
- Tampa protetora IDC: Design ergonómico para instalação fácil.
- Material resistente: Suporta mais de 250 utilizações.
- Codificação clara T568A/B: Previne erros.
- Fecho seguro: Protege cabos e pontos de contacto.


Figura do produto

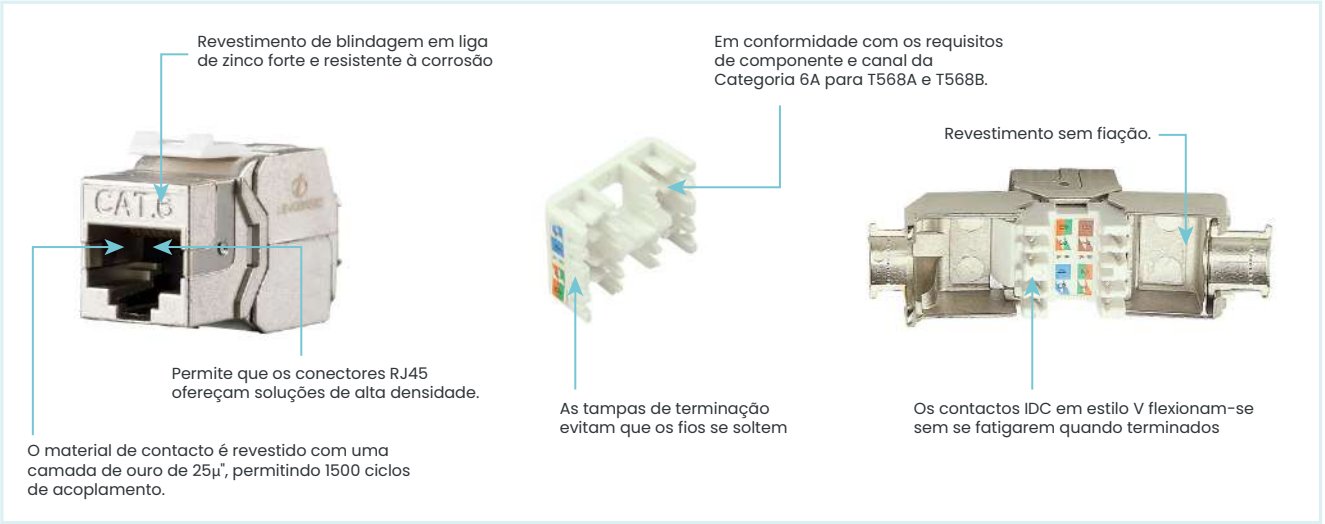

Made in Europe

JACK KEYSTONE CAT6 FTP BLINDADO

JKS09-SC6

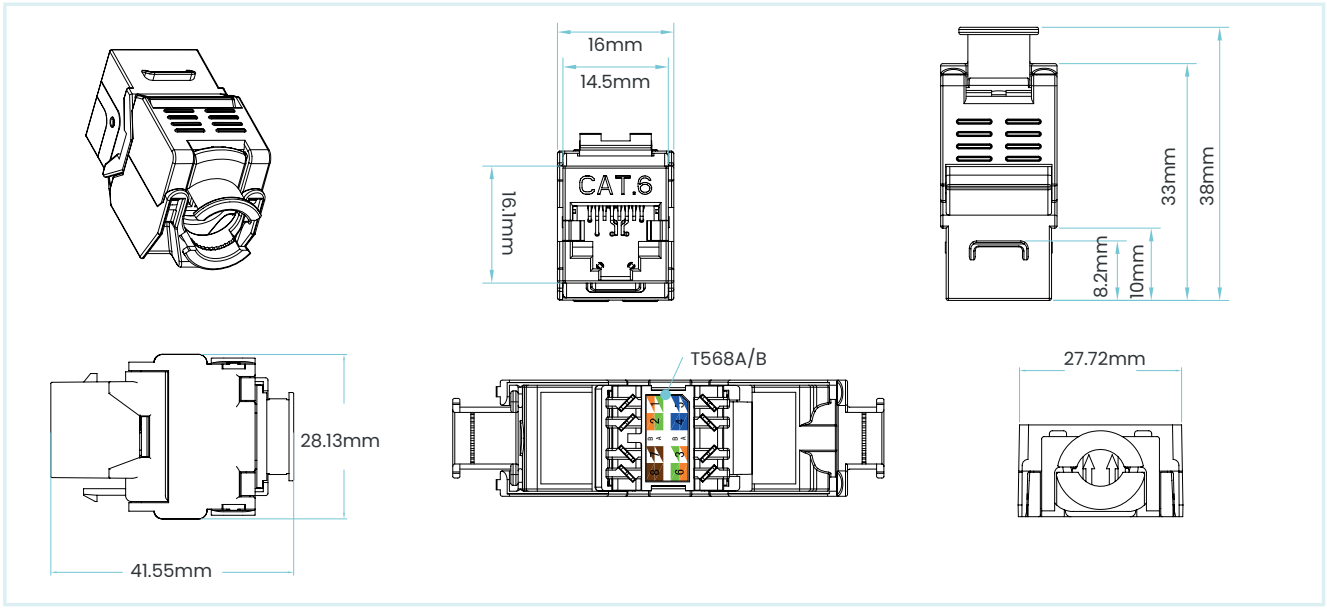

Aplicação

- Ponto de comunicação
- Ponto de comunicação para múltiplos utilizadores
- Ponto de concentração
- Painel de distribuição estilo jack

Especificação

- Adequado para cabo 23AWG
- Interface de terminação IDC
- Durabilidade: 1500 inserções, 250 terminação

Características físicas

- Interface IDC
- Clipe IDC: Bronze fosforoso
- Tomada de módulo estilo jack
- Contacto: Bronze fosforoso com revestimento de ouro de 50µ"


Características eletricas

- Resistência dielétrica: 1.000V RMS 60Hz/1min
- Corrente nominal: Máximo 1,5A
- Resistência de isolamento (mínimo): 500MΩ
- Resistência de contacto (máxima): 100 mΩ

Desempenho de Transmissão

Frequência (MHz)	Perda por inserção (Db)	NEXT (Db)	PSNEXT (Db)	RL (Db)
1	0.06	84.3	83.4	52.1
4	0.06	79.8	74.5	53.3
8	0.06	77.1	69.1	55.0
10	0.07	76.1	67.3	55.7
16	0.07	71.7	62.5	57.2
20	0.08	71.6	61.4	59.1
25	0.08	68.8	59.3	58.9
31.25	0.09	67.4	57.9	56.3
62.5	0.10	61.2	52.3	41.8
100	0.10	57.4	48.4	32.7
200	0.10	52.2	41.9	20.9
250	0.16	47.6	39.8	17.1

Instruções de instalação



Retire aproximadamente 4 cm do revestimento do cabo.



Consulte o esquema de cablagem T568A/T568B.



Insira cada fio no canal apropriado de acordo com o código de cores no módulo.



Corte os fios em excesso.



Coloque a tampa no jack keystone de acordo com o código de cores.



Trave as tampas laterais do jack keystone.



Aperte a braçadeira do cabo.



Finalize a instalação.