
JACK KEYSTONE CAT6 UTP NÃO BLINDADO
JKA09-UC6

CAT6 · UTP · 25 ANOS GARANTIA · CONFORMIDADE CPR · SUPORTE ESPECIALIZADO

Cores disponíveis:

Branco · Preto



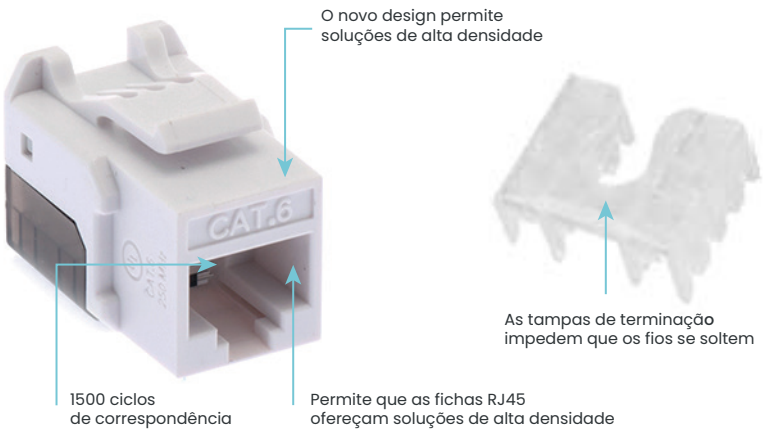

Descrição

Esta série de tomadas Keystone funciona em conjunto com cabos de alta velocidade, cordões e painéis para oferecer um desempenho superior aos padrões propostos da Categoria 6. Uma nova funcionalidade desta série de tomadas é uma etiqueta universal de codificação de fios que elimina a necessidade de códigos separados para os esquemas de fiação T568A/B.

Aplicação


- Categoria 6, compatível com esquemas T568A/B e requisitos TIA/EIA
- Carcaça em termoplástico resistente à temperatura
- Design compacto com 8 posições e 8 condutores
- Contactos em bronze fosforoso ou com revestimento de ouro (6 a 50µ")
- Aceita fios sólidos de 22 a 26 AWG, com isolamento de 0,4 a 0,6 mm
- Instalação fácil, baixa atenuação e alta fiabilidade e desempenho


Construção


Resistência de contacto (máx.)	100mΩ
Resistência de isolamento (mín.)	500MΩ
Perda de retorno (dB	5.8dB
Próximo (dB)	4.7dB
Ps próximo (dB)	5.5dB


JACK KEYSTONE CAT6 UTP NÃO BLINDADO
JKA09-UC6


Produto







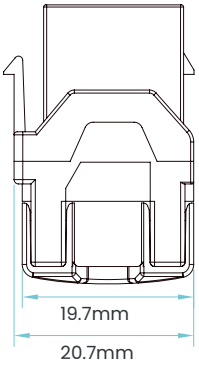



Instruções de instalação



Verifique a cor no módulo para determinar a localização adequada dos condutores com base no esquema de fiação.



Abra os cabos com base no esquema de fiação desejado, corte o separador de pares e o fio de tração (se presente) o mais próximo possível da bainha. Nota: Tenha cuidado para não danificar os condutores.



Insira cada fio no canal apropriado de acordo com o código de cores no módulo, mantendo o cabo perpendicular ao bloco.



Termine os fios utilizando a ferramenta Linkbasic (P/N: TLA11) ou equivalente.



Instale as tampas de proteção encaixando-as no lugar conforme mostrado. Nota: A bainha do cabo deve permanecer fora das tampas de proteção, conforme ilustrado.



Instale as tampas de proteção encaixando-as no lugar conforme mostrado.