
JACK KEYSTONE CAT6A FTP BLINDADO

JKS09-SC6A

CAT6A | FTP | 25 AÑOS GARANTÍA | CONFORMIDAD CPR | SOPORTE ESPECIALIZADO

Colores disponibles:

Prata

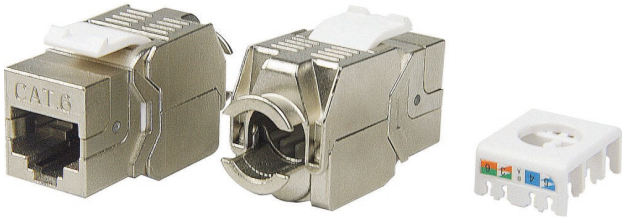


Descripción


El rendimiento de los conectores FTP Keystone Cat6A supera todos los requisitos para los componentes Cat6A, incluidos NEXT, FEXT, atenuación y pérdida de retorno. Garantiza transmisión de banda ancha de 550MHz, confiabilidad y estabilidad a largo plazo; Adecuado para la conexión entre el espacio de trabajo y la sala de equipos.

Características

- Diseño compacto y elegante: Funcional y atractivo.
- Circuito balanceado: Reduce las interferencias y aumenta la tolerancia.
- Blindaje de zinc: Según normas industriales.
- Compatible con T568A/B: Instalación sencilla con mapa de cables claro.
- Rendimiento superior: 550 MHz y 10 GB/s líder en la industria.
- Compatible con versiones anteriores: admite Cat6, Cat5E y Cat5.
- Tapa IDC ergonómica: Facilita la instalación y evita errores.
- Material resistente: Resiste más de 250 usos.
- Codificación clara: Previene errores de terminación.
- Diseño seguro: evita torceduras y protege los puntos de contacto.

Figura del producto

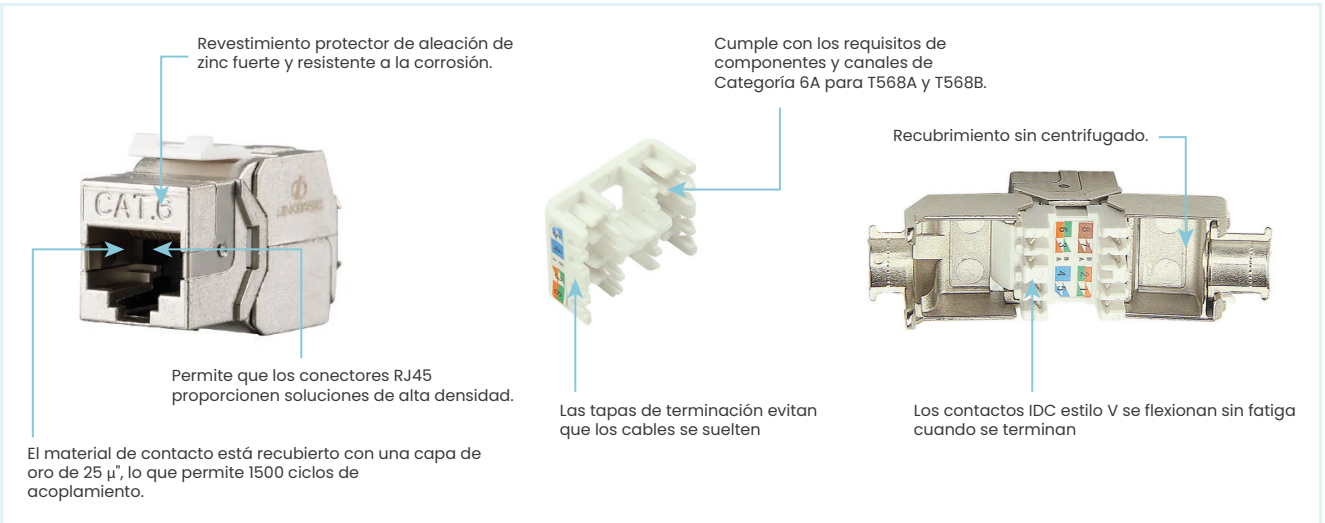

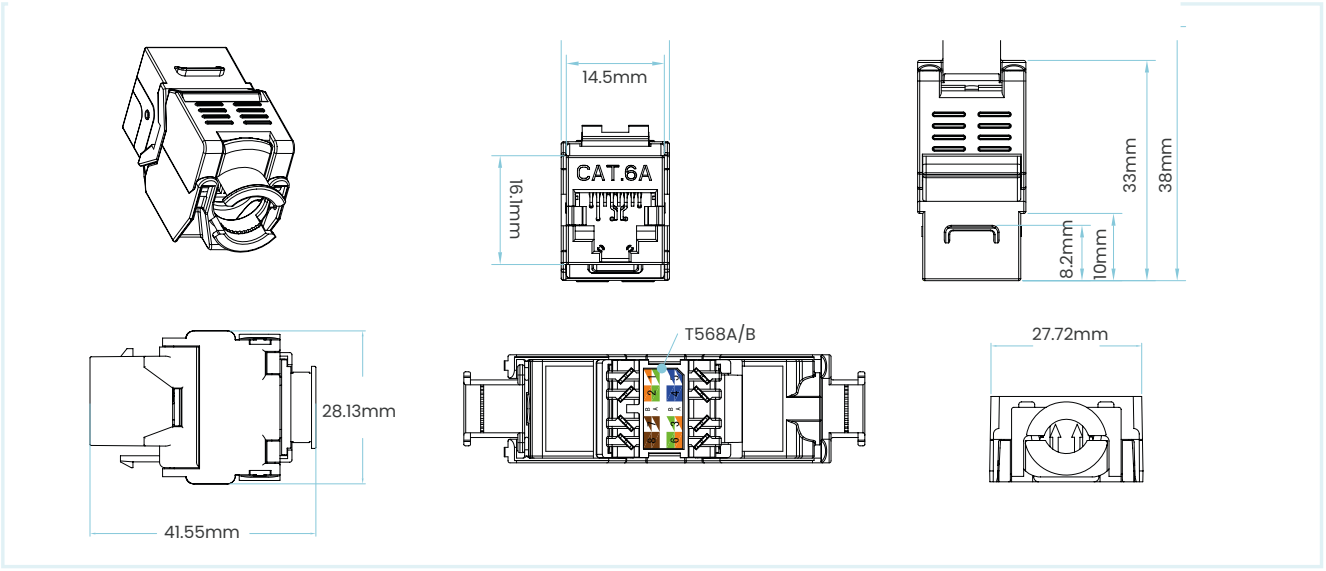

Solicitud

- Punto de comunicación
- Punto de comunicación para múltiples usuarios
- Punto de concentración
- Panel de distribución estilo Jack

Especificación

- Adecuado para cables de 23 AWG
- Interfaz de terminación IDC
- Durabilidad: 1500 inserciones, 250 terminaciones

Características físicas

- Interfaz IDC
- Clip IDC: Bronce fosforado
- Enchufe para módulo estilo jack
- Contacto: Bronce fosforado con baño de oro de 50µ"


Características electricas

- Rigidez dieléctrica: 1.000V RMS 60Hz/1min
- Corriente nominal: Máximo 1,5 A
- Resistencia de aislamiento (mínima): 500MΩ
- Resistencia de contacto (máxima): 100 mΩ

Rendimiento de la transmisión

Frecuencia	Pérdida de inserción	NEXT	PSNEXT	RL
(MHz)	(Db)	(Db)	(Db)	(Db)
0.772	2.1	65.0	62.0	19.0
1	2.3	65.0	62.0	19.0
4	4.2	63.0	60.5	19.0
8	5.8	58.2	55.6	19.0
10	6.5	56.6	54.0	19.0
16	8.2	53.2	50.6	18.0
20	9.2	51.6	49.0	17.5
25	10.2	50.0	47.3	17.0
31.25	11.5	48.4	45.7	16.5
62.5	16.4	43.4	40.6	14.0
100	20.9	39.9	37.1	12.0
200	30.1	34.8	31.9	9.0
250	33.9	33.1	30.2	8.0
500	49.3	26.1	23.2	6.0

Instrucciones de instalación



Retire aproximadamente 4 cm del revestimiento del cable.



Consulte el diagrama de cableado T568A/T568B.



Inserte cada cable en el canal apropiado según el código de color del módulo.



Corta el exceso de cables.



Coloque la tapa en el conector Keystone según el código de color.



Bloquee las cubiertas laterales del conector trapezoidal.



Apriete la abrazadera del cable.



Finalice la instalación.