


# AJ-MANUALCALLPOINT-GREEN

Ajax

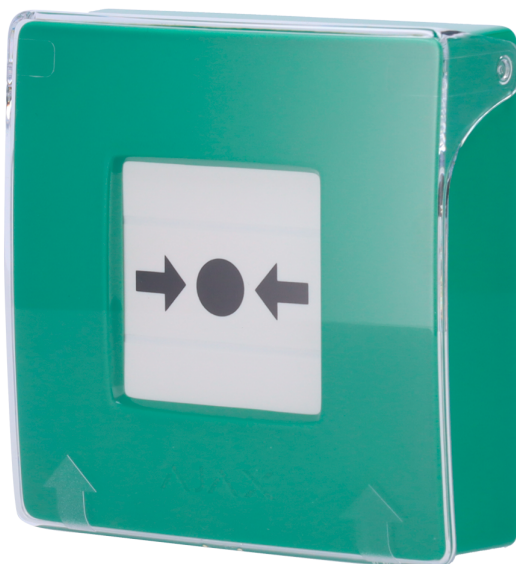

## Características

- Ajax
- Botón inalámbrico de pared para la activación manual de la alarma de incendio
- Inalámbrico 868 MHz Jeweller
- Bidireccional
- Antena interna alcance espacio libre 1.700 m
- Funcionamiento como alarma de incendio o activador de escenario
- LED indicador de estado alarma de incendio y fallos de funcionamiento
- Transmisión de alarmas a CRA (configurable)
- Compatible con la función de alarma interconectada
- Tapa transparente para protección contra las pulsaciones accidentales
- Llave especial para desmontaje y restablecimiento del botón
- Alimentación a 2 pilas de CR123A
- Uso residencial
- Color verde

## Especificaciones

---

<b>Marca</b>	Ajax
<b>Frecuencia</b>	868 MHz Jeweller
<b>Distancia de transmisión</b>	? 1.700 m en espacio abierto
<b>Modos de funcionamiento</b>	Alarma de incendio y activador de escenarios
<b>Indicador LED</b>	Alarma de incendio y fallo de funcionamiento
<b>Alarma de incendio interconectada</b>	Compatible, al pulsar del botón
<b>Protección contra las pulsaciones accidentales</b>	Disponible, tapa transparente
<b>Llave especial</b>	Disponible para restablecimiento del botón y desmontaje del dispositivo
<b>Tamper anti-apertura</b>	Disponible
<b>Transmisión de alarmas a CRA</b>	Disponible (por defecto deshabilitada)
<b>Compatibilidad</b>	Compatible con Hub Plus, Hub 2 (2G y 4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G y 4G), ReX y ReX 2
<b>Alimentación</b>	2 pilas CR123A (preinstaladas)
<b>Temp. funcionamiento</b>	0 °C ~ 50 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	hasta 80%
<b>Dimensiones</b>	102 (Al) x 104 (An) x 39 (Fo) mm
<b>Peso</b>	214 g
<b>Color</b>	Verde