


FS61

X-SENSE

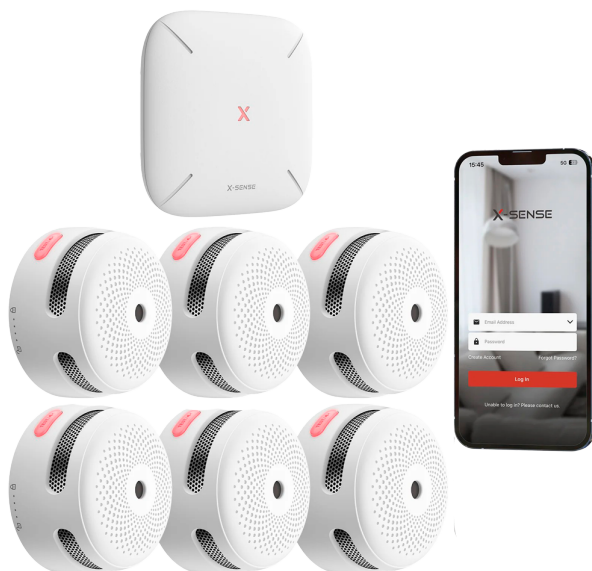

Características

- X-Sense
- Kit de detección de incendio
- Incluye 6 detectores de humo autónomo fotoeléctrico XS01-M y un Hub de conexión SBS50
- Comunicación inalámbrica entre dispositivos 868MHz
- Comunicación WiFi del Hub 2.4GHz
- Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez
- Control desde el móvil a través de la aplicación X-Sense Home Security
- Hasta 50 detectores conectados al hub
- Certificado EN 14604

Especificaciones

XS01-M

| | |
|--|--------------------------------|
| Marca | X-Sense |
| Tipo de detector | Fotoeléctrico |
| Comunicación inalámbrica | RF 868MHz |
| Máximo de dispositivos conectados al hub | 50 |
| Rango de alcance inalámbrico | Hasta 500m |
| APP para Smartphone | X-Sense Home Security |
| Certificación | EN 14604 |
| Zona de cobertura | 20~40m2 |
| Corriente en reposo | ?15 uA |
| Corriente en alarma | ?150 mA |
| Potencia sonora | ?85dB a 3m |
| Duración de la batería | 5 años |
| Batería | 1x CR123A 3.0 V (reemplazable) |
| Vida útil del detector | 10 años |
| Temperatura de funcionamiento | 0~55°C |
| Humedad de funcionamiento | ?85% RH |
| Dimensiones | 78 (Ø) x 48 (Al) mm |

SBS50

| | |
|--|---------------|
| Marca | X-Sense |
| Tipo de detector | Fotoeléctrico |
| Comunicación inalámbrica con detectores | RF 868MHz |
| Máximo de dispositivos conectados al hub | 50 |
| Rango de alcance inalámbrico | Hasta 500m |

APP para Smartphone

X-Sense Home Security

Comunicación WiFi

2.4GHz