


Incendio y Evacuación / Autónomos / X-Sense

# XS01-WR-3PACK

X-SENSE

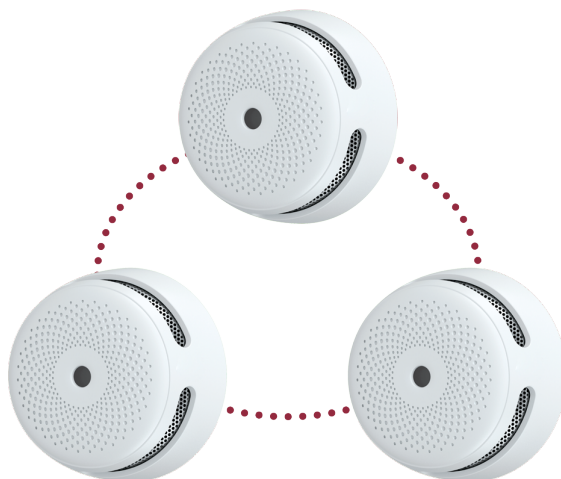

## Características

---

- X-Sense
- Botón de test
- Mini detector de humo autónomo fotoeléctrico
- Alimentación 1 pila CR123A 3.0 V
- Pack de 3 detectores
- Batería reemplazable
- Comunicación inalámbrica 868MHz
- Duración de la batería 5 años
- Permite conectar varios dispositivos para que suenen a la vez
- Certificado EN 14604
- Hasta 24 detectores interconectados
- Materiales de gran calidad
- Reducido tamaño
- Mejora interna de placa controladora
- Alarma 85 dB a 3m
- Detección más rápida gracias al sistema de ventilación
- Indicador luminoso de detección humo

## Especificaciones

---

### XS01-WR

Marca	X-Sense
Tipo de detector	Fotoeléctrico
Comunicación inalámbrica	RF 868MHz
Máximo de dispositivos conectados	24
Certificación	EN 14604
Zona de cobertura	20-40m2
Corriente en reposo	?15 uA
Corriente en alarma	?150 mA
Potencia sonora	?85dB a 3m
Duración de la batería	5 años
Batería	1x CR123A 3.0 V (reemplazable)
Vida útil del detector	10 años
Temperatura de funcionamiento	0-55°C
Humedad de funcionamiento	?85% RH
Dimensiones	78 (Ø) x 48 (Al) mm