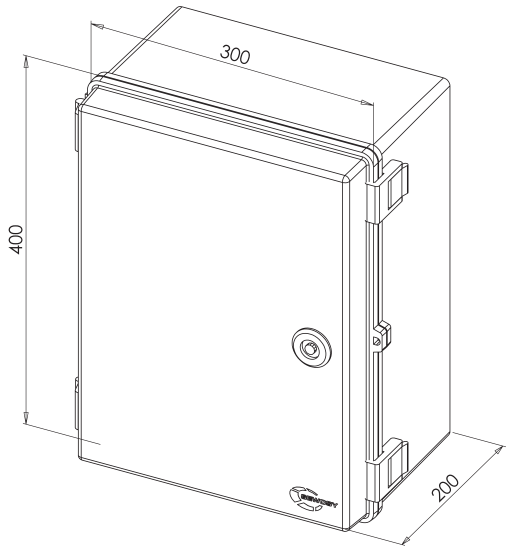
COFABSG1_NTALL (range)
vA_251119

COF-ABSG1







CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES GENERAL SPECIFICATIONS	
Coffret d'équipement modulaire en ABS permettant l'installation d'appareillages électriques sur rail DIN et de cartes électroniques Modular equipment ABS box allowing the installation of electrical equipment on DIN rails and PCBs	
Couleur coffret / Box Colour	Gris / Grey
Montage / Mounting	Mural ou sur mât On Wall or pole
Emplacement batteries (câbles et batterie non fournies)* **Location for batteries (cables and battery not included)***	Oui / Yes (max. 2x12V / 7 Ah)
Verrouillage du coffret / Locking of the box	Par clé et par fermeture à levier By key and lever lock
Emplacement cadenas (non fournie) **Padlock location (not supplied)**	Oui Yes
Indice IP / IP rating	IP66
Poids / Weight	2.9 kg

*** Les alimentations Rail-Din ADD1218C, ADD1260C et ADD2460C sont livrées avec les câbles batteries.**
*** ADD1218C, ADD1260C and ADD2460C Din-Rail power supplies are supplied with battery cables.**


DIMENSIONS



Les indications, photographies, images ou schémas présents sur cette notice n'engagent pas la société SEWOSY et n'ont aucune valeur contractuelle
The informations, photographs, images, drawings contained in this leaflet does not engage the responsibility of SEWOSY and have no contractual value


CONTENU DU KIT / KIT CONTENTS			
FIXATION / FIXING			
1		Cheville de fixation Fixing pin	4X
2		Vis de fixation coffret ST3.5 x 32 Box fixing screws ST3.5 x 32	4X
3		Rondelle métal Metal washer	4X
MONTAGE MURAL - MÂT / WALL MOUNTING - ON POLE MOUNTING			
4		Patte de fixation Mounting bracket	4X
5		Collier de sérrage Ø 60 - 80 Hose clips Ø 60 - 80	2X
6		Platine de fixation mât Pole mounting plate	2X
7		Vis de fixation pour patte ou platine de fixation de mât M5 x 12 Fixing screw for mast mounting bracket or plate M5 x 12	4X
ACCESSOIRES / ACCESSOIRIES			
8		Presse-étoupe M20 Cable gland M20	4X
9		Valve anti-humidité M20 Vent M20	1X
10		Rail-Din L. 275 mm Din-Rail L. 275 mm	1X
11		Vis pour fixation des cartes électroniques + Rail-Din K 4 x 10 mm Screw for PCB fastening on perforated panel + Din-Rail K 4 x 10 mm	10X
12		Clé de verrouillage Locking key	2X

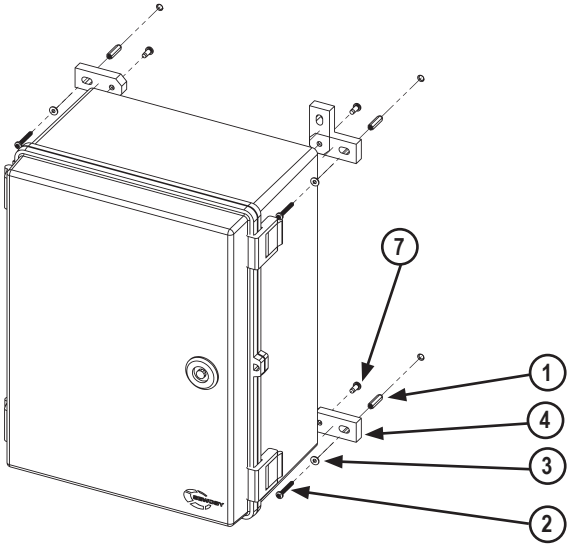Montage mural / Wall mounting




Les pattes de fixations sont orientable !
The fixing brackets are adjustable!

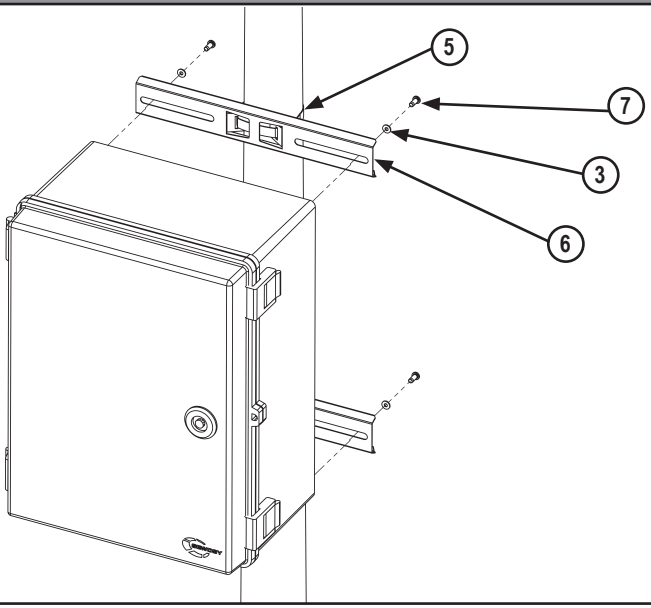Montage sur mât / Mounting on pole



EXPLICATIF / INFORMATION

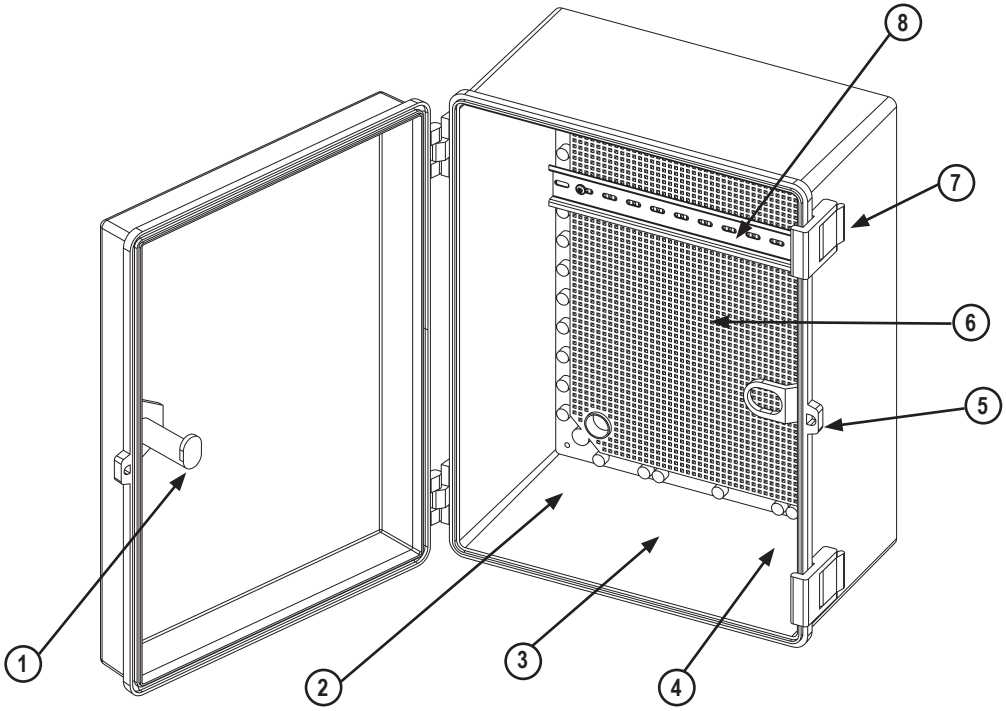

1	Verrouillage par clé Locking key
2	Emplacement pour presse-étoupe M20 à percer (gabarit inclus) Location for M20 cable gland to be drilled (inclued template)
3	Emplacement pour valve anti-humidité M20 à percer Location for M20 vent to be drilled
4	Emplacement batterie (max. 2x12V / 7 Ah - configuration : 12 ou 24V DC) Battery location (max. 2x12V / 7 Ah - configuration : 12 or 24V DC)
5	Emplacement cadenas (non fournie) Padlock location (not supplied)
6	Grille en ABS perforée permettant la fixation de cartes électroniques + Rail-Din Perforated ABS grid for attaching electronic cards + Din Rail using the screws provided
7	Fermeture à levier Lever lock
8	Rail-Din Longeur 275 mm (non montés) DIN Rail, 275 mm length (not mounted)

FR
PENSEZ AU TRI DES EMBALLAGES
CARTON OU PAPIER
À RECYCLER

FR
Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
ou
À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE
Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

Consignes de tri pouvant varier localement : www.consignesdetri.fr