

CFVDP1420EN

PROYECTOR DE SONIDO


Proyector de sonido unidireccional

CFVDP1420EN es un proyector de sonido unidireccional de estética elegante y fácil instalación, adecuado para la sonorización de entornos comerciales e industriales en los que se requiere una buena calidad de sonido y una alta inteligibilidad y eficacia.

Presenta un cuerpo cilíndrico de aluminio, rejilla y soporte. Dispone de tornillo de tierra (si es necesario).
Gracias a su grado de protección IP66, puede instalarse tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERÍSTICAS

- Transductor de rango completo de 5".
- Potencia seleccionable (100 V): 20 W – 10 W – 5 W – 2,5 W – 1,25 W.
- Sensibilidad de 92 dB.
- Color gris RAL 7035.
- Cuerpo, rejilla y soporte de aluminio.
- Bloque de terminales cerámicos de entrada/salida.
- Protección por fusible térmico.
- Grado de protección IP66.

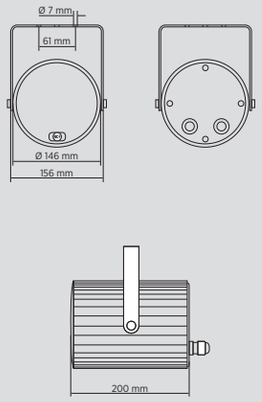

CERTIFICACIÓN		
EN 54-24	**CPR: 1488-CPR-0485/W**	CE

ESPECIFICACIONES ACÚSTICAS	
Respuesta de frecuencia (-10dB):	160 Hz ÷ 20000 Hz
Max SPL @ 1m:	105 dB
Max SPL @ 4m:	93 dB
Sensibilidad del sistema:	92 dB
Sensibilidad del sistema 1W @ 4m:	80 dB
Ángulo de cobertura:	155°

SECCIÓN DE POTENCIA	
Potencia admisible:	20 W RMS
Pico de potencia:	PICO DE 80 W
Amplificador recomendado	40 W
Protección:	Fusible térmico

TRANSDUCTORES	
Rango completo:	5.0''

SECCIÓN DE ENTRADA/SALIDA	
Conectores de entrada:	Terminales de tornillo cerámicos
Conectores de salida:	Terminales de tornillo cerámicos
Transformador de tensión constante:	70/100 V
Selección de potencia 1 (100 V):	20 W - 500 ohm
Selección de potencia 2 (100 V):	10 W - 1000 ohm
Selección de potencia 3 (100 V):	5 W - 2000 ohm
Selección de potencia 4 (100 V):	2.5 W - 4000 ohm
Selección de potencia 5 (100 V):	1.25 W - 8000 ohm

ESPECIFICACIONES FÍSICAS	
Grado de protección IP:	IP 66
Material del armario/caja:	Aluminio
Hardware:	Soporte de aluminio
Rejilla:	Aluminio
Color:	Gris - RAL 7035
Profundidad:	200 mm / 7.87 "
Diámetro	146 mm / 5.75 "
Peso:	2.73 kg / 6.02 lbs

Compositor Wagner, 8 | P.I. Can Jardí | 08191 Rubí | Barcelona | (+34) 935 862 690 | cofem@cofem.com | www.cofem.com