
JACK SIN PROTECCIÓN UTP KEYSTONE CAT6

JKA09-UC6

CAT6 | UTP | 25 AÑOS GARANTÍA | CONFORMIDAD CPR | SOPORTE ESPECIALIZADO

Colores disponibles:

Blanco | Negro

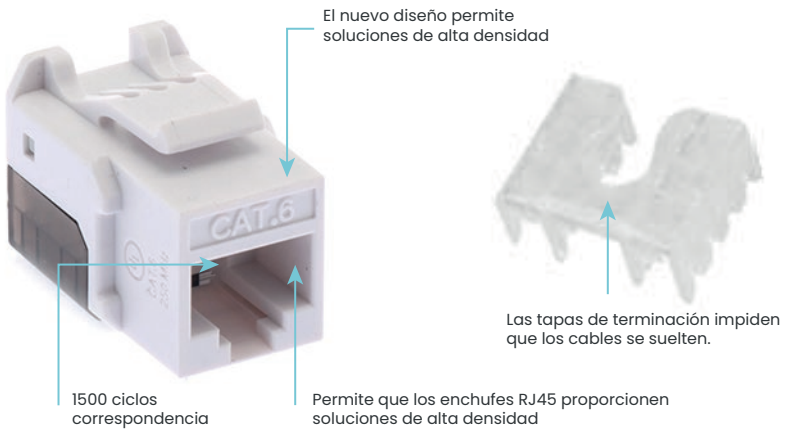



Descripción

Esta serie de tomacorrientes Keystone funciona en conjunto con cables, cordones y paneles de alta velocidad para brindar un rendimiento que excede los estándares propuestos de Categoría 6. Una nueva característica de esta serie de tomacorrientes es una etiqueta de codificación de cables universal que elimina la necesidad de códigos de diagramas de cableado separados para. T568A/B.


Solicitud


- Categoría 6, compatible con los esquemas T568A/B y los requisitos TIA/EIA
- Carcasa termoplástica resistente a la temperatura
- Diseño compacto con 8 posiciones y 8 conductores
- Contactos chapados en oro o bronce fosforado (6 a 50 µ")
- Acepta cables sólidos de 22 a 26 AWG, con aislamiento de 0,4 a 0,6 mm
- Fácil instalación, baja atenuación y alta confiabilidad y rendimiento


Construção


Resistencia de contacto (máx.)	100mΩ
Resistencia de aislamiento (mín.)	500MΩ
Pérdida de retorno (dB)	5.8dB
Cerca (dB)	4.7dB
Cerca de Ps (dB) 5,5 dB	5.5dB


Productto







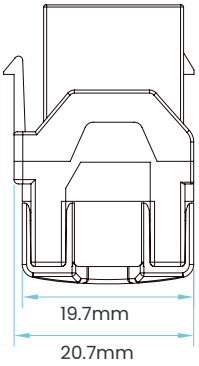



Instrucciones de instalación




Verifique el color del módulo para determinar la ubicación adecuada de los conductores según el diagrama de cableado.



Abra los cables según el esquema de cableado deseado, corte el separador de pares y tire del cable (si está presente) lo más cerca posible de la funda. Nota: Tenga cuidado de no dañar los conductores.



Inserte cada cable en el canal apropiado según el código de color del módulo, manteniendo el cable perpendicular al bloque.

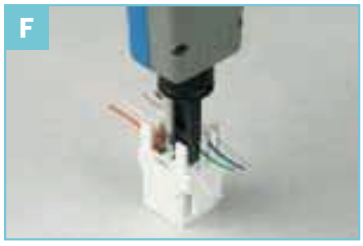

Termine los cables utilizando la herramienta Linkbasic (P/N: TLA11) o equivalente.



Instale las cubiertas protectoras encajándolas en su lugar como se muestra. Nota: La funda del cable debe quedar fuera de las cubiertas protectoras como se ilustra.



Instale las cubiertas protectoras encajándolas en su lugar como se muestra.