FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Nº	TP-43
REV.	7
FECHA:	28-01-2019

PRODUCTO:

EXTINTOR PORTÁTIL DE INCENDIOS DE 5 kg DE CO_2


TIPO: EXTINTOR PORTATIL CO_2

CÓDIGO: FIEC50CMM

DESCRIPCIÓN:

Extintor portátil de incendios permanentemente presurizado de dióxido de carbono, recargable, en botella de acero aleado de una sola pieza.

CROQUIS:

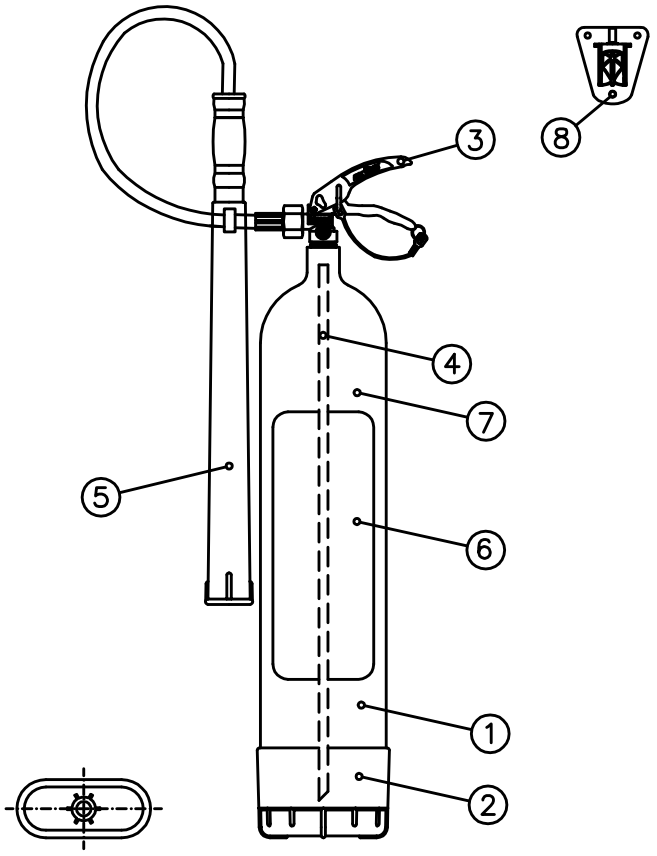

NORMAS Y HOMOLOGACIONES

- -Directiva de la UE 2014/68/UE;
- -Reglamento de equipos a presión;
- -Reglamento de instalaciones de protección de incendios;
- -UNE-EN ISO 9809-3:2010;
- -Normas EN 3 parte 7 - 9 - 10;
- -Marcado CE ;
- -Garantía de calidad s/ UNE-EN ISO 9001;
- -Marca de calidad de producto;
- -Sistema de gestión de calidad certificado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Presión de prueba	250 bar
Presión de servicio máxima	174 bar
Eficacia	89B
Carga (tolerancia: +0%, -5%)	5 kg
Temperaturas de servicio	-20/60 °C
Presión tarado disco seguridad	190 bar ±10%

DIMENSIONES	
Altura	760 mm
Diámetro	139,7 mm
Espesor nominal	3,3 mm
Volumen	8,05 litros
Tara (botella, válvula y tubo sonda)	9,59 kg
Masa total	15,22 kg
Grado de llenado	0,62 kg/l

Nº	DESIGNACIÓN DE LA PIEZA	MATERIALES	CANTIDAD
1	BOTELLA FI 5004	Tubo de acero aleado estirado sin soldadura	1
2	PEANA FI 5000	Polipropileno inyectado	1
3	VÁLVULA FI 2000/5000	Latón, acero y caucho	1
4	TUBO SONDA FI 5004	Polipropileno/Aluminio	1
5	BOCINA-MANGUERA FI 5004	Polipropileno, caucho textil y acero	1
6	ETIQUETA FI 5000	Serigrafía o acetato adhesivo	1
7	CARGA EXTINTORA Y PROPULSORA	Dióxido de carbono puro (CO_2), ref. 1013	5 kg
8	COLGADOR MURAL FI 5000	Polipropileno inyectado (opcional: acero)	1

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:

Disco de rotura incoporado en la válvula;
Pasador de seguridad en maneta de accionamiento;
Precinto sobre pasador.

OBSERVACIONES:

Utilizable en fuegos B. (Incluso en presencia de tension eléctrica);
No utilizable en fuegos D ni en materiales reactivos (Na, K, Mg);
Pintura 100% poliéster al horno, color rojo RAL 3000;
No exponer al calor;
Véanse las instrucciones de uso y funcionamiento.

NEW FIRE ICE, S.L.U.
Políg. Ind. de Castellanos, parc. 302; CASTELLANOS DE MORISCOS 37439
(Salamanca) ESPAÑA (SPAIN) Tlf 34-923361557, Fax 34-923361394

ELABORADO:	APROBADO:
A. G. REDONDO.	J. CASTILLA C.