


FIBRA-LINEPROTECT

Ajax

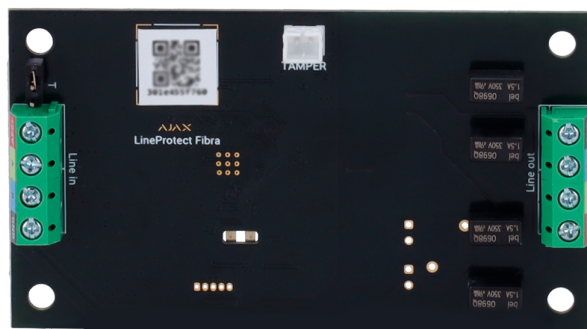

Características

- Ajax Fibra
- Módulo de protección de línea
- Protección contra cortocircuitos, tensión de 110/230 VAC, alta tensión, pistolas eléctricas y sabotajes
- Protocolo Fibra
- Certificado grado 3
- Bidireccional
- Alcance de la línea de bus hasta 2000 m
- 1 línea de entrada y 1 línea de salida
- Permite instalarlo en cualquier punto del bus
- Dispone de jumper de la resistencia de terminación
- Alimentación 24 VDC de la línea Fibra
- Compatibilidad con Hub Hybrid (2G y 4G)

Especificaciones

Marca	Ajax Fibra
Grado de seguridad	Grado 3
Distancia de transmisión	Hasta 2000 m (Recomendado: par trenzado U/UTP cat. 5)
Conexión bus	Cable de 4 hilos
Protección contra	Cortocircuitos, tensión de 110/230 VAC, alta tensión, pistolas eléctricas y sabotajes
Tamper anti-apertura	Disponible (conectado a la carcasa)
Jumper de resistencia de terminación	Disponible
Número de líneas de salida	1
Número de líneas de entrada	1
Alimentación	24 VDC del bus Fibra
Compatibilidad	Compatible con Hub Hybrid (2G y 4G)
Temp. funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C
Dimensiones	50 (Al) x 90 (An) x 15 (Fo) mm
Peso	34 g