


Videoporteros / Hikvision / Placas

DS-KV8413-WME1

HIKVISION

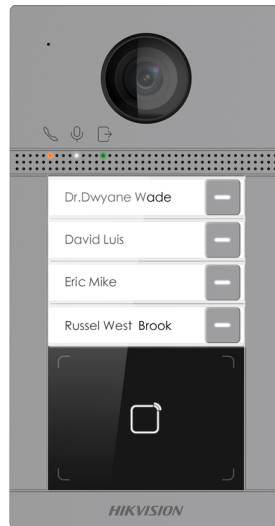

Características

- Hikvision
- Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 4 apartamentos
- Lente gran angular
- Altavoz y micrófono integrados
- Visión nocturna
- Conexión TCP/IP, WiFi (sólo P2P) y RS485
- PoE IEEE802.3af
- Lector de tarjetas MF
- Monitorización remota a través de software iVMS-4200, app móvil Hik-Connect o monitor interior
- Llamada a la APP con monitor sin conexión P2P o sin monitor
- Desbloqueo de puerta remota
- LED de estado de llamada
- Montaje en superficie
- Etiqueta de personalización con LED
- Apto para exterior IP65
- Superficie de aleación de aluminio antivandálico IK08

Especificaciones

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KV8413-WME1
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/3" 2 Mpx CMOS gran angular IR
Funciones de imagen	BLC / WDR / DNR
Ángulo de visión	H: 124°, V: 75°
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con tarjeta MF 13.56 MHz Hasta 2.000 usuarios y 10.000 tarjetas
Teclado	4 x botón mecánico de llamada con etiqueta de personalización LED
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x RS485
Entradas	4 x entradas auxiliares (botón de salida, realimentación, sensor de puerta), 1 x tamper
Acceso remoto	Navegador web Software iVMS-4200 Aplicación móvil Hik-Connect
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0 / WiFi (sólo para conexión a app a través de P2P)
Alimentación	DC 12 V / 1000 mA máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP65 Antivandálico IK08
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40 °C ~ +55 °C
Dimensiones	174 (Al) x 91 (An) x 29 (Fo) mm
Peso	380 g