


# DT-R032

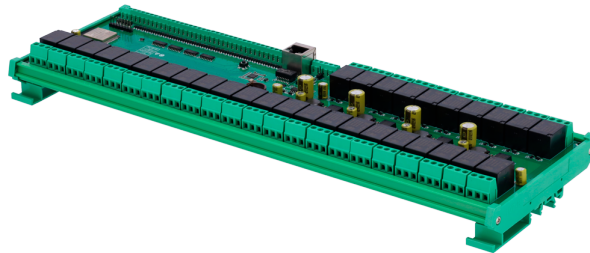

## Características

---

- Módulo de adquisición y control de datos (DA&C)
- 32 entradas digitales y 32 salidas de relé
- Indicación LED
- Protocolos: Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT
- Servidor web integrado
- Función Watchdog para recuperar el sistema
- Operaciones lógicas AND entre entradas y salidas (desde versión V3.1.5406)
- 1 puerto Ethernet 10/100 Base-TX
- 1 puerto WiFi

## Especificaciones

---

<b>Entradas</b>	32 digitales
<b>Salidas</b>	32 relés
<b>Protocolos</b>	Modbus/TCP, TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, MQTT, SNMP
<b>Comunicación</b>	1 Puerto 10/100 Base-TX 1 Puerto WiFi
<b>Watchdog</b>	Sistema: Programable Comunicación: Programable
<b>Funciones especiales</b>	Operaciones lógicas AND entre entradas y salidas (desde versión V3.1.5406)
<b>Montaje</b>	Preparado para montaje en carril DIN
<b>Conectores</b>	Plug-in / conectores con apriete por tornillo
<b>Dimensiones</b>	370 x 107 x 27mm
<b>Temperatura</b>	Funcionamiento: -10~85°C
<b>Alimentación</b>	12VDC-24VDC 12VAC-24VAC (alimentador no incluido)
<b>Corriente</b>	3A@12VDC
<b>Consumo</b>	16W