

## iDS-6704NXI-S/T DeepinMind NVS




- Análisis inteligente basado en un algoritmo de aprendizaje profundo
- Protección perimetral de hasta 4 canales de transmisión de video impulsada por tecnología de modelos grandes
- Formatos de video H.265+/H.265/H.264+/H.264
- SSD de 1TB preinstalado
- Mejor adaptabilidad ambiental (-30°C a 60°C)

## ▪ Especificación

<b>Protección perimetral</b>	
Por NVR	Análisis de video de 4 canales, 6 MP (cámara de red HD, H.264/H.265) para reconocimiento de personas y vehículos para reducir falsas alarmas
<b>Video y Audio</b>	
Entrada de Video IP	4-ch
Ancho de banda entrante	32 Mbps
Ancho de banda saliente	128 Mbps
Salida de Audio	1-ch, RCA (Lineal, 1 KΩ)
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ, usando la entrada de audio)
<b>Decodificación</b>	
Formato de decodificación	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Resolución de grabación	8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
<b>Red</b>	
Conexión remota	128
Interfaz de Red	2, interfaz Ethernet autoadaptativa RJ-45 10/100/1000 Mbps
Protocolo de Red	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
API	ONVIF (perfil S/G); SDK; ISAPI
<b>Interfaz Auxiliar</b>	
Interfaz Serial	1 RS-232 (Tipo-C)
Alarma In/Out	4/4
Interfaz USB	2 × USB 3.0
<b>General</b>	
Fuente de alimentación	48 VDC, 1.04A
Consumo	≤ 20 W
Temperatura de Trabajo	-30 °C a 60 °C (-22 °F a 140 °F)
Humedad de Trabajo	10 a 90%
Dimensiones (An × Pr × Al)	176 × 143 × 54 mm (6.9 × 5.6 × 2.1 pulgadas)
Peso	≤ 1kg (2.2 lb.)
<b>Certificación</b>	
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50130-4
Certificación Obtenida	CE, CB, Rohs, Reach, WEEE, UKCA


## ▪ Dimensión

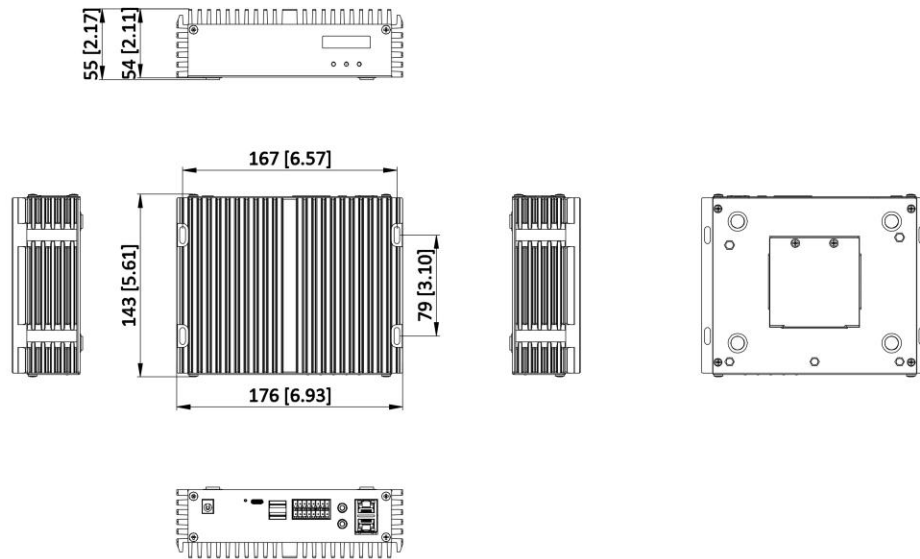

Unit:mm [inch]

SCALE	1:1
-------	-----

## ▪ Interfaz física

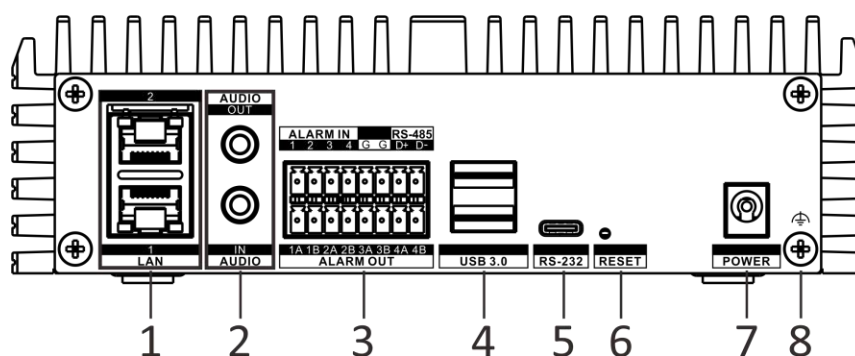

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Interfaces de red LAN	5	Interfaz RS-232
2	Audio de entrada y audio de salida	6	Botón de reinicio
3	Alarma de entrada, alarma de salida y RS-485	7	Fuente de alimentación
4	interfaces USB 3.0	8	GND

## ▪ Modelo Disponible

iDS-6704NXI-S/T

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
www.hikvision.com

Follow us on social media to get the latest product and solution information.



Hikvision



HikvisionHQ



HikvisionHQ



Hikvision\_Global



Hikvision  
Corporate Channel



hikvisionhq

