


Intrusión / Barreras Infrarrojas

## IB-SH-REC-4

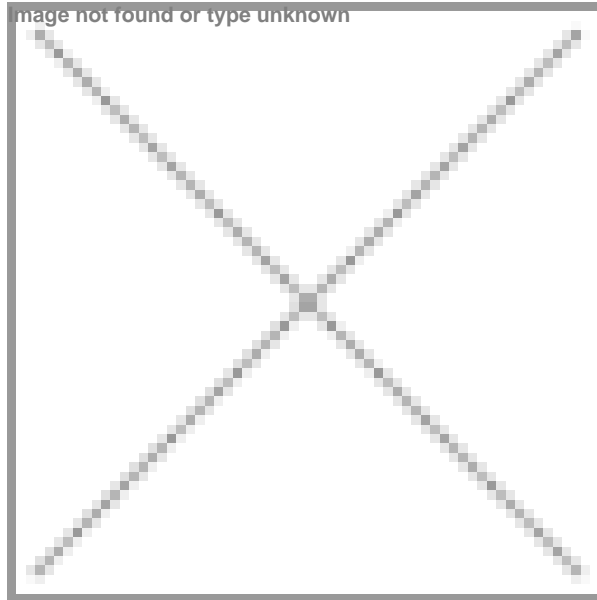

### Características

- Receptor de barreras infrarrojas solares
- 4 canales de entrada inalámbricos
- Hasta 6 dispositivos por cada canal de entrada
- 4 salidas cableadas
- Sencilla configuración a través deDIP Switch
- Largo alcance

## Especificaciones

---

<b>Entradas</b>	4 entradas inalámbricas
<b>Dispositivos por entrada</b>	6
<b>Salidas</b>	4 salidas cableadas
<b>Frecuencia de trabajo</b>	433MHz FSK+FHSS
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-30°C ~ +70°C
<b>Alimentación</b>	DC 12V / 150mA max.
<b>Dimensiones</b>	140 (Al) x 100 (An) x 55 (Fo) mm