


ST-X3NPRO-H0404-GPS4G

STREAMAX

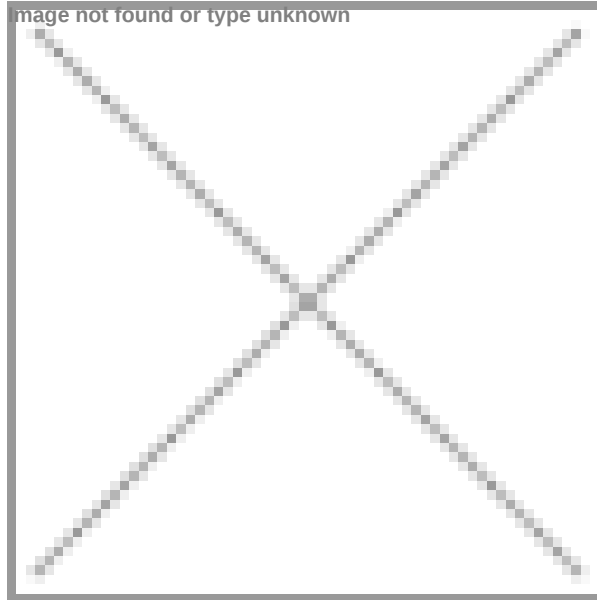

Características

- Streamax
- Grabador NVR para embarcar vehículo
- 4 CH AHD y 4 CH IP PON
- Sistema operativo Linux 4.9 integrado
- Resolución máxima (1920x1080)
- Admite funciones de IA extendidas
- Compresión H.265/H.264
- 1 Salida de video CVBS
- Comunicación 4G
- Espacio para 1 HDD 2.5"

Especificaciones

Marca	Streamax
Canales	4 CH AHD y 1 CH IP
Alimentación	4 puertos de 4 pines para cámaras AHD 4 puerto de 6 pines para cámara IP PON Conectores M12
Formato compresión vídeo	Vídeo: H.265 / H.264 Audio: ADPCM,G.711U,G.711A
Resolución display	AHD: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), WD1 (928 × 576), WHD1 (928 × 288), WCIF (464 × 288), D1 (704 × 576), HD1 (704 × 288), CIF (352 × 288) IP: 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720)
Calidad de imagen	Niveles 1–8 ajustables (preferiblemente Nivel 1)
Audio	8 CH
Salida de vídeo	Output: 1 x CVBS + 1xVGA
Inteligencia artificial	Añadiendo cámaras de ST-CA29M (DSM) y ST-CA20S (ADAS)
Divisiones display	1 / 4 / 9
Método de grabación	Inicio/Manual/Programado/Registro de eventos de alarma
Alarma	Pre-grabación de alarma: 0-60 min Post-grabación:: 0-30 min
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Almacenamiento interno	1 SATA 2.5" HDD o SSD hasta 1TB
Comunicación	3G/4G: EVDO/TD-SCDMA/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
Puertos	1 x SIM Slot 2 x RS232 2 x RS485 1 x CAN 1 x MIC
Alarmas	8 Entadas y 2 Salidas
Display compatible	ST-DISPLAY-CP4, ST-DISPLAY-CP5
GPS	Posicionamiento, detección de velocidad y sincronización de tiempo
Alimentación	Input DC 8-36V , Output 5V@500 mA
Consumo de energia	50 W
Temp. Funcionamiento	40°C~70°C

Dimensiones / Peso

92.8 (Al) x 167 (An) x 281 (Fo) mm / 2.4 Kg (con disco duro)
