


CCTV IP / NVRs Profesionales / Mileight

MS-SE0208-K-NX/A05/1

Mileight

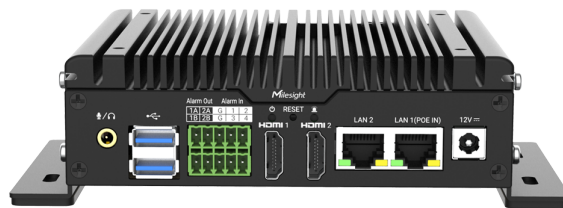

Características

- Mileight
- Mini servidor OpenVision
- Network Optix VMS preinstalado (licencias NX no incluidas)
- Cliente NX incluido (uso con monitor/teclado/ratón)
- Soporta 8 canales IP
- Ancho de banda soportado 80/160Mbps
- Resolución máxima 4K
- 2*2500Mbps RJ45 Ethernet Port, Lan 1 support POE PD
- Audio bidireccional
- 4 entradas alarma 2 salidas de relé
- 2 salidas HDMI
- Espacio para 2 M.2 hasta 4TB por dispositivo
- Interfaz web, VMS y Smartphone app
- Compatible con ONVIF S/T/M NDAA compliance

Especificaciones

Marca	Milesight
Gama	OpenVision
Hardware	Procesador principal: Intel N150 Quad Core @3.40 GHz Memoria: 4GB LPDDR5 Red local: 2 x 2500Mbps RJ45, soporta PoE PD, Link Aggregation, LAN1 soporta PoE PD S.O.: Linux Ubuntu 24.04 LTS GPU integrada TPM: fTPM
Software	Network Optix VMS preinstalado (licencias NX no incluidas)
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
Resolución	12Mpx~CIF
Cámaras IP compatibles	Perfil ONVIF S/T/G/M
Audio bidireccional	Soportado (conector jack mic/altavoz)
Salidas de vídeo	2 x HDMI
Ancho de banda total	80Mbps entrada / 160Mbps salida
Multifunción simultánea	Pentaplex: directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto
Modo de grabación	Continuo, evento (objetos, detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
Grabación eventos analítica (soportado por cámara)	CCTV (intrusión / entrada en región/ salida de región/ detección de movimiento avanzado / cruce de línea / merodeo / objeto abandonado / objeto cogido / conteo de objetos / conteo regional de personas); LPR (evento por atributos / lista negra / lista blanca / lista de visitas / control de velocidad / sin placas / conducción sentido contrario); Eventos detección de objetos (personas y vehículos con atributos / rostros)
Búsqueda inteligente (soportado por cámara)	CCTV: Persona (casco, color ropa superior, color ropa inferior), Vehículo (tipo vehículo), rostro (genero, edad, mascarilla, gorra, gafas); LPR: vehículo (color, tipo vehículo, marca, velocidad, dirección), placa de matrícula (número, color, país, tipo placa)
Acciones por evento	Marcador, salida de cámara, grabación de cámara, comandos HTTP(S), ir a preset de PTZ, reproducir sonido, etc.
Almacenamiento interno	2 x SSD M.2 NVMe de hasta 4TB por unidad (no incluidos)
Interfaz externo	2 x RJ45 10/100/1000/2500Mbps, 3 x USB 3.0, 1 x USB 2.0
Ethernet Link Aggregation	Active Backup, Link Aggregation Control Protocol (LACP), y Adaptive Load Balancing (ALB)
Audio	Bidireccional 1 conector auriculares con entrada de micrófono

Entradas/Salidas	4 entradas y 2 salidas de relé
Acceso remoto	Navegador web, app smartphone y Network Optix VMS
Condiciones funcionamiento	Temperatura: -20?~60? Humedad: 10%~90% (sin congelación ni condensación)
Alimentación	PoE+ (802.3at) / DC 12V±15% (5525 DC conector alimentación)
Consumo	Típico: 6W (sin SSD, DC), 8W (sin SSD, PoE) Max.: 16W (con SSD, DC), 18W (con SSD, PoE)
Dimensiones	135mm (An) x 140mm (Fo) x 40mm (Al)
Instalación	Montaje VESA Montaje carril DIN Brazos de soporte
Peso	1,3 Kg
Compliance	NDAA