	ARMANfire Technical data sheet	C/ Mata 21, Local 08004 - Barcelona NIF: B65714560 Tel: (+34) 933 249 094
	STARTER KIT	
Code: ARFKITSTR3		Revision: G
Drawing Nº:TDSARFKITSTR3-G		Date: 19/06/2017




ARMANfire Chef
Technical data sheet

C/ Mata 21, Local
08004 - Barcelona
NIF: B65714560
Tel: (+34) 933 249 094

EASYFILL

Código: 125307	Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125307 - F	Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

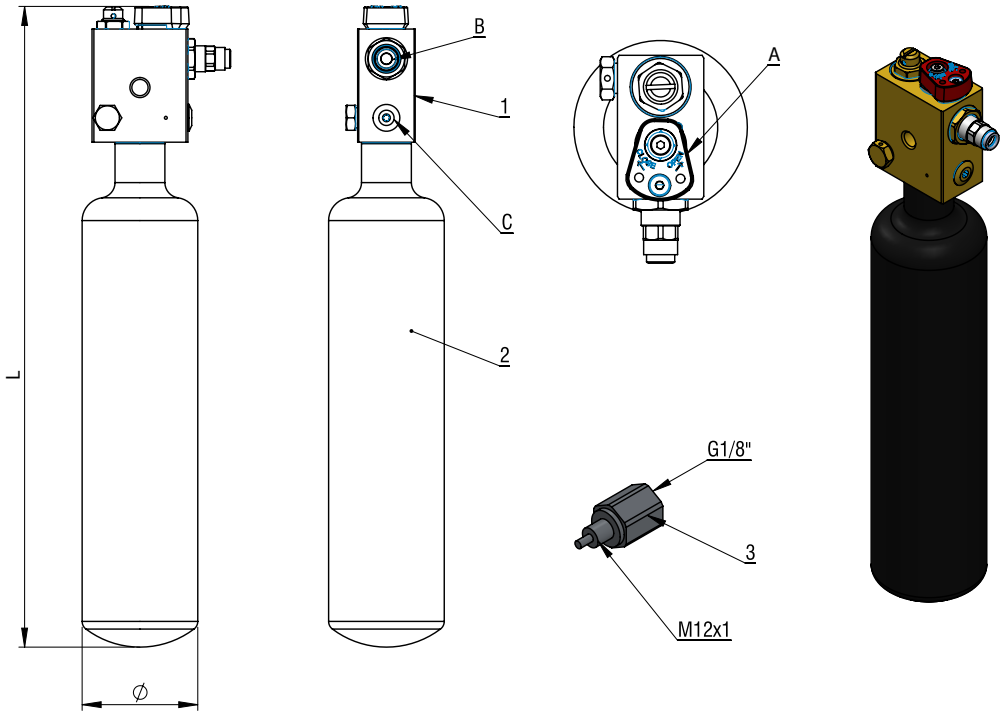


Designación	Valor
Presión de trabajo	**200 bar**
Presión de prueba	**300 bar**
Capacidad del cilindro	0,47 Lt
Puerto de carga	M12 x 1
Sistema de seguridad por muelle de compresión	30 ± 1 bar
Disco de rotura	270 ± 30 bar

Designación	Valor
1	Válvula
2	Cilindro
3	Adaptador de carga
A	Leva (abierta / cerrada)
B	Acople rápido para Tubo Easydetect
C	Conexión de carga
L	338mm
Ø	60 mm

Description:

	ARMANfire Chef Technical data sheet	C/ Mata 21, Local 08004 - Barcelona NIF: B65714560 Tel: (+34) 933 249 094
	HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN	
Código: 125304		Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125304 - F		Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

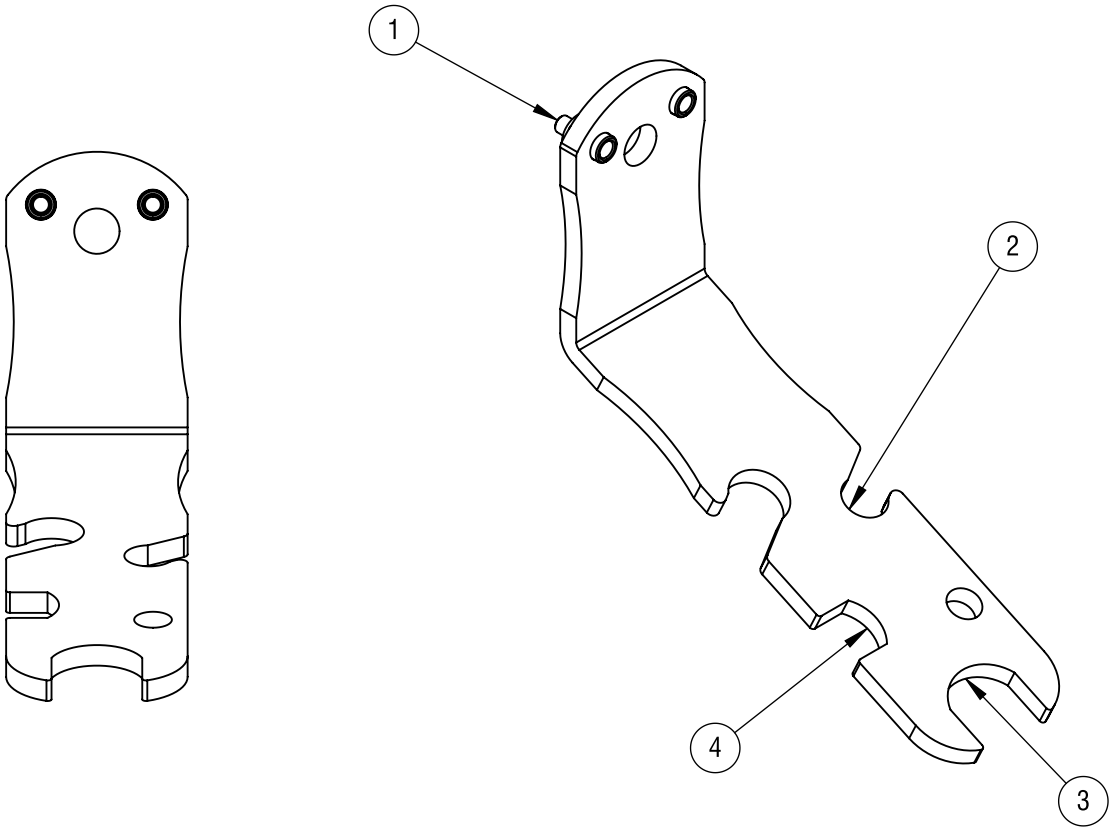

Designación	Descripción
1	Girar la leva de las válvulas de los sistemas ARMANfire
2	Acople y desacople del Tubo Easydetect 4 x 6
3	Roscado y desroscado de los enchufes rápidos
4	Roscado y desroscado de los switch de las válvulas

Description:


ARMANfire Chef
Technical data sheet

C/ Mata 21, Local
08004 - Barcelona
NIF: B65714560
Tel: (+34) 933 249 094


HERRAMIENTA DE CHAFLANADO DE TUBO EASYDETECT

Código: 125302	Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125302 - F	Fecha: 18/05/2017


Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

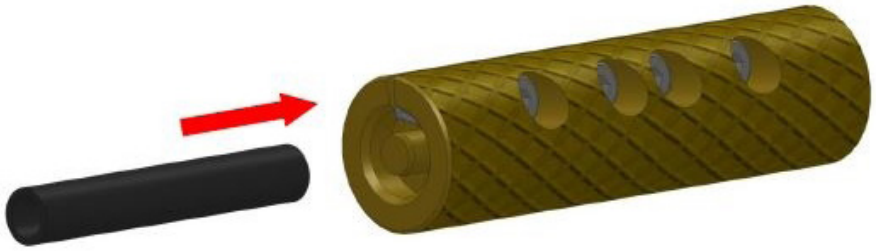


1. Insertar el Tubo Easydetect en el interiro de la herramienta

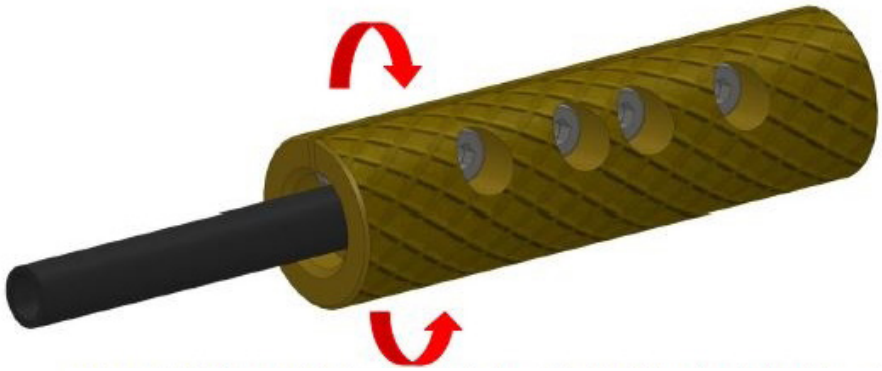

2. Mientras se inserta el tubo, cuidadosamente se debe rotar la herramienta hasta lograr un chaflán alrededor del extremo del tubo.



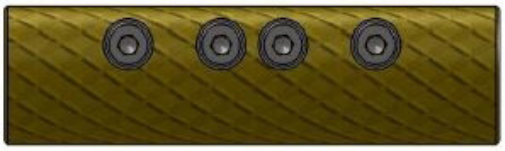

3. El resultado es un chaflan de 20º el cual evita daños en las juntas de los acoples rápidos de los diferentes componentes

Descripción: Esta herramienta se usa para achaflanar los extremos del tubo Easydetect que se conectaran con el sistema de acople rápido. Este proceso facilita el acople y desacople del tubo Easydetect y ayuda a prevenir fugas de gas.

ARMANfire Chef
Technical data sheet


C/ Mata 21, Local
08004 - Barcelona
NIF: B65714560
Tel: (+34) 933 249 094

TIJERAS CORTA-TUBO

Código: 125303	Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125303 - F	Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a



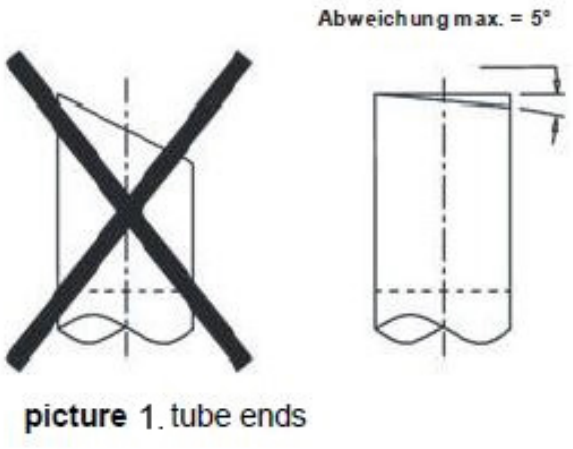

picture 1. tube ends

Descripción: Se usan para cortar el tubo Easydetect tube correctamente a un ángulo de 90º.


ARMANfire Chef
Technical data sheet

C/ Mata 21, Local
08004 - Barcelona
NIF: B65714560
Tel: (+34) 933 249 094

ADAPTADOR DE CARGA PARA LA EASYFILL

Código: 125306
Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125306 - F
Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

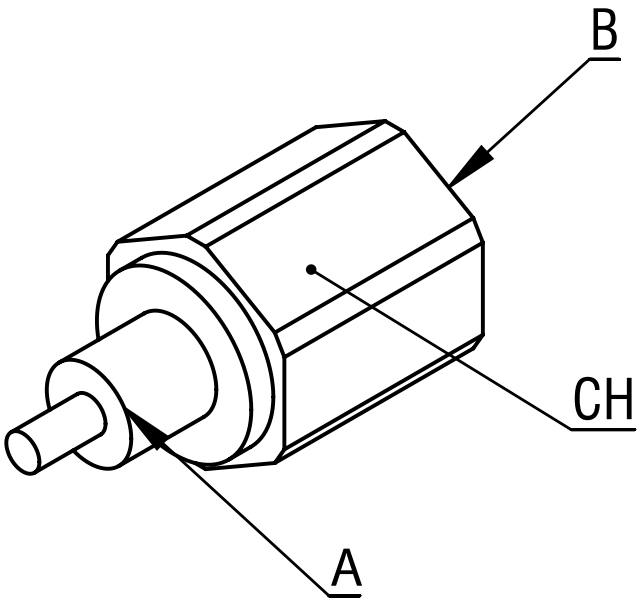


Designación	Valor
Descripción	Este adaptador se usa para cargar la Easyfill
Rosca A	M12 x 1
Rosca B	G1/8”
CH	19 mm

Description:

	ARMANfire Chef Technical data sheet	C/ Mata 21, Local 08004 - Barcelona NIF: B65714560 Tel: (+34) 933 249 094
	CONECTOR DE CARGA G1/8”	
Código: 125301		Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125301 - F		Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

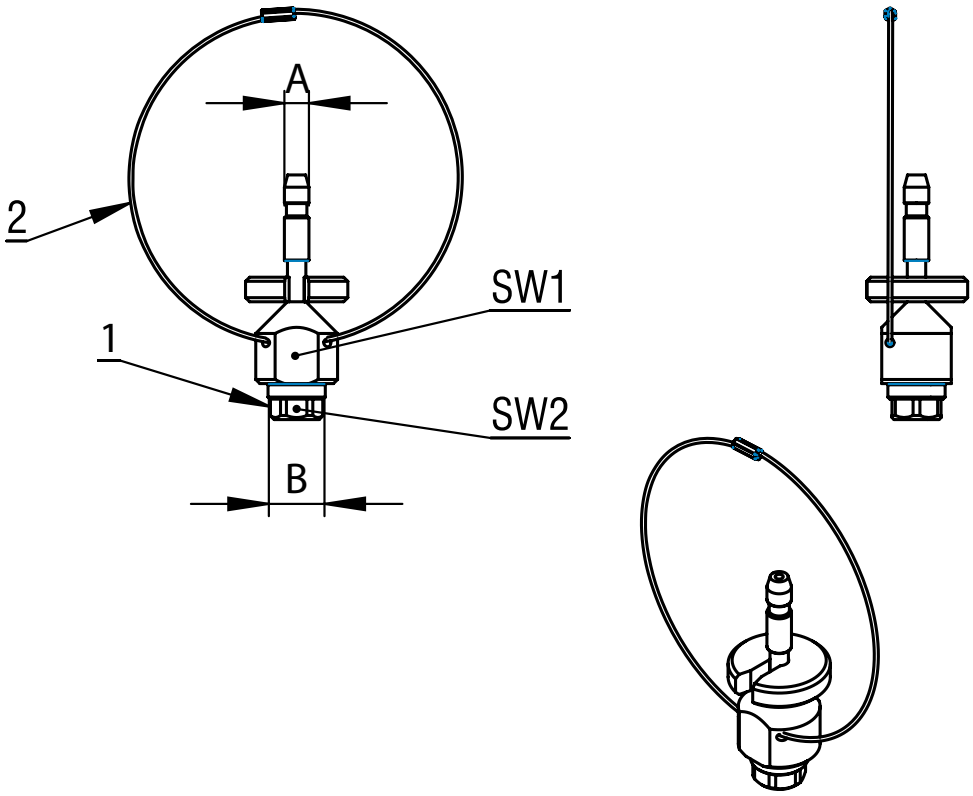

Designación	Valor
Conección A	A acople rapido de tubo Easydetect
Conexión B	G1/8”
1	Tapón roscado
2	Cuerda de seguridad
SW1	17 mm
SW2	12 mm

Description:


ARMANfire Chef
Technical data sheet


C/ Mata 21, Local
08004 - Barcelona
NIF: B65714560
Tel: (+34) 933 249 094

CONECTOR DE CARGA M10 x 1

Código: 125305	Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125305 - F	Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

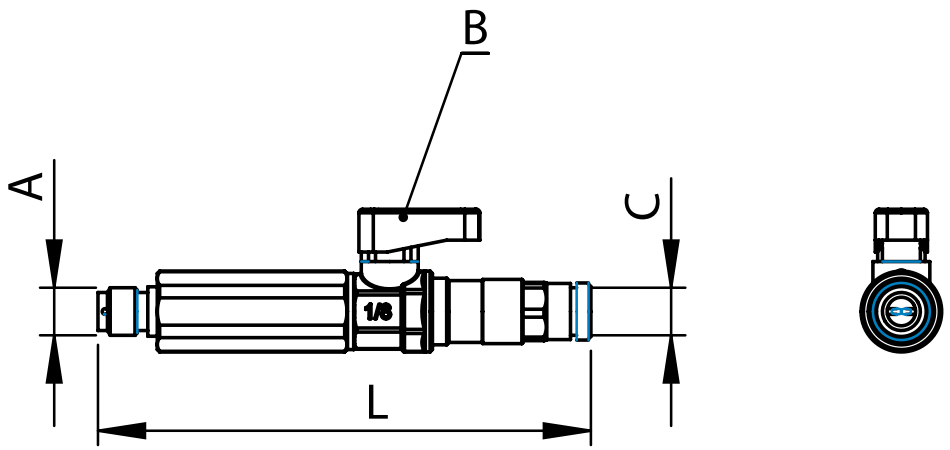

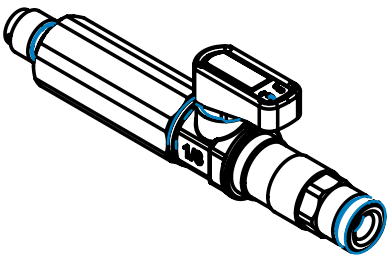

Designación	Valor
Conexión A	M10 x 1
B	Válvula de bola
Conexión C	Acople rápido para tubo Easydetect
L	104 mm

Description:


C/ Mata 21, Local
08004 - Barcelona
NIF: B65714560
Tel: (+34) 933 249 094

Technical data sheet

PUNTERO LASER

Código: 125308	Revisión: F
Dibujo Nº: TDS125308 - F	Fecha: 18/05/2017

Aprobados: Este componente es parte de un sistema de protección de cocinas aprobado por LPCB según LPS1223 Issue 2.3 (Loss Prevention Standards). Certificado LPCB ref. 1408a

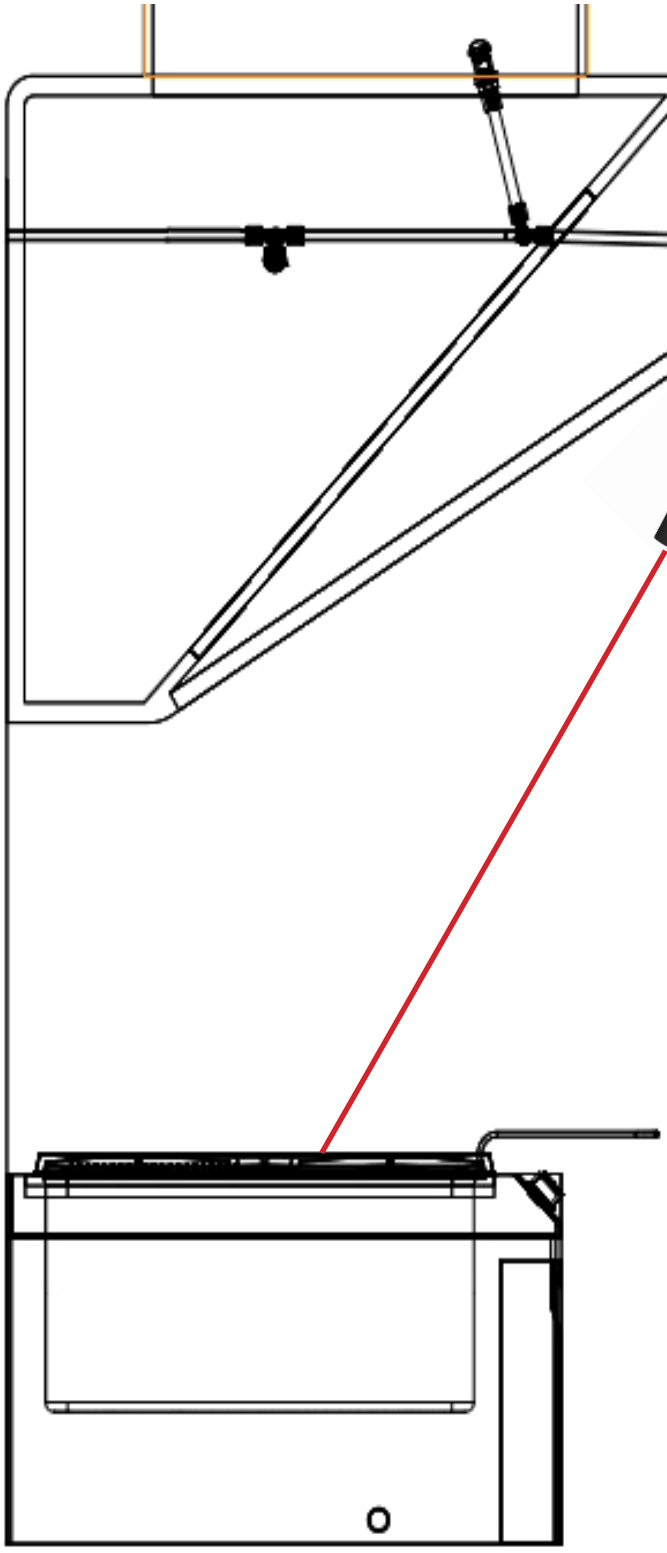

Para su uso, deberemos montar el difusor a la tuberia y a continuación quitarle el tapón de seguridad al difusor para introducirle el puntero laser y de esta forma alinear el difusor con gran exactitud.

Descripción: El puntero laser se usa para alinear los los difusores de los sistemas ARMANfire Chef, de tal manera que el difusor quede orientado correctamente apuntando el centro de la superficie del equipo que se protege.