
FICHA TÉCNICA

REFLECTOR 8-50 M / 50-100 M

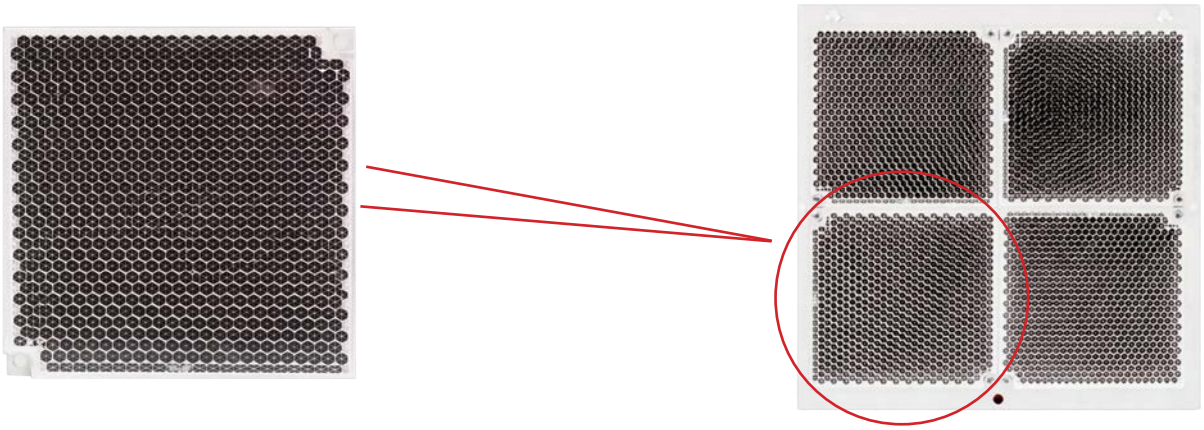

Reflector 8-50 m

Reflector 50-100 m

DESCRIPCIÓN

El reflector prismático E39R8M (8–50 m) y el reflector prismático 4XE39R8 (50–100 m) están diseñados para funcionar junto con los detectores de humo lineales DOP6001 y DOP6001R, cubriendo diferentes rangos de distancia según las necesidades de la instalación.

La superficie de montaje tanto del panel reflector como del detector debe ser firme y estar libre de vibraciones, garantizando así una correcta alineación y un funcionamiento fiable del sistema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Reflector 8-50 m

- Dimensiones: 100 x 100 x 10 mm.
- Rango de operación: De 8 a 50 metros.

Reflector 50-100 m

- Dimensiones: 230 x 218 x 14 mm.
- Rango de operación: De 50 a 100 metros.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.