FICHA TÉCNICA

ARMANfire TUBO EASYDETECT

Código:	Nº Dibujo:	Revisión:	Fecha:
125101	**TDS125101-J**	**J**	**07/04/2020**


Descripción:

Tubería polimérica con capacidad de detección térmica. El tubo sensor Easydetect está hecho de polímeros de alta tecnología especialmente desarrollados para su uso como detector lineal térmico en sistemas automáticos de extinción de incendios. Debido a las propiedades térmicas del material y la sobrepresión interna, el tubo sensor se rompe cuando lo toca una llama o se somete a un aumento excesivo de calor.

Código	Presión de trabajo	Presión de rotura	Temperatura de rotura	Radio de curvatura minima
125101	18 o 20 bar a +20 °C	120 bar a +20 °C	+150 °C	100 mm



1 Marcado:

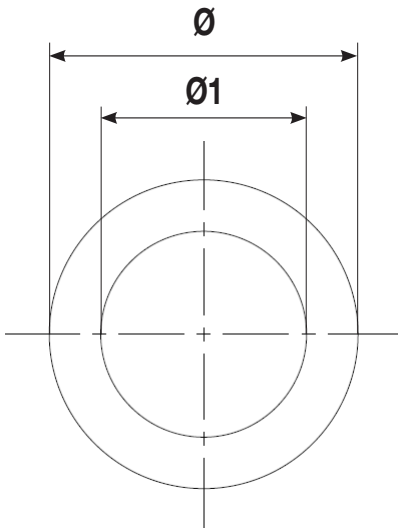

Tolerancias generales: ISO 2768-1 m

Ø (mm)	Ø1 (mm)
6	4

LPS1223: Issue 2.3.
Cert/LPCB ref. 1408a
LPS1666: Issue 1.0.
Cert/LPCB ref. 1408b & 1408c

Certificados: Este componente es parte de un sistema certificado de extinción para cocinas LPCB según LPS1223 Issue 2.3. Cert. ref. 1408a y un sistema directo de baja presión (DLP) certificado LPCB según LPS1666 issue 1.0. LPCB Cert. ref. 1408b & 1408c. Este componente está certificado UL según ANSI/UL 521.
Válido: Sistema ARMANfire Chef y sistema ARMANfire