VÁLVULA DE BOLA PN 30 M-M



- Cuerpo y tapa en latón CW617N.
- Asientos PTFE y juntas tóricas NBR.
- Palanca en acero inoxidable con funda ergonómica.
- Sistema antihielo.
- Roscas según norma ISO 228/1 (DIN259).
- Temperatura de trabajo: -20º/120ºC.
- Presión máxima de trabajo: 30 bar.
- Certificación Wras, ACS y PZH.


- *Body and nut in brass CW617N.*
- *PTFE seats and NBR 0-rings.*
- *Stainless steel handle with ergonomic cover.*
- *No frost system.*
- *Threads according to ISO228/1(DIN259).*
- *Working temperature: -20º/120ºC.*
- *Maximum working pressure: 30 bar.*
- *Wras, ACS and PZH certified.*

REF: VEVABOPN30_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

DIMENSIONES / *DIMENSIONS*

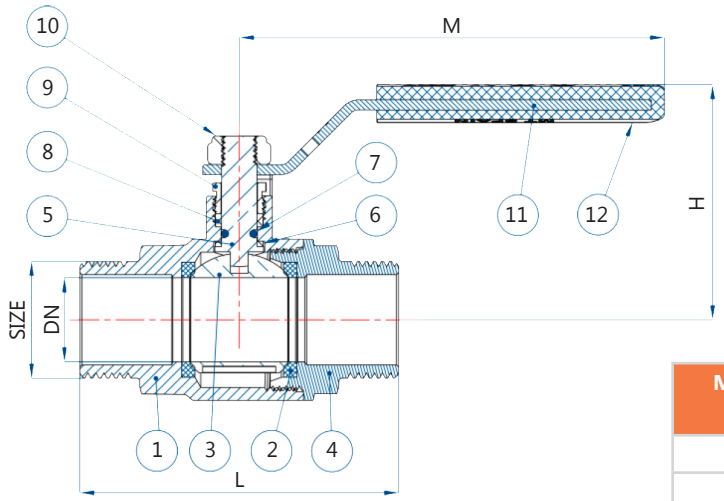

MEDIDA *SIZE*	Ud caja *Box unit*	DN	L	H	M
3/8"	12	10	52	42	83
1/2"	10	14	59	49	83
3/4"	9	19	68	53	93
1"	6	24	78	59	105
1 1/4"	4	30	89	72	127
1 1/2"	2	37	99	83	140
2"	2	47	117	95	155

Dimensiones en milímetros / *All dimensions in milimeters*

MATERIALES / *MATERIALS*


Nº	Nombre *Name*	Material
1	Cuerpo / *Body*	Latón / *Brass*
2	Asiento / *Seat*	PTFE
3	Bola / *Ball*	1/2" - 1": Latón / *Brass* 1 1/4" - 2": Acero Inoxidable / *S.S.*
4	Tapa / *Bonnet*	Latón / *Brass*
5	Eje / *Stem*	Latón / *Brass*
6	Junta eje / *Stem gasket*	PTFE
7	Junta tórica eje / *Stem O-ring*	NBR
8	Empaquetadura eje / *Stem packing*	PTFE
9	Prensa estopa / *Packing nut*	Latón / *Brass*
10	Tuerca autoblocante / *Selflocking nut*	INOX. / *S.S.*
11	Maneta / *Handle*	INOX. / *S.S.*
12	Cobertura maneta / *Plastic cover*	Plástico / *Plastic*

REF: VEVABOPN30_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

Gráficos Perdidas de carga / *Pressure Drop charts*

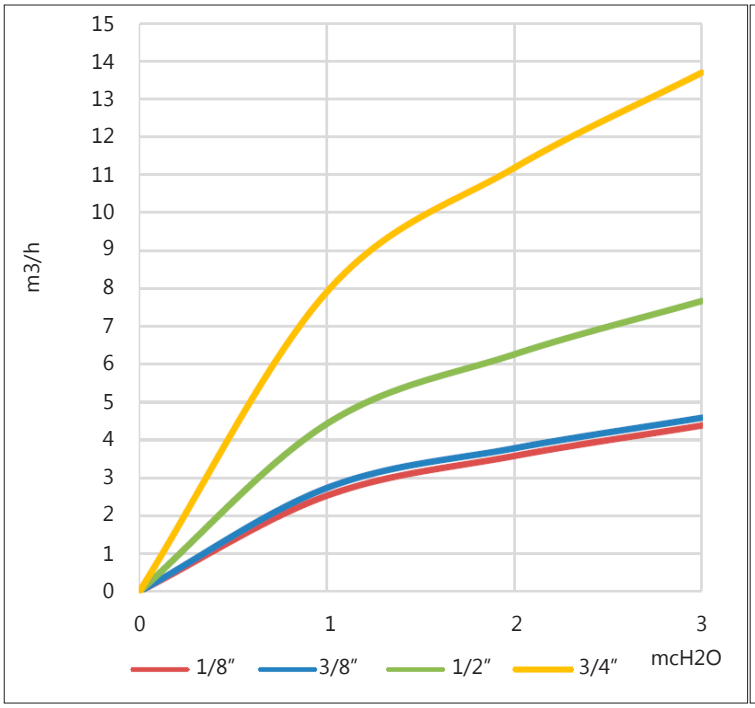


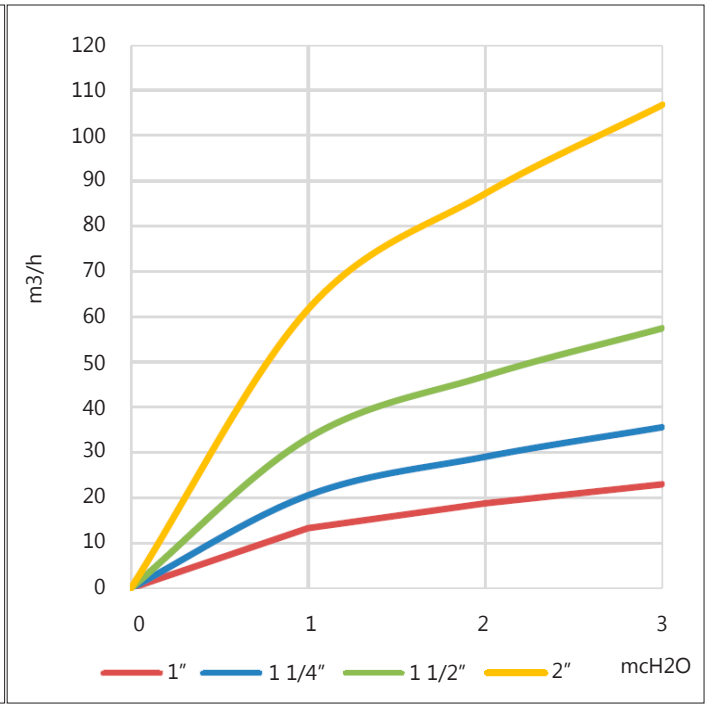


Gráfico presión-temperatura / *Pressure-temperature chart*

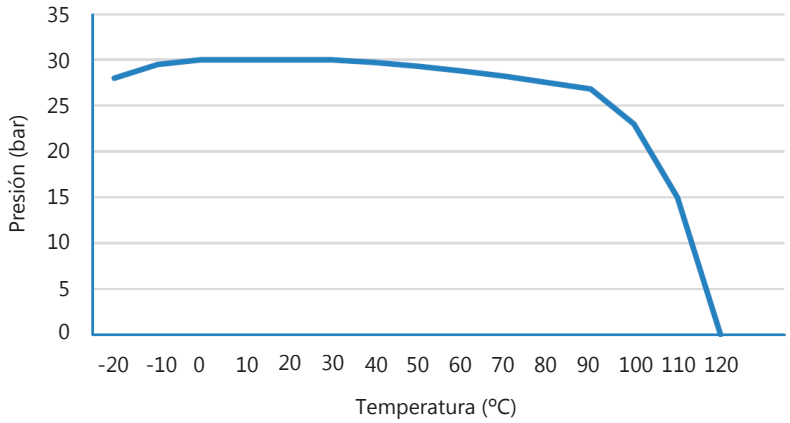

REF: VEVABOPN30_052024_REV1

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.

CERTIFICADOS

ACS


CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE
Certificate of sanitary conformity


WARS


WRAS APPROVED PRODUCT

ACS - Wras:

Certificación que garantiza los materiales constituidos de los equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano.

PZH

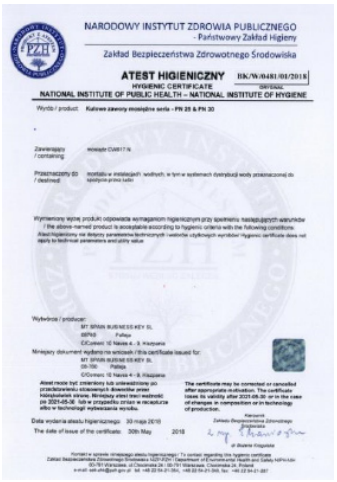
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

PZH:

Autorización oficial expedida por la Dirección General Sanitaria polaca Se aplica a los materiales constitutivos de equipos que están en contacto con el agua destinada al consumo humano así como a los equipos en sí.

Se reserva el derecho de modificar en parte o en su totalidad las características de sus productos sinprevio aviso.
Keeps the right to modify in part or totally the characteristics of its products without previous notice.

Para prevenir roturas, accidentes o daños severos, NO USAR este producto fuera de los límites técnicos y sus aplicaciones. Las normas locales pueden regular el uso de este producto.

To avoid abnormal operation, accidents or serious injury, DO NOT use this product outside of the specification range. Local regulations may regulate the use of this product.