FICHA TÉCNICA


PERFIL M

ADAPTADOR ROSCA MACHO PRESSFITTING EN ACERO AL CARBONO

CARACTERÍSTICAS

El adaptador rosca macho para prensar está diseñado para conectar una tubería pressfitting a un componente con rosca hembra.

Fabricado en acero al carbono con recubrimiento.

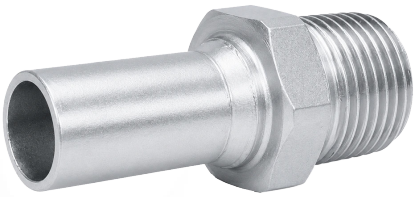


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450900	15 x 1/2"	57	0,07	10
CIAC07450905	15 x 3/4"	57	0,07	10
CIAC07450902	18 x 1/2"	57	0,11	10
CIAC07450907	18 x 3/4"	59	0,10	10
CIAC07450908	22 x 1/2"	55	-	20
CIAC07450910	22 x 3/4"	59	0,02	10
CIAC07450911	28 x 1" *	64	-	20

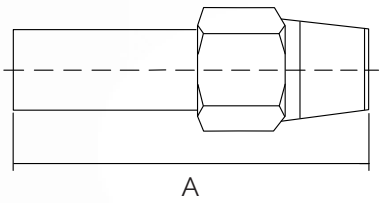

* *Posible suministro bajo pedido. Este material no admite devolución. Se suministra según cantidades mínimas por caja.*

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.