FICHA TÉCNICA

PERFIL M

# CODO 90º ROSCA MACHO ESCUADRA PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

## CARACTERÍSTICAS



El codo 90º rosca macho escuadra para prensar está diseñado para cambiar la dirección de la tubería en un ángulo de 90º y unir un accesorio roscado.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.

Junta tórica de cierre en EPDM en el extremo pressfitting.


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

> Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.

> Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

## DIMENSIONES

| Referencia | Ø | A (mm) | B (mm) | Unidades caja |
|---|---|---|---|---|
| CI27CM15X120 | 15 x 1/2" | 53 | 37 | 10 |
| CI27CM18X120 | 18 x 1/2" | 53 | 37 | 10 |
| CI27CM18X340 | 18 x 3/4" | - | - | - |
| CI27CM22X120 | 22 x 1/2" | 37 | 41 | 10 |
| CI27CM22X340 | 22 x 3/4" | 59 | 46 | 10 |
| CI27CM28X340 | 28 x 3/4" | 45 | 44 | 5 |
| CI27CM28X100 | 28 x 1" | 62 | 54 | 10 |
| CI27CM35X114 | 35 x 1 1/4" | 76 | 63 | 5 |
| CI26CM42X112 | 42 x 1 1/2" | 83 | 67 | 5 |
| CI26CM54X200 | 54 x 2" | 93 | 78 | 5 |

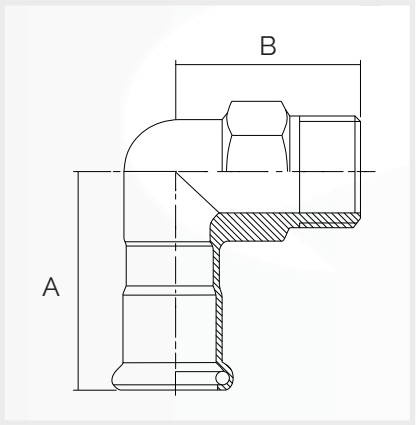


*Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.*

EF: CICM_052026_REV0