FICHA TÉCNICA

PERFIL M

CURVA 45º HH
PRESSFITTING EN ACERO AL CARBONO



CARACTERÍSTICAS

La curva 45º HH para prensar está diseñada para modificar la dirección del flujo en un ángulo de 45º.

Fabricada en acero al carbono con recubrimiento.


Junta tórica de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20ºC a 110ºC.
- Presión máxima de trabajo a 90ºC: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07450525	15 mm	30	0,04	10
CIAC07450527	18 mm	31	0,05	10
CIAC07450530	22 mm	35	0,06	10
CIAC07450535	28 mm	41	0,09	5
CIAC07450540	35 mm	56	0,15	5
CIAC07450545	42 mm	63	0,20	2
CIAC07450550	54 mm	75	0,30	2
CIAC07450555	76,1 mm	98	0,80	1
CIAC07450560	88,9 mm	113	1,03	1
CIAC07450565	108 mm	138	1,55	1

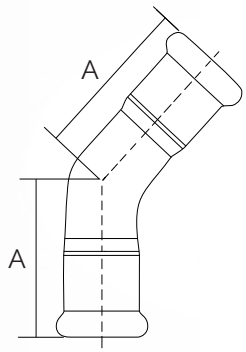

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.