
FIJADOR A ORIFICIO ROSCADO EN ESTRUCTURA PARA REFUERZO SÍSMICO LIVIANO EN RAMAL M10/M12


Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.






- El conector giratorio acepta varillas roscadas de 1/2" (M10 y M12).
- Se fija a anclaje de concreto o fijadores a estructura con roscas hembra.
- El perno puede pasarse a través de estructura de acero para fijarse a ésta.
- Material: Acero.
- Acabado: Electrogalvanizado.



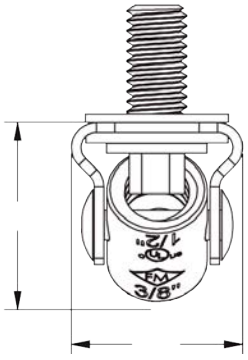

N° de pieza	N° de artículo	Tamaño de la varilla RS	Diámetro del tornillo Sc	Longitud del tornillo L	Altura H	Longitud L	Ancho W
					mm	mm	mm
CSBBRS3MEG	402241	M10, M12	M10	19 mm	28,2	40,4	26,9

ADVERTENCIA

y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

REF: CPSRO_112022_REV1