
FICHA TÉCNICA

PERFIL M

RACOR 3 PIEZAS CÓNICO PRESSFITTING EN ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

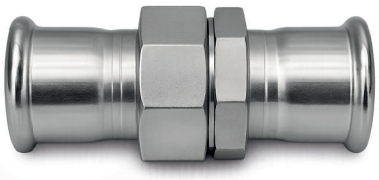

El racor 3 piezas cónico para prensar está diseñado para facilitar la unión desmontable entre tuberías y componentes roscados, permitiendo un montaje y desmontaje rápido sin necesidad de desmontar la instalación completa.

Fabricado en acero inoxidable de calidad 316.


Junta tórica de cierre en EPDM.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Unidades caja
CI27RTP15000	15 mm	89	10
CI27RTP18000	18 mm	92	10
CI27RTP22000	22 mm	99	10
CI27RTP28000	28 mm	112	10
CI27RTP35000	35 mm	119	5
CI26RTP42000	42 mm	128	5
CI26RTP54000	54 mm	141	5

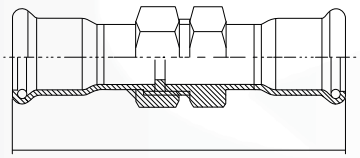

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.