FICHA TÉCNICA

PERFIL M

SALTATUBOS ASIMÉTRICO PRESSFITTING EN ACERO AL CARBONO

CARACTERÍSTICAS

El saltatubos asimétrico para prensar está diseñado para desplazar una tubería de un nivel a otro, permitiendo sortear obstáculos o ajustar el recorrido sin necesidad de múltiples codos y manteniendo la continuidad del sistema.




Fabricado en acero al carbono con recubrimiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Rango de temperatura: -20°C a 110°C.
- Presión máxima de trabajo a 90°C: 16 bar.

DIMENSIONES

Referencia	Ø	A (mm)	Peso (kg)	Unidades caja
CIAC07451910	15 mm	145	0,08	10
CIAC07451920	18 mm	157	0,11	10
CIAC07451930	22 mm	175	0,15	10
CIAC07451935	28 mm	226	0,24	5

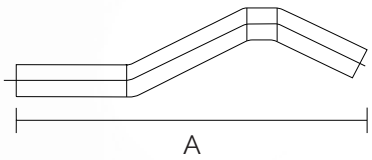

Nota: producto sujeto a cambios sin previo aviso.