
TAPA USO PESADO “D-400”







CARACTERÍSTICAS

- **Fabricación:**

  Conjunto de tapa y marco fabricada en fundición dúctil.

- **Revestimiento:**

  Superfície con acabado antideslizante de pintura negra, soluble en agua y no tóxica.

- **Estabilidad:**


  Sistema ergonómico de articulación con apertura hasta 120º y con bloqueo de seguridad a 90º. Sistema de cierre elástico para una mayor seguridad en su uso diario. Junta de insonorización colocada en el marco para asegurar una perfecta estabilidad y una total ausencia de ruidos. Modelo especialmente diseñado para calzada con tráfico no intenso.

- **Instalación:**

  Clase D400 EN-124. Grupo 4. Calzadas de carreteras, calles peatonales, arcenes estabilizados y zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos.

REF: HKHA000700EC_012021_REV0

CUADRO TÉCNICO

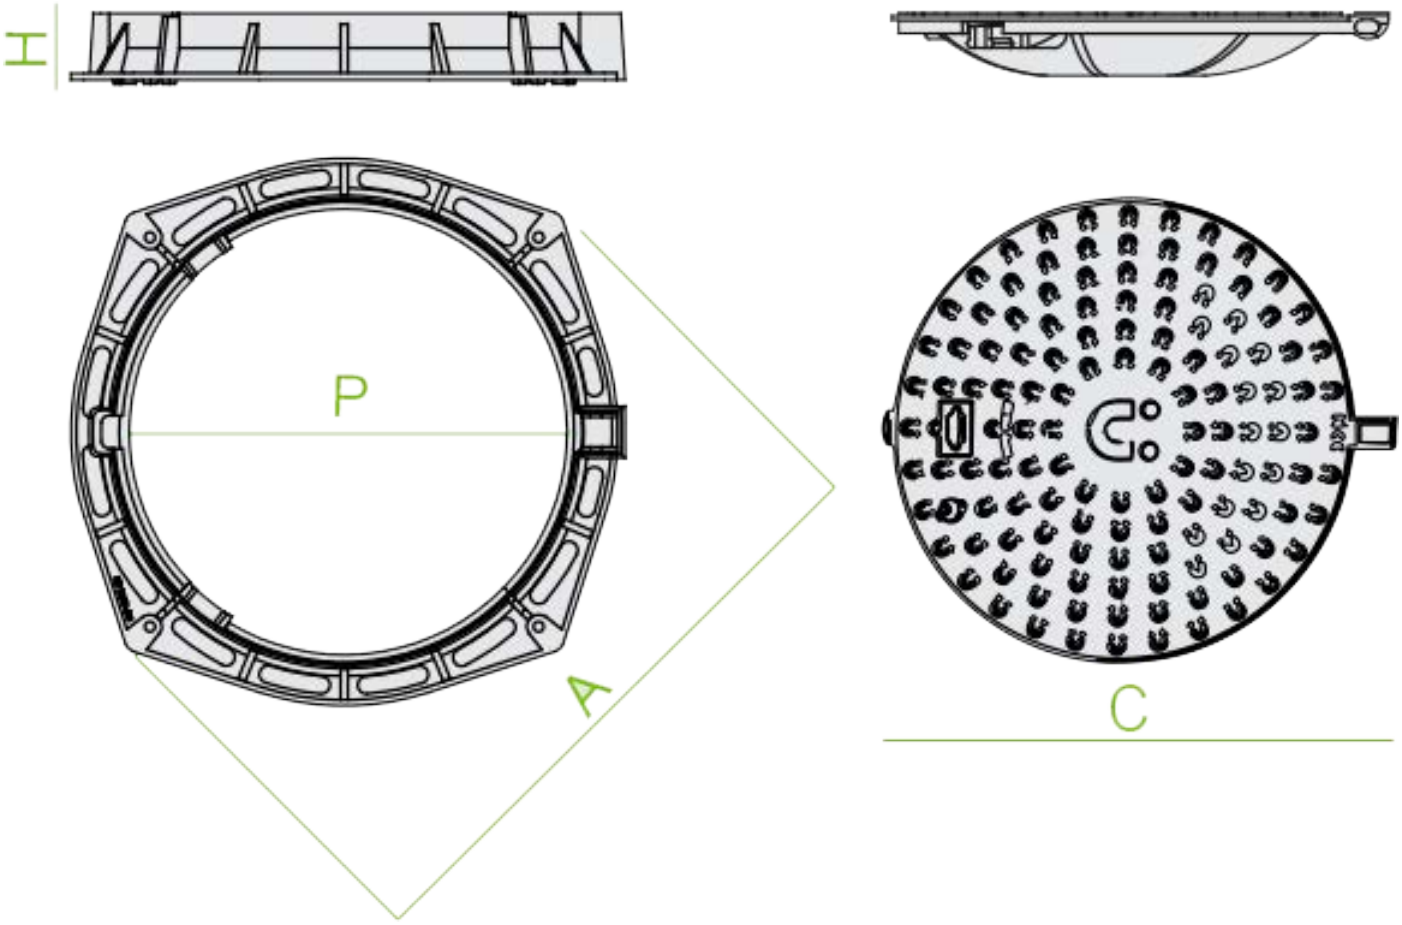

REF.	CLASE	A	C	H	P
TP3	**D-400**	850	645	100	600