FICHA TÉCNICA


VÁLVULA ANGULAR DE ASIENTO 25mm ROSCA MH



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Cuerpo fabricado en latón.
- Volante fabricado en aleación de aluminio.
- Material de la junta de sellado: NBR.
- Se suelen instalar en las bocas de incendio equipadas (BIE).
- Conexión de rosca: BSPT.
- Presión máxima de trabajo: 12 bar.
- Presión máxima de prueba: 18 bar.
- Con toma de 1/4" para manómetro.
- Peso: 0,60 kg.
- Disponible sin racor y con racor Barcelona UNE.

FIGURA 1: Dimensiones.

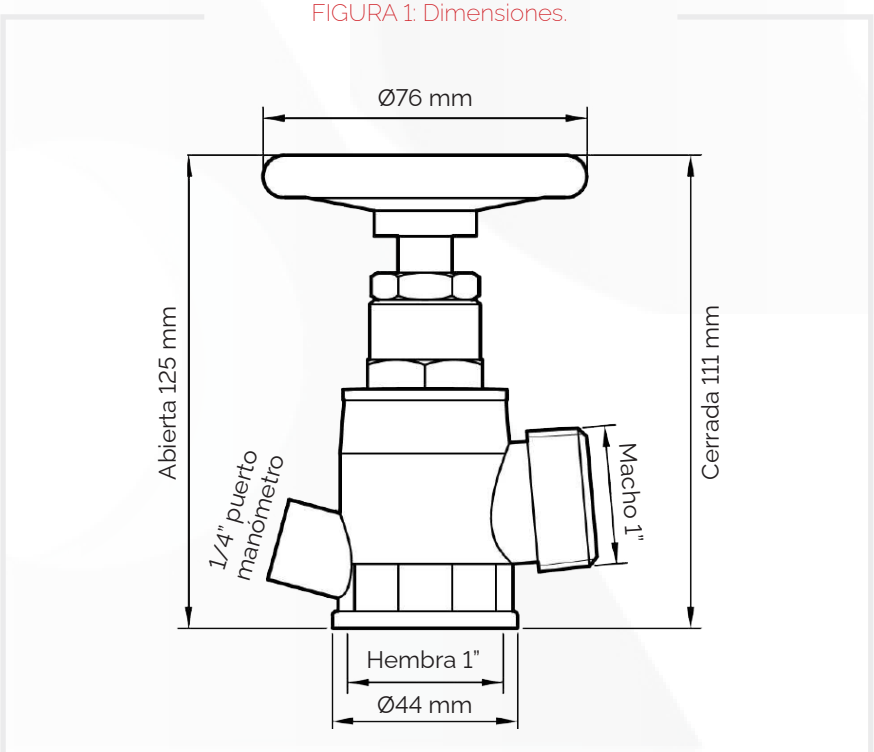

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

Modelo HV01.

REF: VATR25_042025_REV0