KLAK®1 – PORTES COULISSANTES


400 mm – 1 ventouse

Tension	12V DC	24V DC
Consommation	500 mA	250 mA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Force de retenue *	**Température**	**Indice IP**	**Pouvoir de coupure**
300 daN	-10 / +55°C	IP42	24V DC - 1 A

NF S 61 937 — 24V DC ▵



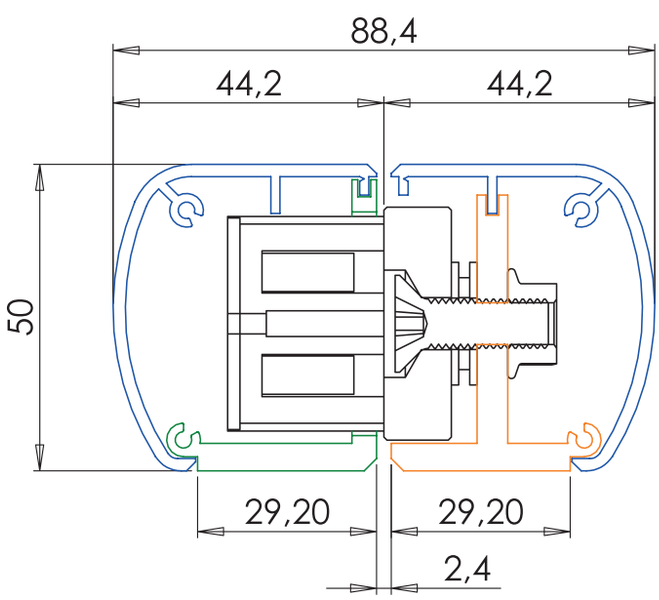

CODE ARTICLE	DESIGNATION
KLAK1/400AS	KLAK pour portes coulissantes - 400 mm - 12-24V DC

SEWOSY
A J3C Invest Company

* Force de retenue maximale théorique pour une mise en oeuvre respectant les conditions de pose optimales
▵ Les ventouses de série V30035 répondent aux exigences de la norme NF S 61-937