

Contera

A segurança de um grande nome

inim®

Evolving Security

InVista: o sistema de vídeovigilância profissional

Câmaras IP e NVR com tecnologias de IA por Vídeovigilância avançada e integrada.

As câmaras IP da série Inim LITE oferecem tecnologias inovadoras de processamento de vídeo e detecção inteligente, garantindo imagens de alta resolução e desempenho 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ideal para instalações residenciais, comerciais e industriais. Eles são compatíveis com NDAA e suportam o protocolo Onvif.

As câmaras IP da série Inim PRO, com maior resolução e funcionalidades avançadas, elevam a videovigilância a um nível ainda mais profissional. Estão equipados com tecnologias de reconhecimento inteligente baseadas em aprendizagem profunda e garantem imagens nítidas e detalhadas em qualquer condição de iluminação. Eles são compatíveis com NDAA e suportam o protocolo Onvif.

A gama Inim de Gravadores de Vídeo em Rede (NVRs) é eficaz e completa, desenhada para oferecer uma gestão óptima das câmaras de vigilância. A pesquisa e o acesso às gravações de vídeo são simplificados e intuitivos, graças à função Smart Search. Os NVRs suportam o envio de strings HTTP às centrais de alarme Inim. Eles são compatíveis com NDAA e suportam o protocolo Onvif.

Mercado protegido

O sistema faz parte do programa exclusivo Inim "Instalador Identificado", concebido para valorizar e proteger a experiência dos instaladores especializados, garantindo-lhes a exclusividade do produto no mercado

Dados seguros

As imagens e vídeos são armazenados apenas com o consentimento do utilizador e exclusivamente em servidores europeus propriedade de Inim, garantindo assim o cumprimento das normas europeias de privacidade.

Tudo na APP


É possível gerenciar todo o sistema somente pelo app. InimTech Security permite uma ativação rápida através de código QR, enquanto Inim Home oferece controlo completo das funcionalidades de videovigilância, segurança e domótica.



O sistema InVista

Integração CCTV nos sistemas de segurança Inim

InVista representa um sistema inovador que integra o poder da verificação por vídeo com a eficácia das nossas soluções anti-intrusão para uma proteção sem precedentes. Câmaras IP e NVRs oferecem detecção inteligente baseada nas mais avançadas regras de análise de vídeo. Inim Cloud é o núcleo do sistema e garante a segurança dos dados: as imagens são armazenadas num NVR local e o backup dos eventos de vídeo são guardados apenas com o consentimento do utilizador e exclusivamente nos nossos servidores europeus.

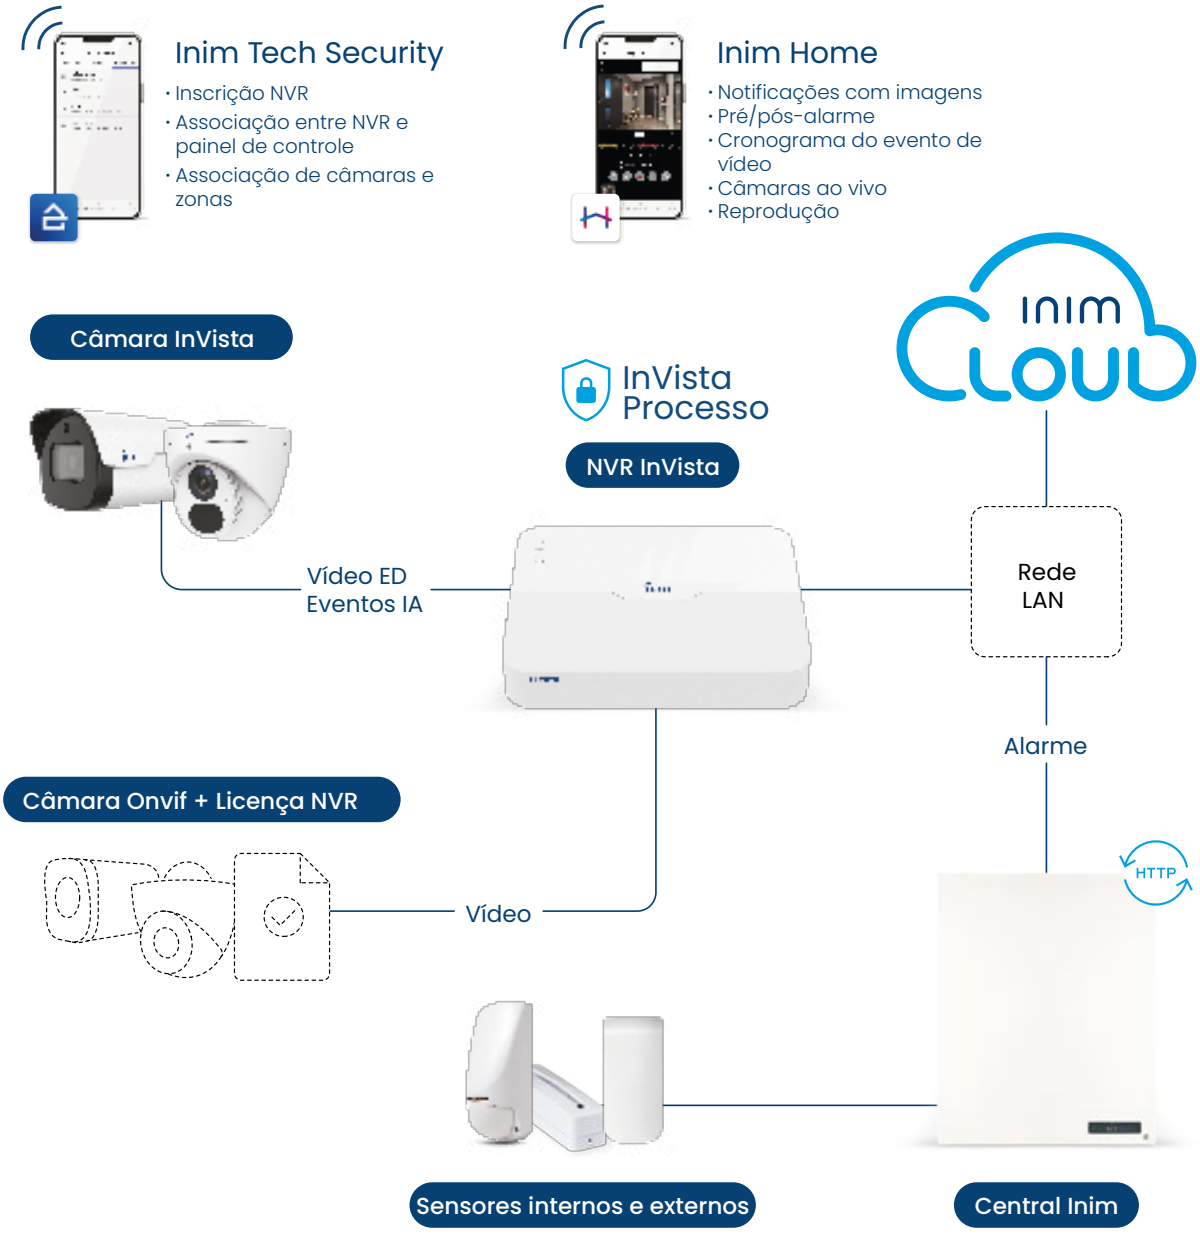


O sistema InVista, na presença de um painel de controle da série Prime na rede local, gere eventos HTTP/HTTPS de câmaras de terceiros.

O software dedicado presente nos NVRs InVista garante a troca de informações apenas com Inim Cloud em servidores europeus.

Videovigilância, Segurança e Domótica: Todo o sistema pode ser controlado pela APP.

Com a aplicação InimTech Security o instalador pode configurar o sistema de videovigilância InVista de forma rápida e intuitiva. A aplicação permite o registo de NVRs simplesmente através de código QR e também oferece a flexibilidade de associar os NVRs tanto às unidades de controlo de deteção de intrusão Inim já instaladas com os novos sistemas. InimTech Security também permite associar facilmente câmaras e zonas, proporcionando um controlo completo sobre a configuração do seu sistema de videovigilância.

A aplicação Inim Home permite ao utilizador gerir todas as funções de vídeo verificação do sistema InVista, integrando-as perfeitamente com o controlo do sistema de segurança e domótica. Diretamente no aplicativo, o utilizador pode visualizar as imagens da câmara em tempo real ou em reprodução, percorrer a linha do tempo para verificar os eventos do vídeo de forma rápida e imediata. A aplicação disponibiliza notificações com imagens, permitindo que o utilizador esteja sempre atualizado sobre os acontecimentos em casa. Videovigilância, segurança e domótica: Inim Home oferece um controlo completo e ilimitado.

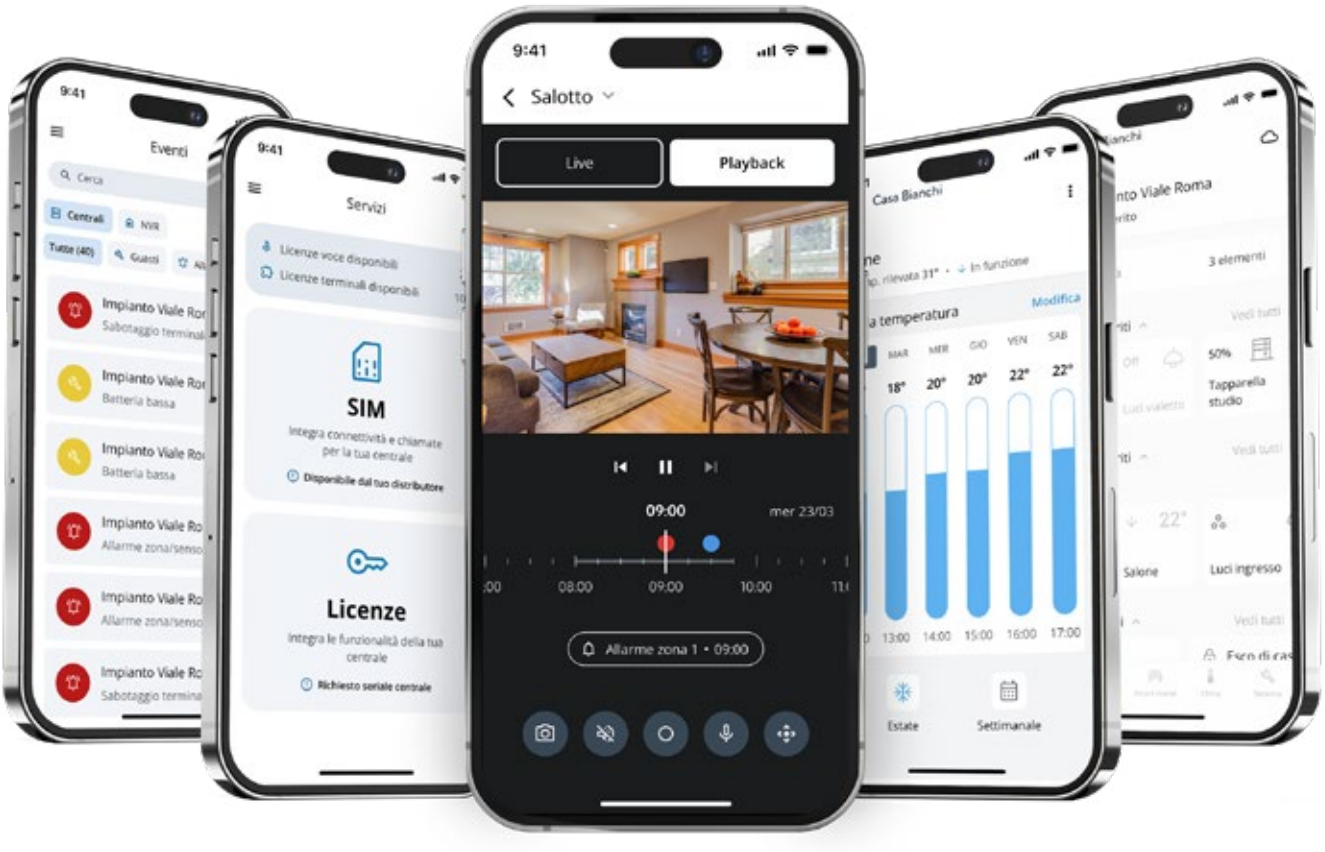

Câmaras IP de 4 MP com lente fixa

LITE SERIES

As câmaras IP da série Lite InVista, tanto nos modelos dome quanto tubulares, suportam resolução de 4MP e lente fixa de 2,8mm. Estas características fazem delas a escolha ideal para instalações internas e externas em contextos residenciais ou comerciais. O tamanho reduzido permite um posicionamento discreto, sem comprometer o desempenho. As funções integradas de análise de vídeo, Cross Line Detection e Intrusion Detection, permitem definir até 4 linhas virtuais e 4 áreas de intrusão, gerando alarmes caso sejam detectados corpos humanos. As câmaras são compatíveis com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB40FS | VDIN-00003

ONVIF NDAA

Câmara Tubulare IP Lite 4 MP Lente Fixa 2,8 mm IR50M Microfone PoE IP67



JB05B
VDIN-00025

UP06C
VDIN-00028



CM40FS | VDIN-00004

ONVIF NDAA

Câmara Dome IP Lite 4 MP Lente Fixa 2,8 mm IR30M Microfone PoE IP67



JB03G
VDIN-00020



WM03D
VDIN-00030



JB07/WM03-G
VDIN-00032



UP06
VDIN-00026

Características Principais	CB40FS	CM40FS
Resolução	4 MP	
Sensor	1/3", progressive scan, CMOS	
Iluminação mínima	0.003 lux (F1.6, AGC ON). 0 lux with IR	
Ótica	2.8 mm	
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Vídeo stream	Duplo stream	
IR LED	Até 50 m, Smart IR	Até 30 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventos Básicos	Deteção movimento, ultra movimento, alarme de violação e de áudio	
Detecção Inteligente	Funções Inteligentes: Linha Cruzada,Intrusão (com base na detecção de corpo humano)	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB	
Áudio	Microfone integrado	
Rede	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Proteção	IP67	
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Câmaras IP de 4 MP com lente motorizada

LITE SERIES

As câmaras da série Lite InVista, nos modelos dome e tubular, suportam resolução de 4MP e lente varifocal motorizada de 2,8-12mm. Estas especificações tornam-nos perfeitos para instalações internas e externas em contextos residenciais, comerciais ou industriais. A lente varifocal integrada permite o controle remoto do zoom, garantindo um disparo ideal em todas as situações. As funções de análise de vídeo Cross Line Detection e Intrusion Detection permitem configurar até 4 linhas virtuais e 4 áreas de intrusão, gerando alarmes em caso de detecção de corpos humanos. As câmaras são compatíveis com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB40VS | VDIN-00005

ONVIF NDAA

Câmara Tubular IP Lite 4MP MTZ 2.8-12mm IR50M Microfone PoE



JB05B
VDIN-00025

UP06C
VDIN-00028



CM40VS | VDIN-00006

ONVIF NDAA

Câmara Dome IP Lite 4MP MTZ 2.8-12mm IR40M Microfone PoE IP67



JB03H
VDIN-00021



WM03B
VDIN-00029



JB07/WM03-G
VDIN-00032



UP06
VDIN-00026

Características Principais	CB40VS	CM40VS
Resolução	4 MP	
Sensor	1/3", progressive scan, CMOS	
Iluminação mínima	0.003 lux (F1.6, AGC ON). 0 lux with IR	
Ótica	2.8 - 12 mm motorizada AF	
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Vídeo stream	Duplo stream	
IR LED	Até 50 m, Smart IR	Até 40 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventos Básicos	Deteção movimento, ultra movimento, alarme de violação e de áudio	
Detecção Inteligente	Funções Inteligentes: Linha Cruzada, Intrusão(com base na detecção de corpo humano)	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB	
Áudio	Microfone integrado	
Rede	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Proteção	IP67	
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Câmaras IP Wi-Fi de 2 MP com lente fixa

LITE SERIES

Disponíveis nos modelos dome e tubular, as câmaras IP da série Lite InVista com resolução de 2MP e lente fixa de 2,8mm são ideais para ambientes internos e externos, tanto para instalações residenciais quanto comerciais. A conexão Wi-Fi permite uma instalação flexível, mesmo onde a colocação de cabos de rede é difícil. Os dispositivos incluem a função Detecção de Corpo Humano que permite definir uma área de intrusão e gera alarmes em caso de detecção de corpos humanos. As câmaras são compatíveis com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB20FSW | VDIN-00001

ONVIF NDAA

Câmara Tubular IP Lite 2MP 2.8mm WIFI IR30M Microfone IP67



JB05A
VDIN-00022



UP06B
VDIN-00027

UP06C
VDIN-00028



CM20FSW | VDIN-00002

ONVIF NDAA

Câmara Dome IP Lite 2MP 2.8mm WIFI IR30M Microfone IP67



JB03G
VDIN-00020



WM03D
VDIN-00030



JB07/WM03-G
VDIN-00032



UP06
VDIN-00026

Características Principais	CB20FSW / CM20FSW
Resolução	2 MP
Sensor	1/2.9", progressive scan, CMOS
Iluminação mínima	0.01 lux (F2.0, AGC ON). 0 lux with IR
Ótica	2,8 mm
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo stream	Duplo stream
IR LED	Até 30 m, Smart IR
WDR	DWDR
Eventos Básicos	Detecção de movimento, alarme de violação, detecção de áudio
Detecção Inteligente	Detecção de corpo humano
Armazenamento de borda	Micro SD, até 128 GB
Áudio	Microfone integrado
Rede	WIFI: 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz, IEEE802.11b/g/n 1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA

Câmaras IP de 4 MP com lente fixa e reconhecimento inteligente avançado

PRO SERIES

Disponíveis nos modelos dome e tubular, as câmaras IP da série InVista Pro suportam resolução de 4MP e lente fixa de 2,8mm. Ideais para instalações internas e externas em ambientes residenciais, comerciais ou industriais, suas dimensões compactas permitem instalações discretas, garantindo desempenho de alta qualidade. As câmaras integram funções de análise de vídeo baseadas em aprendizagem profunda como Cross Line, Intrusion, Enter Area, Leave Area, gerando alarmes confiáveis em caso de detecção de pessoas ou veículos. São compatíveis com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB40FD | VDIN-00007

ONVIF NDAA

Câmara Tubular IP PRO 4MP 2.8mm IR40M Microfone PoE IP67



JB05A
VDIN-00022



UP06B
VDIN-00027

UP06C
VDIN-00028



CM40FD | VDIN-00008

ONVIF NDAA

Câmara Dome IP PRO 4MP 2.8mm IR30M Microfone PoE IP67



JB03G
VDIN-00020



WM03D
VDIN-00030



JB07/WM03-G
VDIN-00032



UP06
VDIN-00026

Características Principais	CB40FD	CM40FD
Resolução	4 MP	
Sensor	1/3", progressive scan, CMOS	
Iluminação mínima	0.002 lux (F1.6, AGC ON). 0Lux with IR	
Ótica	2.8 mm	
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Vídeo stream	Triplo stream	
IR LED	Até 40 m, Smart IR	Até 30 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventos Básicos	Detecção de movimento, detecção de ultra movimento, alarme de violação, detecção de áudio, contagem de pessoas, detecção de rosto	
Detecção Inteligente	Função de aprendizagem profunda: linha cruzada, intrusão, área de entrada, área de saída (baseada em detecção de corpo humano, veículo motorizado e veículo não motorizado)	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB	
Áudio	Microfone integrado	
Rede	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Proteção	IP67	
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Câmaras IP de 4 MP com lente fixa, reconhecimento inteligente avançado

PRO SERIES

As câmaras IP da série InVista Pro, disponíveis nos modelos dome e tubular, suportam resolução de 4MP e lente fixa de 2,8mm. O iluminador Dual Lite, que combina LEDs infravermelhos e de luz branca, garante imagens coloridas mesmo em condições de pouca luz. Em situações de alarme, os LEDs de luz branca são acionados e as mensagens de áudio pré-gravadas são transmitidas através do alto-falante integrado. As funções de análise de vídeo baseadas em aprendizagem profunda permitem gerar alarmes com alto grau de precisão em caso de detecção de corpos humanos ou veículos. As câmaras são compatíveis com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB40FDSC | VDIN-00009

ONVIF NDAA

Câmara Tubular IP PRO 4MP 2.8mm IR30M PoE IP67



JB05B
VDIN-00025

UP06C
VDIN-00028



CM40FDSC | VDIN-00010

ONVIF NDAA

Câmara Dome IP PRO 4MP 2.8mm IR30M PoE IP67



JB03G
VDIN-00020



WM03D
VDIN-00030



JB07/WM03-G
VDIN-00032



UP06
VDIN-00026

Características Principais	CB40FDSC	CM40FDSC
Resolução	4 MP	
Sensor	1/2.7", progressive scan, CMOS	
Iluminação mínima	0.002 lux (F1.6, AGC ON). 0 lux with IR	
Ótica	2,8mm	
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Vídeo stream	Triplo stream	
IR LED	Até 30m, Smart IR + White LED	
WDR	True 120 dB	
Eventos Básicos	Detecção de movimento, detecção de ultra movimento, alarme de violação, detecção de áudio, contagem de pessoas, detecção de rosto	
Detecção Inteligente	Função de aprendizagem profunda: linha cruzada, intrusão, área de entrada, área de saída (baseada em detecção de corpo humano, veículo motorizado e veículo não motorizado)	
Características especiais	Em caso de evento de análise de vídeo, aciona os LEDs de luz branca e transmite mensagens de áudio pré-gravadas	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB	
Áudio	Microfone e Altifalante integrati	
Rede	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Proteção	IP67	
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Câmaras IP de 4 MP com óptica motorizada e reconhecimento inteligente avançado

PRO SERIES

As câmeras dome e tubular IP da série InVista Pro, com resolução de 4MP e lente varifocal motorizada de 2,7-13,5mm, são perfeitas para instalações em ambientes residenciais, comerciais ou industriais. Graças à ótica varifocal, é possível ajustar o zoom para obter fotos ideais, que podem ser controladas remotamente. As câmaras integram funções de análise de vídeo baseadas em aprendizagem profunda como Cross Line, Intrusion, Enter Area, Leave Area, gerando alarmes com alto grau de precisão em caso de detecção de pessoas ou veículos. Uma entrada/saída integrada completa o produto para quaisquer ativações locais. São compatíveis com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB40VD | VDIN-00011

ONVIF NDAA

Câmara Tubular IP PRO 4MP MTZ 2.7-13.5mm IR50M PoE IP67



JB06A
VDIN-00023



UP06B
VDIN-00027



JB07D
VDIN-00024

UP06C
VDIN-00020



CM40VD | VDIN-00012

ONVIF NDAA

Câmara Dome IP PRO 4MP MTZ 2.7-13.5mm IR40M Microfone PoE IP67



JB03H
VDIN-00021



WM03B
VDIN-00029



JB07/WM03-F
VDIN-00031



UP06
VDIN-00026

Características Principais	CB40VD	CM40VD
Resolução	4 MP	
Sensor	1/3", progressive scan, CMOS	
Iluminação mínima	0.002 lux (F1.6, AGC ON). 0Lux with IR	
Ótica	2.7-13,5mm motorizada AF	
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG	
Vídeo stream	Triplo stream	
IR LED	Até 50 m, Smart IR	Até 40 m, Smart IR
WDR	True 120 dB	
Eventos Básicos	Detecção de movimento, detecção de ultra movimento, alarme de violação, detecção de áudio, contagem de pessoas, detecção de rosto	
Deteção Inteligente	Função de aprendizado profundo: linha cruzada, intrusão, área de entrada, área de saída (baseada em detecção de corpo humano, veículo motorizado e veículo não motorizado)	
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB	
Áudio	1 entrada 1 saída	Microfone integrado
Alarme IN/OUT	1 entrada 1 saída	-
Rede	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Proteção	IP67	
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Câmara dupla IP de 4 MP com lente fixa, visão panorâmica

PRO SERIES

A câmara IP tubular panorâmica da série InVista Pro oferece uma visão ampla de 160° com resolução de 4MP e lente fixa dupla de 4mm. Capacidade panorâmica permite cobertura estendida, reduzindo o número de câmaras necessárias. Equipado com um iluminador LED de luz branca, fornece imagens com cores vivas mesmo em condições de pouca luz. A função integrada de Detecção de Corpo Humano permite definir uma área de intrusão e gerar alarmes altamente precisos no caso de detecção de pessoas. Uma entrada/saída e um altifalante integrado completavam o dispositivo com opções de ativação local. A câmara é compatível com todos os NVRs Inim que suportam verificação de vídeo InVista.



CB40WASSC | VDIN-00013

ONVIF NDAA

Dual Câmara Tubular IP PRO 4MP 160° 4mm IR30M Microfone PoE IP67



JB06A
VDIN-00023



UP06B
VDIN-00027



JB07D
VDIN-00024

UP06C
VDIN-00028

Características Principais	CB40WASSC
Resolução	4 MP
Sensor	1/2,9", progressive scan, CMOS
Iluminação mínima	0.0005 lux (F1.0, AGC ON)
Ótica	2 x 4 mm, 160 ° FoV
Compressão Vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Vídeo stream	Duplo stream
IR LED	Até 30m, White LED
WDR	True 120 dB
Eventos Básicos	Detecção de movimento, alarme de violação, detecção de áudio
Deteção Inteligente	Detecção de corpo humano
Características especiais	Dual Câmara 160° FoV
Armazenamento de borda	Micro SD, até 256 GB
Áudio	1 entrada 1 saída 2 microfones e altifalantes integrados
Alarme IN/OUT	1 entrada 1 saída
Rede	1 porta RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Proteção	IP67
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA

Network Video Recorder 4 e 8 canais PoE

Os NVRs disponíveis em configurações de 4 e 8 canais PoE, com ampla gama de funcionalidades, são projetados para instalações em ambientes residenciais e comerciais. Os dispositivos gerenciam eventos de Análise de Vídeo, garantindo proteção avançada. A reprodução local é simplificada através do uso de filtros de eventos ou Pesquisa Inteligente. Graças ao firmware dedicado, é possível a integração com a InVista, a plataforma de verificação de vídeo. Além disso, a ligação com Inim Cloud permite controlar o sistema através das apps InimTech Security, para o instalador, e Inim Home para o utilizador, proporcionando uma solução única e completa de segurança, domótica, CCTV e recepção de notificações e eventos de vídeo.



NVR041PK | VDIN-00014

ONVIF NDAA

NVR 4 Canais 8MP 4PoE 80Mbps 1HDD~8TB NDAA



NVR081PK | VDIN-00015

ONVIF NDAA

NVR 8 Canais 8MP 8PoE 80Mbps 1HDD~8TB NDAA

Características principais	NVR041PK	NVR081PK
Entrada de vídeo IP	4 PoE	8 PoE
Largura de banda de entrada/saída	80/64Mbps	
Saída HDMI/VGA	HDMI + VGA	
SATA (HDD)	1, máx 6TB	
Gravação (resolução máx.)	8 MP (Dual Stream)	
Reprodução síncrona (máx.)	4 Canais	8 Canais
Decodificação (capacidade máx.)		
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264	
Detecção inteligente por eventos de câmara (tipo)	Detecção de intrusão, detecção de linha cruzada, área de entrada, área de saída	
Pesquisar em eventos	Pesquisa geral, pesquisa VCA, relatório de contagem de pessoas	
Detecção inteligente evento por câmara (máx.)	Canais completos (detecção inteligente + detecção inteligente)	
Alarmes Genéricos (dependendo do tipo de câmara)	Detecção de movimento, de ultra movimento, adulteração, de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme, de áudio, string de entrada HTTP	
Interface de rede	1 x RJ-45 10M/100M Ethernet Interface	
Suporte de atualização na Cloud	Sim	
Design sem ventilador	Sim	
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA	

Network Video Recorder 16 Canais

NVR com 16 canais equipados com recursos avançados para oferecer alto desempenho mesmo para sistemas de pequeno e médio porte. Gestão eventos de análise de vídeo de câmaras Inim, séries Lite e Pro, proporcionando proteção superior. A reprodução local é intuitiva e simplificada, com filtros de eventos de análise de vídeo ou pesquisa inteligente. Graças ao firmware dedicado, o dispositivo integra-se perfeitamente com a plataforma de verificação de vídeo InVista. A adesão ao Inim Cloud realiza-se imediatamente através da app InimTech Security e oferece ao utilizador a possibilidade de controlar a segurança, domótica, CCTV e receber notificações e eventos de vídeo exclusivamente através da app Inim Home.



NVR161K | VDIN-00016

ONVIF NDAA

NVR 16 Canais 8MP 80Mbps 1HDD~8TB NDAA

Características principais	NVR161K
Entrada de vídeo IP	16
Largura de banda de entrada/saída	80/64Mbps
Saída HDMI/VGA	HDMI + VGA
SATA (HDD)	1, máx 8 TB
Gravação (resolução máx.)	8 MP (Dual Stream)
Reprodução síncrona (máx.)	16 Canais
Decodificação (capacidade máx.)	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Detecção inteligente por eventos de câmara (tipo)	Detecção de intrusão, detecção de linha cruzada, área de entrada, área de saída
Pesquisar em eventos	Pesquisa geral, pesquisa VCA, relatório de contagem de pessoas
Detecção inteligente evento por câmara (máx.)	Canais completos (detecção inteligente + detecção inteligente)
Alarmes Genéricos (dependendo do tipo de câmara)	Detecção de movimento, de ultra movimento, adulteração, de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme, de áudio, string de entrada HTTP
Interface de rede	1 x RJ-45 10M/100M Ethernet Interface
Suporte de atualização na Cloud	Sim
Design sem ventilador	Sim
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA

Network Video Recorder 16 e 32 Canais com recursos extras

Os Network Video Recorder Inim, disponíveis em versões de 16, 16 PoE ou 32 canais, oferecem funcionalidades avançadas para atender às necessidades de videoverificação e videovigilância de sistemas de diversos tamanhos, tanto residenciais, comerciais e industriais. Os dispositivos gerenciam os eventos de Análise de Vídeo das câmeras das séries Inim Lite e Pro, garantindo proteção superior. Oferecem a possibilidade de alojar 2 discos rígidos internos e suportar 8 entradas e 2 saídas para quaisquer ativações locais. A adesão ao Inim Cloud realiza-se imediatamente através da app InimTech Security e oferece ao utilizador a possibilidade de controlar a segurança, domótica, CCTV e receber notificações e eventos de vídeo exclusivamente através da app Inim Home.



NVR162X | VDIN-00017

ONVIF NDAA

NVR 16 Canais 8MP 80Mbps 2HDD~8TB NDAA



NVR322X | VDIN-00018

ONVIF NDAA

NVR 32 Canais 16MP 320Mbps 2HDD~8TB NDAA



NVR162PX | VDIN-00019

ONVIF NDAA

NVR 16 Canais 16MP 16 PoE 320Mbps 2HDD~8TB NDAA

Características principais	NVR162X	NVR322X	NVR162PX
Entrada de vídeo IP	16	32	16 PoE
Largura de banda de entrada/saída	320/160Mbps		
Saída HDMI/VGA	HDMI + VGA		
SATA (HDD)	2, máx 8TB x HDD		
Gravação (resolução máx.)	16MP (Dual Stream) suporte IPC Fisheye		
Reprodução síncrona (máx.)	16 Canais		
Decodificação (capacidade máx.)			
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264		
Detecção inteligente por eventos de câmara (tipo)	Detecção de intrusão, de linha cruzada, área de entrada/saída, metadados de vídeo		
Pesquisar em eventos	Pesquisa Geral, Pesquisa VCA, Comportamental, Relatório de Contagem de Pessoas		
Detecção inteligente evento por câmara (máx.)	Canais completos (detecção inteligente + detecção inteligente)		
Alarmes Genéricos (dependendo do tipo de câmara)	Detecção de movimento, de ultra movimento, adulteração, de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme, de áudio, string de entrada HTTP		
Interface de rede	2 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface		1 x RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet Interface
Alarme IN/OUT	8/2 Entrada/Saída		
Suporte de atualização na Cloud	Sim		
Design sem ventilador	Sim		
Compatível	ONVIF (Profilo S) - NDAA		

Acessórios opcionais para câmaras da Série InVista




JB03G | VDIN-00020
Caixa de Junção para Domes 108,6 x 36mm (Ø x D)

JB03H | VDIN-00021
Caixa de Junção para Domes 126 x 36mm (Ø x D)



JB05A | VDIN-00022
Caixa de Junção para Tubulares 93 x 93 x 39 mm (L x A x P)



JB06A | VDIN-00023
Caixa de Junção para Tubulares 104 x 104 x 55,5 mm (L x A x P)



JB07D | VDIN-00024
Caixa de Junção para Tubulares 125 x 125 x 55 mm (L x A x P)



JB05B | VDIN-00025
Caixa de Junção para Tubulares 104,4 x 54,5 mm (Ø x D)



UP06 | VDIN-00026
Adaptador para Poste 127 x 136 x 62,4 mm (L x A x P) - Poste Ø 67 - 127mm



UP06B | VDIN-00027
Adaptador para Poste 99 x 90 x 38 mm (L x A x P) - Poste Ø 67 - 127mm

UP06C | VDIN-00028
Adaptador para Poste 136 x 127 x 62,5 mm (L x A x P) - Poste Ø 67 - 127 mm



WM03B | VDIN-00029
Suporte de Parede para Domes 126 x 126 x 188 mm (L x A x P)

WM03D | VDIN-00030
Suporte de Parede para Domes 126,7 x 126,4 x 183,4 mm (L x A x P)



JB07/WM03F | VDIN-00031
Suporte de Parede com Caixa de Junção para Domes 125 x 125 x 233 mm

JB07/WM03G | VDIN-00032
Suporte de Parede com Caixa de Junção para Domes 126,7 x 126,4 x 228,4 mm



A01 | VDIN-00033
Junta Impermeável 37 x 46 mm (Ø x D)



UC08C | VDIN-00034
Adaptador de Canto 137 x 127 x 116 mm (L x A x P)